


Orangeri

15,2 m²

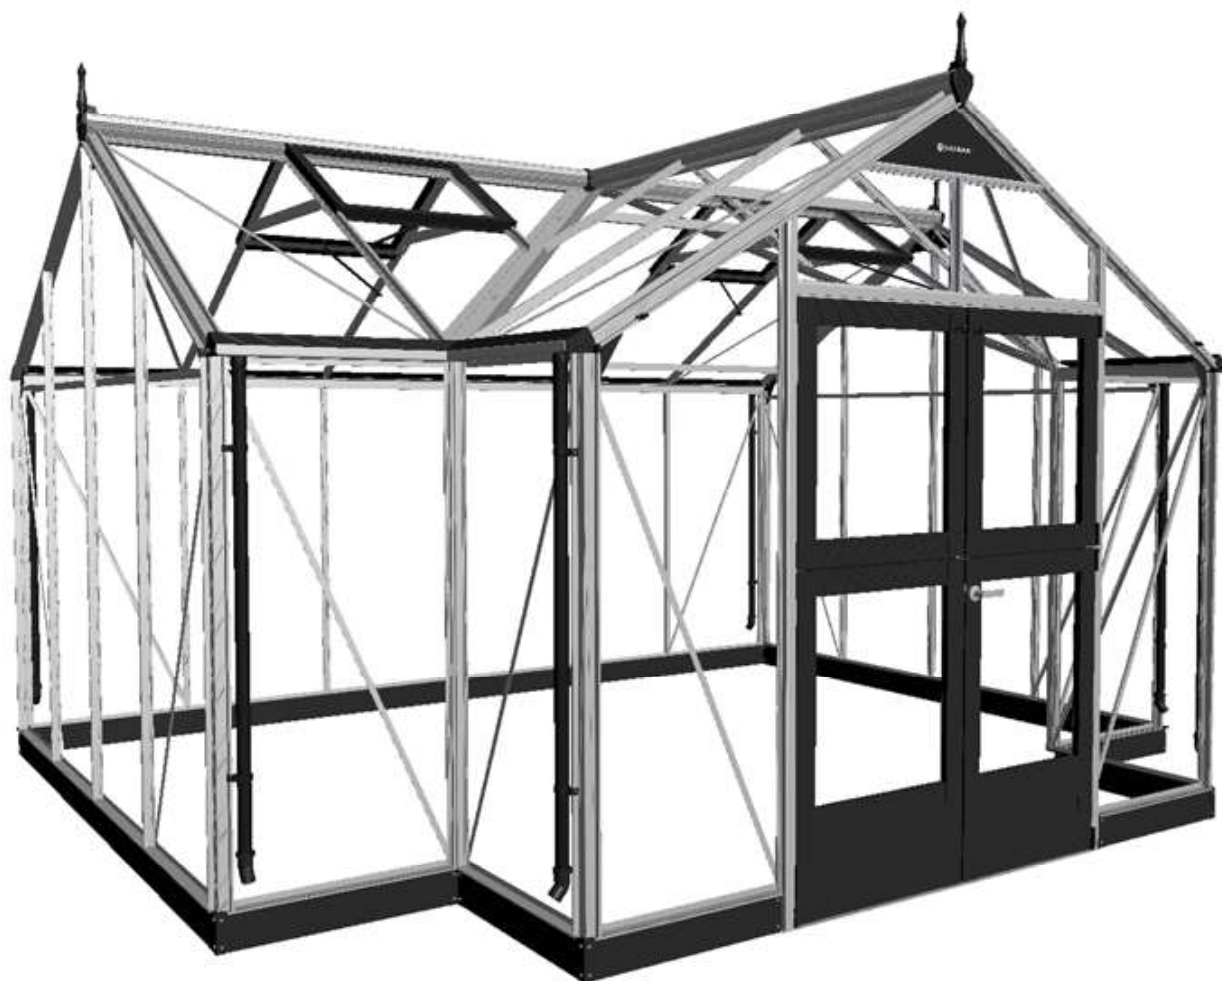

29032016 - CH

Montagevejledning · Montageanleitung · Assembly instruction
Instructions de montage · Montagehandleiding
Instrucciones de montaje · Istruzioni di montaggio · Kokoamisohie

DRIVHUSTILBEHØR FRA JULIANA GEWÄCHSHAUSZUBEHÖR VON JULIANA GREENHOUSE ACCESSORIES FROM JULIANA ACCESSOIRES DE SERRE JULIANA

Førlæng sæsonen og hold øje med temperaturen.
 Verlängern Sie die Saison - und halten Sie die Temperatur im Auge.
 Extend the season - and keep an eye on the temperature.
 Prolongez la saison - et gardez un œil sur la température.



Juliana Petroleumvarmer
Juliana Petroleumheizung
Juliana Petroleum heater
Juliana Chauffages au pétrole



Juliana Jordtermometer
Juliana Erdbodenthermometer
Juliana Soil thermometer
Juliana Thermomètre de sol



Juliana Min-Max termometer
Juliana Min-Max Thermometer
Juliana Min-Max thermometer
Juliana Thermomètre à Minima - Maxima



Juliana Noblefolie mindsker varmetab
Juliana Noppenfolie - vermindert den Wärme-verlust
Juliana Bubble wrap reduces heat loss
Juliana Le film Noblefolie réduit la perte de chaleur



Juliana Trådhylder i flere størrelser
Juliana Regale in mehreren Größen
Juliana Shelves come in several sizes
Juliana Etagères en plusieurs dimensions



Juliana Hyldeknægte
Juliana Regalhalter
Juliana Brackets
Juliana Support angulaire d'étagères



Juliana Aluminiums-borde med vendbare hylder
Juliana Alutische mit wendbaren Böden
Juliana Aluminium tables with reversible work surfaces
Juliana Tables en alu aux étagères réversibles



Juliana Plantespiral ideel til slyngplanter
Juliana Pflanzenspiral ideal für Schlingpflanzen
Juliana Plant spirals are ideal for creepers
Juliana Tuteurs en spirale - l'idéal pour les plantes grimpantes



Juliana Planteophængsøjer
Juliana Aufhängevorrichtungen - für Pflanzen
Juliana Plant rings can be used to hang up plants
Juliana Pitons d'attaches pour tuteurs sur fils



Juliana Aluminiumsvinkel
Juliana Winkelbeschläge
Juliana Angle hinges
Juliana Equerres d'attache en Aluminium

KÆRE KUNDE!

Tillykke med dit nye drivhus. Montagen af dit nye hus kræver, at du følger denne vejledning trin for trin.

Montagevejledningen er udarbejdet som en kombination af tekst og tegninger. Profilerne er pakket i nummererede del-pakker svarende til rækkefølgen i montagevejledningen. Montér én del-pakke af gangen. Alle bolte, møtrikker og diverse fittings er samlet i pose nr. 0 (specificeret på side 12). Hver del-pakke er specificeret på separate komponentlister.

Alle detailtegninger er mærket med symbol:

Set indefra



Set udefra

**RÅD OM SIKKERHED**

- Montage må kun foregå i tørt og stille vejr.
- Brug altid handsker ved glasmontage. Drivhusglas har skarpe kanter, især hvis det går i stykker.
- Medhjælpere og specielt børn skal gøres opmærksomme på, at knust glas er et faremoment. Saml straks knust glas op og bortskaf det med omtanke.
- Anvend eventuelt beskyttelsesbriller når du påsætter glasfjedre.
- Placer evt. stige på et plant underlag.
- Det er nødvendigt at have en medhjælper.

SIDE 12: VÆRKTØJ

Til samling af drivhuset kræves det på side 12 viste værktøj.

SIDE 13: FUNDAMENT

Fundamentet indgår ikke som en del af denne leverance, men originalt fundament kan købes særskilt. Det sikrer et stabilt fundament, der er nemt at montere.

Hvis du selv laver fundament, skal de angivne mål være ydermål.

Hvis du køber et originalt fundament, skal du yderligere bruge ca. 75 liter beton og 6-8 plast-/betonrør ca. 800 mm, som nedgraves i frostfri dybde til fastgørelse af hjørne- og midterankre.

Fundamentet skal være 100% vandret og i vinkel. Sidstnævnte sikres ved at kontrollere, at de to diagonal mål er ens.

FASTGØRELSE TIL FUNDAMENT

Når du selv konstruerer fundamentet, bores huller (7 mm) i bundrammen mellem alle lodrette profiler, hvorefter huset skrues fast på fundamentet, se tegning A.

Bruges originalt fundament, fastgøres huset ved hver lodret tremme, som vist på tegning B/C.

SIDE 14-31: MONTERINGSRÆKKEFØLGE

Læg komponenterne op som vist på tegningen og saml derefter i den rækkefølge, billederne viser. Undlad at stramme møtrikkerne helt, før hele delkonstruktionen er samlet.

SIDE 26-29: DØRE OG VINDUER

Skruerne til døren smøres med olie for lettere montage. Glas eller polycarbonat til døre og vinduer monteres samtidig med profilerne.

SIDE 32-35: MONTAGE AF GLAS

Vigtigt før montage!

Kontroller at gavle og sider er i lod og vinkel, samt at dør(e) og vindue(r) fungerer perfekt.

Bedste monteringsrækkefølge for glas eller polycarbonat: Vinduer – Tag – Døre – Gavle – Sider

SIDE 32-35: GLASMONTAGE

Rengør plader og profiler med sprit. Monter et glas af gangen. Påfør en 3 mm silikonestreg på lodrette profiler markeret med en stiplestreg på tegningen. (3 mm streng giver maksimal vedhæftning). Anvendes mere end anbefalet, kan der købes ekstra tuber.

Evt. knust glas vippes forsigtigt udad, og silikonen løsnes med en skarp hobbykniv. Skrab profilen helt ren før nyt glas isættes.

M-lister monteres som vist på side 34-35.

Sæt overdel af liste ind under aluprofil i hele pladens længde, og klik herefter listen på plads oppefra.

Dit hus er nu færdigmonteret, men vær opmærksom på følgende:

VEDLIGEHOLDELSE

- Smøre døre (hængsler og lås).
- Rengøre tagrende for blade o. lign.
- Justering af vinduer.
- Udskifte ituslået glas.
- Rengøre huset med desinficerende middel før og efter vækstsæson.

VINTERSIKRING

I områder, hvor der kan forekomme sne, anbefaler vi følgende vintersikring:

- Understøttelse af tagryggen midt i huset.
- Større mængder sne på taget bør skræbes ned.
- Tag forholdsregler mod nedstyrtende snemasser f.eks. fra træ eller hustag.
- Demonter cylindre til eventuelle automatiske vinduesåbnere (ekstraudstyr).
- Fastgør dør(e) og vindue(r) så vinden ikke kan få fat og lave skade på huset.

VAND OG KONDENS

Vi gør opmærksom på, at dit drivhus ikke er at sammenligne med f.eks. en uestue, og vi gør derfor opmærksom på, at der i forbindelse med nedbør kan være visse utætheder i huset, og at kondens ligeledes vil fremtræde på indersiden af huset. Sørg for god udluftning for at undgå kondens.

FORSIKRING

Vær opmærksom på, at ikke alle forsikringsselskaber automatisk dækker glashuse. Kontakt dit forsikringsselskab for at sikre forsikringsdækning.

GARANTI

Der ydes 12 års garanti, som dækker ombytning eller reparation af defekte dele. Garantien omfatter ikke polycarbonat, glas, transport, montage, fragt m.v. Der ydes 2 års garanti på eventuel lakering. Bemærk at der kan forekomme mærker i malingen, som stammer fra ophængning af profiler. Garantien bortfalder, hvis drivhuset ikke er monteret i overensstemmelse med denne vejledning.

REKLAMATIONER

Vi har strenge kvalitetskrav for at sikre dig et fejlfrit produkt. Skulle der alligevel være fejl eller mangler, så kontakt straks din forhandler. Husk at specificere manglen ved at oplyse drivhusmodel og komponentnummer samt kvalitetskontrolnummeret.

Eventuelle ophængs mærker samt blanke ender på lakerede Juliana profiler, vil ikke være synlige efter endt montage af huset.

Vi ønsker et stort tillykke med det nye drivhus, som vi håber vil bringe stor glæde i mange år fremover.

Med venlig hilsen

Juliana Drivhuse A/S

DEAR CUSTOMER

Congratulations on purchasing your new greenhouse. It is important that you follow these assembly instructions step-by-step.

The assembly instructions are a combination of text and illustrations. The profiles are packed in separate, numbered packs corresponding to their order of use in the instructions. Assemble one pack at a time. All nuts, bolts and fittings are contained in bag No. 0 (specified on page 12). Each pack is specified in separate lists of components. All detailed illustrations are marked with the following symbols:



Seen from the inside



Seen from the outside

SOME SAFETY PRECAUTIONS

- Assembly must only be carried out in dry and calm weather.
- Always wear work gloves when installing the glazing. Greenhouse glass has sharp edges, especially if it breaks.
- Assistants and especially children must be warned that broken glass is dangerous. Pick up all broken glass at once and remove it with care.
- We recommend that you wear protective glasses while fixing the spring wire clips.
- Any ladders that are used must be placed on a level surface.
- It is essential to have an assistant available.

PAGE 12: TOOLS

Assembling the greenhouse requires the tools shown on page 12.

PAGE 13: FOUNDATIONS

No base is included with this product. However, an original base is available separately. This base is easy to construct and will guarantee you a stable base for your greenhouse.

If you construct your own base, the specified measurements must be external measurements. If you purchase an original base, you will also require about 75 litres of concrete and six to eight plastic/concrete pipes of about 800mm. These pipes, which must be buried at a sufficient depth to ensure that they do not freeze, secure the corner and middle anchors.

The base must be completely level and square; the latter can be ensured by checking that the two diagonal measurements are equal.

ATTACHMENT TO THE BASE

If you construct your own base, you must drill holes (7mm) in the ground frame between all the vertical profiles. The greenhouse must then be secured to the base using screws (A).

If you use an original base, the greenhouse must be secured to each vertical bar as shown on drawings B/C.

PAGE 14-31: ORDER OF ASSEMBLY

Place the components as shown on the illustration and assemble in the order shown in the pictures. Do not tighten the nuts fully until the entire sub-frame has been assembled.

PAGE 26-29: DOORS AND WINDOWS

For easier assembly, we recommend that you oil the screws for the doors. The glass or polycarbonate for the door(s) and windows must be fitted at the same time as the profiles.

PAGES 32-35: FITTING OF GLASS

Important before assembly!

Make sure that the gables and sides are level and square and that door(s) and window(s) are functioning perfectly.

The best order of assembly for the glass or polycarbonate is as follows:

Windows - Roof - Doors - Gables - Sides

PAGE 32-35: GLASS INSTALLATION

Degrease the sheets and frames with spirit.

Start glazing, one pane at a time. Apply a 3mm silicone bead around the vertical frames as indicated (the dotted lines on the illustration). (A 3mm bead of silicone is sufficient to ensure maximum adhesion).

If you use more silicone than recommended, extra tubes can be purchased.

If you accidentally break a pane, carefully pull the broken glass outwards and loosen the silicone using a sharp craft knife.

Clean the profile completely before inserting a new pane of glass.

M-strips are fitted as shown on pages 34-35. Place the upper part of the strip under the aluminium profile along the full length of the sheet and then click the strip into position from above.

Your greenhouse is now fully assembled. However, please note the following:

MAINTENANCE

- Grease the doors (hinges and locks).
- Keep the gutters free from leaves, etc.
- Adjust the windows as necessary.
- Replace any broken glass.
- Clean the greenhouse with disinfectant before and after the growing season.

WINTER PROTECTION

If you anticipate snow during the winter, we recommend the following winter precautions:

- Support the apex of the roof in the middle.
- Remove any deep snow from the roof.
- Take precautions to prevent snow falling from a tree or roof, for example.
- Remove the cylinders for the automatic window openers, if fitted (optional extras).
- Secure the door(s) and window(s) to prevent wind damage to the greenhouse.

WATER AND CONDENSATION

Please note that your greenhouse is not like a conservatory, for example, and that you should therefore be aware that the greenhouse may leak during or after precipitation and that condensation will occur on the inside of the greenhouse. Good ventilation will help prevent condensation.

INSURANCE

Please note that not all insurance companies cover greenhouses automatically. Please contact your insurance company to ensure that your greenhouse is covered.

GUARANTEE

Juliana greenhouses are covered by a 12-year guarantee, which covers the replacement or repair of faulty parts. The guarantee does not cover polycarbonate, glass, transport, assembly, freight, etc.

Juliana greenhouses are covered by a two-year warranty on painted parts, where fitted. Note that marks on the paint may occur due to suspension of

the profiles.

The guarantee will be void if the greenhouse is not assembled in accordance with these instructions.

COMPLAINTS

All our greenhouses are built to the highest quality standards. However, should you experience any problems, please contact your dealer at once. When describing the defect, please state the greenhouse model, the component number and the quality control number.

Any suspension marks or shiny ends on painted Juliana profiles will not be visible after the greenhouse has been assembled.

Congratulations on your new greenhouse, which we hope will bring you a lot of pleasure for many years to come.

Yours sincerely,

Juliana Drivhuse A/S

SEHR GEEHRTER KUNDE!

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen Gewächshaus. Zur Montage des Gewächshauses folgen Sie bitte gewissenhaft Schritt für Schritt dieser Montageanleitung.

Die Anleitung ist eine Kombination von Text und Zeichnungen. Die Profile sind in nummerierten Paketen verpackt, gemäß Reihenfolge der Montage. Montieren Sie jeweils den kompletten Inhalt einer Packung auf einmal. Montagebolzen, Muttern sowie die diversen Montagebeschläge finden Sie in Beutel Nr. 0 (siehe Spezifikation Seite 12). Der Inhalt jeder Packung ist in einer separaten Stückliste spezifiziert. Alle Detailzeichnungen sind mit folgenden Symbolen gekennzeichnet:



von innen gesehen von außen gesehen

SICHERHEITSHINWEISE

- Die Montage darf nur bei trockenem und windstillem Wetter erfolgen.
- Tragen Sie beim Einsetzen der Glasscheiben unbedingt Arbeitshandschuhe. Gewächshausglas hat scharfe Kanten, besonders wenn es zerbricht.
- Helfer und besonders Kinder müssen auf das Risiko von Glasbruch hingewiesen werden. Glasbruch muss sofort aufgesammelt und sorgfältig entsorgt werden.
- Tragen Sie bei der Montage der Glasfedern eventuell eine Schutzbrille.
- Stellen Sie eine evtl. notwendige Leiter auf eine ebene Fläche.
- Zur Montage ist eine Hilfskraft notwendig.

SEITE 12: WERKZEUG

Zur Gewächshausmontage brauchen Sie das auf Seite 12 gezeigte Werkzeug.

SEITE 13: FUNDAMENT

Das Fundament gehört nicht zum Lieferumfang. Das separat erhältliche Originalfundament ist ein stabiles, leicht zu montierendes Fundament. Falls Sie das Fundament selbst erstellen, beachten Sie, dass die angegebenen Maße Außenmaße sind. Für das Originalfundament brauchen Sie ca. 75 l Beton und 6-8 Plastik-/Betonrohre (ca. 800 mm), die Sie zur Befestigung der Ecken-/Mittelanker in frostfreier Tiefe verankern. Das Fundament muss 100% waagerecht und rechtwinklig sein. Letzteres sichern Sie durch die Überprüfung, dass die beiden Diagonalmäße gleich sind.

BEFESTIGUNG AM FUNDAMENT

Wenn Sie Ihr Fundament selbst erstellen, bohren Sie in den Bodenrahmen zwischen alle senkrechten Profile Löcher (7 mm), mit denen das Haus auf dem Fundament festgeschraubt wird (Zeichnung A). Beim Originalfundament befestigen Sie das Haus bei jedem senkrechten Stab (Zeichnung B/C).

SEITE 14-31: MONTAGEREIHENFOLGE

Legen Sie die Komponenten wie in der Zeichnung dargestellt bereit und montieren Sie sie in der abgebildeten Reihenfolge. Ziehen Sie die Schraubenmuttern erst dann ganz fest, wenn die gesamte Teilkonstruktion montiert ist.

SEITE 26-29: TÜREN UND FENSTER

Zur einfacheren Montage die Schrauben für die Tür mit Öl schmieren. Glas oder PC-Stegplatten für Türen und Fenster werden gleichzeitig mit den Profilen montiert.

SEITE 32-35: MONTAGE VON GLAS

Wichtig, vor der Montage beachten: Vergewissern Sie sich, dass Giebel-/Seitenwände im Lot stehen und Tür(en) und Fenster perfekt funktionieren.

Die beste Montagerihenfolge für Glas bzw. PC-Stegplatten:
Fenster — Dach — Türen — Giebel — Seiten

SEITE 32-35: GLASMONTAGE

Entfetten Sie die Platten und Profile mit Spiritus. Montieren Sie, ein Glas nach dem anderen. Einen 3 mm Silikonstrang auf die senkrechten Profile auftragen, wie durch die gestrichelte Linie auf der Zeichnung markiert. Ein 3 mm Silikonstrang gibt maximale Oberflächenhaftung. Falls Sie mehr Silikon auftragen als empfohlen, können Sie zusätzliche Kartuschen nachkaufen.

Evtl. gebrochene Scheiben vorsichtig herausnehmen und Silikonreste mit einem scharfen Messer von den Profilen entfernen, bevor neue Scheiben eingesetzt werden.

M-Leisten wie auf Seite 34-35 gezeigt montieren. Das Oberteil der Leiste unter dem Alu-Profil in der ganzen Länge der Platte einsetzen und die Leiste dann von oben zurechtclicken.

Ihr Gewächshaus ist jetzt fertig montiert. Bitte beachten Sie Folgendes:

PFLEGE

- Tür schmieren (Scharniere und Schloß)
- Dachrinne von Blättern u. ä. reinigen
- Fenster justieren
- Gebrochenes Glas austauschen
- Haus vor und nach der Anbausaison mit Desinfektionsmittel reinigen

WINTERSICHERUNG

In Schneegebieten empfehlen wir folgende Wintersicherung:

- Den Dachrücken mitten im Haus abstützen
- Bei starker Schneelast das Dach freimachen
- Sichern Sie das Haus vor evtl. abstürzenden Schneemassen von Bäumen u.a.
- Zylinder zur automatischen Fensteröffnung (sofern vorhanden, Extrazubehör) demontieren
- Zum Schutz des Hauses Tür(en) und Fenster sichern, damit der Wind sie nicht hin- und herschlagen kann

WASSER UND KONDENSAT

Wir weisen darauf hin, dass Ihr Gewächshaus nicht mit einem Wintergarten zu vergleichen ist – bei Niederschlägen können Undichtigkeiten auftreten; auch Kondensatbildung an den Hausinnenseiten ist möglich. Kondensatwasser können Sie durch gute Lüftung vermeiden.

VERSICHERUNG

Wir weisen darauf hin, dass nicht alle Versicherungen automatisch Gewächshäuser abdecken. Fragen Sie bei Ihrer Versicherung nach.

GARANTIE

Es werden 12 Jahre Garantie geleistet, die Austausch oder Reparatur defekter Teile deckt. PC-Stegplatten, Glas, Transport, Montage, Fracht und dgl. sind nicht in der Garantie enthalten. Auf eventuelle Lackierungen werden zwei Jahre Garantie geleistet. Beachten Sie, dass Kratzer im Lack durch die Aufhängung der Profile möglich sind. Die

Garantie entfällt, wenn das Haus nicht gemäß dieser Montageanleitung montiert wurde.

REKLAMATIONEN

Wir haben strenge Qualitätsansprüche, um Ihnen ein fehlerfreies Produkt zu sichern. Sollten trotzdem Fehler oder Mängel auftreten, wenden Sie sich umgehend an Ihren Händler. Beschreiben Sie genau den Mangel und geben Sie Gewächshausmodell, Komponentennummer und Qualitätskontrollnummer an.

Eventuelle Aufhängemarkierungen sowie freie Enden von lackierten Juliana-Profilen sind nach beendeter Montage des Gewächshauses nicht mehr sichtbar.

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen Gewächshaus, das Ihnen hoffentlich viele Jahre lang Freude machen wird.

Mit freundlichem Gruß,

Juliana Drivhuse A/S

BÄSTA KUND!

Grattis till ditt nya växthus. För att kunna montera ditt nya hus måste du följa den här bruksanvisningens steg för steg.

Monteringsanvisningarna är en kombination av text och illustrationer. Profilerna är packade i numrerade paket, som motsvarar följordningen i monteringsanvisningen. Montera en del i taget. Alla skruvar, muttrar och diverse smådelar är samlade i påse nr. 0 (specifierade på sidan 12). Varje delpaket är specificerade på separata komponentlistor.

Alla detaljritningar är markerade med symbol:

Sett inifrån  Sett utifrån 

SÄKERHETSÅD

- Montering bör endast ske i torrt och lugnt väder.
- Använd alltid handskar vid glasmontering. Växthusglas har vassa kanter, särskilt när det går sönder.
- Medhjälpare och särskilt barn ska göras uppmärksamma på att krossat glas är en fara. Samla upp allt krossat glas och kasta det direkt.
- Använd eventuellt skyddsglasögon när du sätter fast flugbenen.
- Om det behövs en stege ska den placeras på plant underlag.
- Det är viktigt att ha en medhjälpare.

SIDA 12: VERKTYG

För montering av växthuset krävs de verktyg som visas på sida 12.

SIDA 13: FUNDAMENT

Fundament ingår inte som en del av denna leverans, men originalfundament kan köpas separat. Det är ett stabilt fundament som är lätt att montera.

Om du gör ett eget fundament ska de angivna måtten vara yttermått.

Om du köper ett originalfundament ska ytterligare ca 75 liter betong och 6–8 papp-/betongrör ca 800 mm användas, som nedgräves till frostfritt djup för fastsättning av nedgjutningsjärn i hörnen och på mitten. Fundamentet ska vara 100 % vågrätt och vinkelrätt. Det sistnämnda kontrolleras genom att se till att de två diagonalmåtten är lika.

FASTSÄTTNING I FUNDAMENT

När du konstruerar fundamentet själv ska hål (7 mm) borras i bottenramen mellan alla lodräta profiler, och sedan skruvas växthuset fast på fundamentet, se bild A. Om du använder originalfundament så sätts växthuset fast i varje lodrät profil, som visas på bild B/C.

SIDA 14–31: MONTERINGSORDNING

Lägg upp komponenterna och montera därefter i den ordning som bilden visar. Undvik att spänna skruvarna helt förrän hela delkonstruktionen är monterad.

SIDA 26-29: DÖRRAR OCH FÖNSTER

Skruvarna till dörren ska smörjas med olja för enklare montering. Glas eller polykarbonat till dörrar och fönster monteras samtidigt som profilerna.

SIDA 32-35: MONTERING AV GLAS

Viktigt före montering!
Kontrollera att gavlar och sidor är lodräta och vinkelräta, samt att dörr(ar) och fönster fungerar perfekt.

Den bästa monteringsordningen för glas eller polykarbonat: Fönster – Tak – Dörrar – Gavlar – Sidor

SIDA 32-35: GLASMONTERING

Rengör plattor och profiler med sprit. Montera ett glas i taget. Stryk på en 3 mm silikonsträng på lodräta profiler markerade med en streckad linje på bilden (3 mm silikonsträng ger maximalt fäste). Om det behövs mer silikon kan extra tuber köpas.

Om ett glas går sönder lutas det försiktigt utåt, och silikonerna lossnas med en vass kniv. Skrapa profilen helt ren från silikon innan det sätts i ett nytt glas.

M-lister monteras som visas på sidan 34-35. Sätt överdelen av listen under aluminiumprofilen i hela plattans längd, och klicka därefter listen på plats uppifrån.

Ditt hus är nu färdigmonterat, men var uppmärksam på följande:

UNDERHÅLL

- Smörj dörrar (gångjärn och lås).
- Rengör takrännan från blad och liknande.
- Justera fönster.
- Byt ut trasigt glas.
- Rengör huset med desinficeringsmedel före och efter växtsäsongen.

VINTERSÄKRING

I områden där snöfall förekommer rekommenderar vi följande vintersäkring.

- Staga uppnockprofilen med en stolpe mitt i huset.
- Ta bort större mängder snö från taket.
- Se till att skyddsåtgärder finns mot nedfallande snö, t.ex. från träd eller hustak.
- Demontera cylindern till den automatiska fönsteröppnaren (extrautrustning).
- Lås fast dörrar och fönster så att vinden inte kan skada huset.

VATTEN OCH KONDENS

Vi vill göra dig uppmärksam på att drivhuset inte ska jämföras med t.ex. ett uthus, och vill därför påpeka att det i samband med nederbörd kan finnas vissa otätheter i huset och att kondens kan framträda på insidan av huset. Se till att ventilationen är god för att undvika kondens.

FÖRSÄKRING

Var uppmärksam på att inte alla försäkringsbolag automatiskt försäkrar växthus. Kontakta ditt försäkringsbolag och teckna försäkring.

GARANTI

Växthuset har 12 års garanti som täcker byte eller reparation av defekta delar. Garantin täcker inte polykarbonat, glas, transport, montering, frakt m.m. Det är 2 års garanti vid eventuell lackering. Tänk på att det kan förekomma märken i lackeringen som kommer från uppsättningen av profilerna. Garantin gäller inte om växthuset inte monteras enligt dessa anvisningar.

REKLAMATIONER

Vi har höga kvalitetskrav för att säkerställa en felfri produkt. Om du ändå hittar fel eller om det saknas delar ska du kontakta din återförsäljare på en gång. Kom ihåg att specificera felet genom att lämna information om växthusmodell, komponentnummer och kvalitetskontrollnummer.

Eventuella upphängningsmarkeringar samt blanka ändrar på lackade Juliana-profiler kommer inte att synas när huset har slutmonterats.

Stort grattis till det nya växthuset. Vi hoppas att det kommer att innebära mycket glädje i många år framöver.

Med vänlig hälsning

Juliana Drivhuse A/S

CHER CLIENT,

Pour le montage de votre nouvelle serre, il est important de suivre strictement l'ensemble de ces instructions.

Ces instructions sont une combinaison de texte et de dessins. Les profils sont livrés dans des lots numérotés selon l'ordre de montage qu'il faut suivre. Finissez un lot à la fois. Tous les boulons, écrous et autres garnitures se trouvent dans le sachet n° 0 (spécification, page 12). Vous trouverez une spécification pour chaque lot sur des listes se référant au lot en question.

Tous les dessins de détails comportent ces symboles :



CONSEILS DE SECURITE

- Le montage doit uniquement se faire par un temps sec et calme.
- Toujours utiliser des gants de protection en manipulant du verre. Le verre de serres a des bords très coupants surtout s'il casse.
- Quand vous êtes assisté, surtout par des enfants, ne pas oublier de prévenir du danger. En cas de bris de verre, le ramasser et le jeter soigneusement.
- Il est conseillé d'utiliser des lunettes de protection lors de la mise en place des ressorts sur le verre.
- Si vous utilisez des échelles prenez soin de les placer sur une surface plane.
- Il faut quelqu'un pour vous assister.

PAGE 12 : OUTILLAGE

Pour le montage de votre serre il faut prévoir l'outillage indiqué à la page 12.

PAGE 13 : FONDATION

La fondation ne fait pas partie de la livraison. Une base originale vendue séparément vous assure une assise stable et facile à monter.

Si vous réalisez votre propre fondation, veuillez noter que les dimensions indiquées sont des mesures extérieures.

Si vous achetez une base originale il vous faut aussi environ 75 litres de béton et 6 à 8 tubes en plastique ou béton de 800 mm qui doivent être placés à une profondeur hors gel pour la fixation des angles et des ancrages du milieu.

La fondation doit être 100% horizontale et d'équerre. Ce dernier point est vérifié en contrôlant que les deux mesures diagonales sont identiques.

FIXATION A LA FONDATION

Quand vous réalisez la fondation vous-même, des trous de 7 mm doivent être percés dans le cadre de base entre tous les profils horizontaux avant de fixer la serre sur la base (A).

Si vous employez la base originale, vous devez fixer la serre à chaque barreau horizontal selon l'indication (B/C).

PAGES 14 à 31 : ORDRE DE MONTAGE

Placer les composants comme montré sur le dessin et les assembler selon l'ordre de montage indiqué sur les dessins. Ne pas serrer les écrous à fond avant d'avoir fini l'assemblage entier du lot.

PAGES 26 à 29 : PORTES ET FENETRES

Huiler les vis de la porte pour faciliter le montage. Monter le verre ou le polycarbonate des portes et fenêtres en même temps que les profils.

PAGES 32 à 35 : MONTAGE DU VERRE

Important avant le montage !

Contrôler que les pignons et les côtés sont d'aplomb et d'équerre et que la ou les porte(s) et la ou les fenêtre(s) ferment bien.

Meilleur ordre de montage du verre et du polycarbonate : Fenêtres – Toit – Portes – Pignons – Côtés

PAGES 32 à 35 : MONTAGE DU VERRE

Nettoyer les plaques et les profils avec de l'alcool. Monter à partir du bas un verre à la fois.

Mettre un trait de 3 mm de silicone sur les profils verticaux indiqués d'une ligne ponctuée sur le dessin. (Un trait de 3 mm vous assure une fixation optimale). Si vous utilisez plus que la quantité recommandée, vous pouvez acheter des tubes supplémentaires.

Du verre éventuellement cassé doit être démonté vers l'extérieur et le silicone découpé avec un cutter bien affûté.

Il faut nettoyer le profil à fond avant de remonter un autre verre.

Monter les profils M comme indiqué, pages 34 à 35. Faire entrer le haut du profil sous le profil alu sur toute la longueur de la plaque et faire entrer le profil du haut.

Vous venez d'achever le montage de votre serre, mais nous vous faisons observer les points suivants :

ENTRETIEN

- Graisser les portes (charnières et fermeture)
- Nettoyer les gouttières de feuilles, etc.
- Ajuster les fenêtres.
- Changer le vitrage cassé
- Nettoyer la serre avec un désinfectant avant et après la saison.

PRECAUTIONS D'HIVER

Dans les régions avec risques de neige, nous vous recommandons les précautions suivantes :

- Soutenir le toit au milieu
- Retirer les quantités de neige importantes
- Prévoir des chutes de neige provenant des arbres ou des toits voisins
- Démontez d'éventuels cylindres des ouvre-toit automatiques (en option)
- Fixer les portes et les fenêtres pour les protéger contre le vent.

EAU ET CONDENSATION

Nous attirons votre attention sur le fait que votre serre ne peut être comparée avec une véranda, par ex., et qu'il peut, par conséquent, en cas de pluie ou de neige, y avoir quelques fuites dans la serre. De même, la condensation peut se former à l'intérieur de la serre. Veiller à bien ventiler pour éviter la condensation.

ASSURANCE

Contactez votre compagnie d'assurance pour vérifier dans quelle mesure votre assurance couvre votre serre.

GARANTIE

JULIANA vous accorde 12 ans de garantie qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces défectueuses. La garantie ne couvre pas le polycarbonate, le vitrage, le transport, le montage, etc.

Vous bénéficiez de 2 ans de garantie sur la laque éventuelle. Veuillez noter que des marques,

provenant de la suspension des profils lors du vernissage, peuvent exister. Cette garantie devient caduque si la serre n'est pas montée conformément aux instructions du présent manuel.

RECLAMATIONS

Nous soumettons nos serres à des contrôles très sévères pour vous garantir un produit sans défaut. Si toutefois vous trouvez des défaillances ou des défauts, nous vous prions de vous adresser immédiatement à votre revendeur tout en vous référant au modèle de serre, aux numéros de référence des composants ainsi qu'au numéro de contrôle de qualité.

D'éventuelles marques de suspension ainsi que les extrémités polies des profilés Juliana laqués ne seront pas visibles une fois le montage de la serre terminé.

Nous vous félicitons pour l'acquisition de votre nouvelle serre qui, nous l'espérons, vous apportera un grand plaisir pendant de nombreuses années à venir.

Meilleurs sentiments.

Juliana Drivhuse A/S

BESTE KLANT!

Gefeliciteerd met uw nieuwe kas. Voor de montage van uw nieuwe kas is het belangrijk, dat u deze handleiding nauwkeurig volgt.

De montagehandleiding is uitgewerkt als een combinatie van tekst en tekeningen. De profielen zitten in genummerde verpakkingen die overeenkomen met de volgorde in de montagehandleiding. Monteer één verpakking per keer. Alle bouten, moeren en andere benodigdheden zijn verpakt in zak nr. 0 (zie specificatie op blz. 12). Elke verpakking staat op een afzonderlijke componentenlijst gespecificeerd.

Alle detailtekeningen zijn voorzien van een van deze twee symbolen:



Van binnenuit gezien



Van buitenaf gezien.

VOORZORGSMAATREGELEN

- De montage mag alleen uitgevoerd worden in droog weer met weinig wind.
- Gebruik altijd handschoenen bij het monteren van glas. Het glas voor de kas heeft scherpe kanten, vooral als het stukgaat.
- Hulpen, en met name kinderen, moeten erop gewezen worden dat gebroken glas gevaarlijk kan zijn. Ruim gebroken glas meteen op en verpak het goed voordat u het weggooit.
- Gebruik eventueel een veiligheidsbril terwijl u de glasklemmen aanbrengt.
- Als u een ladder gebruikt, moet deze op een egale ondergrond staan.
- Het is vereist om hulp te hebben.

BLZ. 12: GEREEDSCHAP

Voor de montage van de kas heeft u het op blz. 12 afgebeelde gereedschap nodig.

BLZ. 13: FUNDERING

De fundering maakt geen deel uit van deze leverantie, maar een originele fundering is afzonderlijk te koop. Hiermee bent u van een stabiele fundering verzekerd, die eenvoudig te monteren is.

Indien u uw eigen fundering maakt, gelden de aangegeven maten als buitenmaten.

Indien u een originele fundering koopt, heeft u ook ca. 75 liter beton nodig en 6-8 kunststof-/betonbuizen van ca. 800 mm die tot vorstvrije diepte worden ingegraven voor het bevestigen van de hoeken en middenankers.

De fundering moet 100% waterpas en haaks zijn. Het laatstgenoemde kunt u controleren door te meten of de diagonale afstanden gelijk zijn.

BEVESTIGING OP DE FUNDERING

Wanneer u de fundering zelf gemaakt heeft, boort u gaten (7 mm) in het bodemframe tussen alle verticale profielen, waarna u de kas op de fundering (A) vastschroeft.

Indien u een originele fundering gebruikt, wordt de kas bij elke verticale spijl vastgezet, zoals afgebeeld op B/C.

BLZ. 14-31: MONTAGEVOLGORDE

Leg de componenten zoals op de tekening is afgebeeld en monteer ze daarna in de op de tekeningen aangegeven volgorde. De moeren niet helemaal vastspannen voordat heel de deelconstructie gemonteerd is.

BLZ. 26-29: DEUREN EN RAMEN

Smeer de schroeven voor de deur eerst met olie in om de montage te vergemakkelijken. Glas of polycarbonaat voor deuren en ramen wordt gelijktijdig met de profielen gemonteerd.

BLZ. 32-35: MONTAGE VAN GLAS

Voordat u begint!

Controleer eerst of de gevels en zijkanten loodrecht en haaks staan en of deur(en) en raam/ramen feilloos werken.

De beste montagevolgorde voor glas of polycarbonaat: Ramen – Dak – Deuren – Voor- en achtergevel – Zijkanten

BLZ. 32-35: GLASMONTAGE

Reinig platen en profielen met spiritus. Begin van onderen en monteer het glas een voor een. Breng een 3 mm streep silicone aan op verticale profielen die met een gestippelde streep op de tekening aangeduid staan (een streep van 3 mm biedt maximale aanhechting). Als u meer dan de aanbevolen hoeveelheid gebruikt, kunt u extra tubes kopen.

Evt. gebroken glas voorzichtig naar buiten wippen en de silicone met een scherp stanleymes losmaken. Het profiel helemaal schoonschrapen voordat het nieuwe glas erin gezet wordt.

Monteer de M-lijsten zoals op blz. 34/35 staat aangegeven.

Zet de bovenkant van de lijst onder het aluminium profiel over de hele lengte van de plaat en klik de lijst daarna van bovenaf op zijn plaats.

Nu is de montage van uw kas klaar, maar let op het volgende:

ONDERHOUD

- Smeer de deuren (scharnieren en slot).
- Verwijder bladeren e.d. uit de dakgoten.
- Stel de ramen bij.
- Vervang kapot glas.
- Reinig de kas voor en na het seizoen met een ontsmettingsmiddel.

WINTERVOORZORG

In gebieden waar sneeuw kan vallen, raden wij het volgende aan:

- Stut de dakrug midden in de kas.
- Verwijder grote hoeveelheden sneeuw van het dak.
- Neem voorzorgsmaatregelen tegen neerstortende sneeuw van bomen of huisdaken.
- Demonteer cilinders van eventuele automatische raamopeners (optioneel).
- Zet deur(en) en raam/ramen vast, zodat de wind ze niet kan beschadigen.

WATER EN CONDENS

Wij wijzen erop dat uw kas niet kan worden vergeleken met bijv. een serre en dat de kas bij neerslag niet helemaal afgedicht is, zodat er in de kas condens kan ontstaan. Lucht goed om condens te voorkomen.

VERZEKERING

Denk eraan dat niet alle verzekeringsmaatschappijen kassen automatisch verzekeren. Vraag uw verzekeringsmaatschappij of uw kas gedekt is.

GARANTIE

Er wordt 12 jaar garantie verleend, die omruiling of reparatie van defecte delen dekt. De garantie omvat niet: polycarbonaat, glas, transport, montage, vracht e.d.

Er wordt 2 jaar garantie verleend op evt. lakken. Let op dat er merken in de verf kunnen voorkomen, die ontstaan zijn door het ophangen van profielen.

De garantie vervalt als de kas niet in overeenstemming met deze handleiding gemonteerd is.

RECLAMATIES

Wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen om u een foutloos product te garanderen. Mochten er toch fouten of gebreken zijn, dan dient u meteen contact op te nemen met uw handelaar. Denk eraan het gebrek te specificeren door het vermelden van het model en componentnummer, evenals het kwaliteitsnummer.

Eventuele ophangmarkeringen en glanzende uiteinden van gelakte Juliana-profielen zijn na de montage van de kas niet zichtbaar.

Wij feliciteren u van harte met uw nieuwe kas en wij hopen, dat u er jarenlang veel plezier van zult hebben.

Met vriendelijke groet,

Juliana Drivhuse A/S

ESTIMADO CLIENTE

Enhorabuena por la adquisición de su nuevo invernadero. Es importante que siga estas instrucciones de montaje paso a paso.

Las instrucciones de montaje incluyen una serie de textos e ilustraciones. Los perfiles se han embalado por separado en paquetes cuya numeración se corresponde con el orden de uso según las instrucciones. Deberá montar cada paquete por separado. Todas las tuercas, pernos y herrajes se encuentran en la bolsa nº 0 (ver especificación en la página 12). Cada paquete se especifica por separado en las listas de componentes.

Todos los croquis están marcados con un símbolo:



Visto desde el interior



Visto desde el exterior

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- El montaje solamente debe realizarse con un clima seco y sin viento.
- Siempre se deben usar guantes para instalar los cristales. Los cristales para invernaderos tienen bordes afilados, especialmente si se rompen.
- Se debe informar a los ayudantes y especialmente a los niños de que un cristal roto es peligroso. Se deben recoger inmediatamente los cristales rotos y eliminarlos con cuidado.
- Se recomienda utilizar gafas protectoras al colocar las fijaciones de muelle.
- Si utiliza una escalera, esta debe colocarse sobre una superficie plana.
- Es necesario realizar el montaje con un ayudante.

PÁGINA 12: HERRAMIENTAS

El montaje del invernadero requiere las herramientas que se indican en la página 12.

PÁGINA 13: CIMIENTOS

No se incluye base alguna con el producto. Sin embargo, se puede adquirir una base por separado. Se trata de una base fácil de montar que le garantizará un apoyo estable para el invernadero. Si construye su propia base, las medidas que se especifican son las medidas exteriores. Si compra una base original, necesitará además aproximadamente 75 litros de hormigón y 6-8 tubos de plástico o de hormigón de unos 800 mm, que deben colocarse a una profundidad suficiente como para garantizar que no se congelan y fijan los anclajes de las esquinas y centrales. La base debe estar completamente a nivel y a escuadra, lo cual se puede comprobar controlando que las dos medidas diagonales sean idénticas.

FIJACIÓN A LA BASE

Si Ud. mismo construye la base, debe taladrar orificios (7 mm) en el bastidor inferior entre todos los perfiles verticales, después de lo cual el invernadero se atornillará a la base (A). Si utiliza una base original, el invernadero deberá fijarse a cada barra vertical, como se muestra en las ilustraciones B/C.

PÁGINAS 14-31: ORDEN DE MONTAJE

Coloque los componentes como se indica en la ilustración y móntelos siguiendo el orden que aparece en las imágenes. No debe apretar las tuercas totalmente hasta finalizar el montaje de la estructura auxiliar.

PÁGINAS 26-29: PUERTAS Y VENTANAS

Los tornillos para las puertas deben engrasarse con aceite para facilitar el montaje. El cristal o policarbonato para la(s) puerta(s) y ventanas se debe montar al mismo tiempo que los perfiles.

PÁGINAS 32-35: MONTAJE DE CRISTAL

¡Importante antes de realizar el montaje!

Compruebe que los gabletes y los laterales están a nivel y a escuadra y que la(s) puerta(s) y ventana(s) funcionan perfectamente.

El orden de montaje recomendado para el cristal o policarbonato es el siguiente:

Ventanas – Tejado – Puertas – Gabletes – Laterales

PÁGINAS 32-35: INSTALACIÓN DE LOS CRISTALES

Desengrase las placas y los perfiles con alcohol. Comience el montaje desde abajo, un panel de cada vez. Aplique un cordón de silicona de 3 mm alrededor de los perfiles verticales como se indica (las líneas de puntos en la ilustración). (Con un cordón de 3 mm será suficiente para garantizar la máxima adherencia). Si utiliza más silicona de la recomendada, puede comprar tubos adicionales.

Si se rompiese un panel accidentalmente, tire del cristal roto con cuidado hacia fuera y separe la silicona con un cuchillo afilado.

El perfil debe estar totalmente limpio antes de montar un nuevo panel de cristal.

Los listones M deben montarse como se indica en las páginas 35/37. Coloque la parte superior del listón por debajo del perfil de aluminio en toda la longitud de la placa, y coloque el listón desde arriba presionando hasta que se escuche un clic.

Su invernadero ya está montado. Sin embargo, debe prestar atención a lo siguiente:

MANTENIMIENTO

- Engrase las puertas (bisagras y cerradura).
- Limpie las canaletas para evitar la presencia de hojas, etc.
- Ajuste las ventanas según sea necesario.
- Sustituya los cristales rotos.
- Limpie el invernadero con un agente desinfectante antes y después de la temporada de cultivo.

PROTECCIÓN EN INVIERNO

En las zonas donde puede haber nevadas, se recomienda la siguiente protección durante el invierno:

- Apoye el vértice de unión del tejado por el centro.
- Elimine cualquier acumulación grande de nieve del tejado.
- Debe tomar medidas contra la caída de nieve, por ejemplo desde árboles o tejados de edificios.
- Desmonte los cilindros de eventuales abridores de ventanas automáticos (complemento extra).
- Fije las puerta(s) y ventana(s) de modo que el viento no pueda dañar el invernadero.

AGUA Y CONDENSACIÓN

Recuerde que su invernadero no es hermético, que podría detectar fugas durante o después de unas precipitaciones y que se producirá condensación dentro del mismo. Una buena ventilación ayudará a evitar la condensación.

SEGUROS

Tenga en cuenta que no todas las compañías de

seguros cubren automáticamente los invernaderos. Póngase en contacto con su compañía de seguros para asegurarse de que el seguro lo cubre.

GARANTÍA

Los invernaderos Juliana están cubiertos por una garantía de 12 meses que incluye la sustitución o reparación de componentes defectuosos. La garantía no cubre el policarbonato, cristal, transporte, montaje, carga, etc.

Los invernaderos Juliana tienen una garantía de dos años sobre las piezas pintadas, si las hubiera. Recuerde que puede haber marcas en la pintura que provienen del colgado de los perfiles.

La garantía no será válida en caso de no montar el invernadero según estas instrucciones.

RECLAMACIONES

Todos nuestros invernaderos se han construido siguiendo los más altos estándares de calidad. No obstante, si tuviera algún problema, no dude en ponerse en contacto con su distribuidor inmediatamente. Recuerde especificar el defecto informando del modelo de invernadero y el número de pieza, además del número de control de la calidad.

Cualquier marca de suspensión o extremo brillante en los perfiles pintados del invernadero Juliana no serán visibles después de montar el invernadero.

Enhorabuena por la adquisición de su nuevo invernadero, del que esperamos que disfrute durante muchos años.

Atentamente,

Juliana Drivhuse A/S

Lugupeetud klient!

Palju õnne uue Juliana Orangeri kasvuhoone puhul!

Kasvuhoone paigaldamisel jälgige hoolikalt samm-sammult juhendit.

Kogu juhend koos rikkalike joonistega on üleval meie kodulehel iga mudeli juures.

Kodulehelt leiate alamjaotuse "Juhendid" alt ka terve rea videoid, mis näitavad kasvuhoone paigalduse erinevaid etappe.

Paberkanjal paigaldusjuhend on ka kasvuhoonega kaasas.

Kasvuhoone monteerimiseks ei ole vaja tehnilist teadmist, piisab, kui jälgida samm-sammult juhendit. Juhend koosneb tekstilisest osast ja joonistest. Kasvuhoone profiilid on pakendis nummerdatud ja pakendatud vastavalt sellele, kuidas on juhendis kokkupanemise järjekord.

Pange ühekorraga kokku ühe paki sisu.

Kruvid, mutrid jm kinnitusvahendid on kotis "0" (vt ka lk 12.).

Joonistel on sümbolitega tähistatud, kas vaatame kasvuhoonet seestpoolt või väljaspoolt.



TURVALISUS:

- paigaldage kasvuhoonet ainult kuiva ja tuulevabaks ilmaga;
- klaaside käsitsemisel kasutage töökindaid. Palun hoidke lapsed ja koduloomad klaasimistööde juurest eemal. Klaaside ääred on teravad. Kui juhtub, et klaas puruneb, korjake kohe killud kokku ning utiliseerige klaasijäätmeid. Soovitatakse on klaaside ja vedruklambrite käsitsemisel kanda ka kaitseprille;
- redelid asetage tasasele pinnale;
- kasvuhoone montaaž sujub paremini vähemalt kahe inimese koostöös.

LK. 12. TÕÕRIISTAD:

kasvuhoone montaažiks on vajalikud lk. 12 märgitud tööriistad.

LK. 13. VUNDAMENT:

kasvuhoone karkass on pakendatud ilma alusraamita. Eraldi saab tellida juurde kasvuhoonele täpselt sobiva alusraami, mis on hõlbustab paigaldamist. Nii on kasvuhoone ka kõrgem, stabiilsem ja tugevam. Madala lävepaku paigaldamisega ei teki lisatööd. Kes soovib, ehitab ise vundamenti. Ka koos alusraamiga saab paigaldada ettevalmistatud vundamenti peale. NB! Jälgige, uksepakk on madal! Kui teete ise vundamenti, siis juhendis antud mõõdud on välismõõdud.

Juliana alusraamiga paigaldades vajate ca 75 l betooni ning 6-8 pastikust või betoonist toru (läbimõõt 10-15 cm, pikkus/sügavus ca 80 cm). Torud tuleb kaevata maapinna külumissügavuseni (ca 80 cm), alusraami

küljes on ankru moodi vaiad, mis betoneeritakse torudega maa sisse. Alusraam peab olema täiesti loodis ning täisnurkne. Lõpuks kontrollige, kas mõlemad diagonaalid on sama pikkusega.

VUNDAMENTI KÜLGE KINNITAMINE:

kui ehitate ise vundamenti, siis puurige karkassi alumistesse profiilidesse kõikide püstiste profiilide vahele 7mm augud, ning kruvige karkassi profiil vundamenti külge (joonis A)

Kui kasutate Juliana originaalalusraami, kinnitage karkass alusraami külge iga vertikaalse posti juures klambriga (joonised B/C).

LK. 14-31. MONTEERIMISE JÄRJEEKORD:

pange kasvuhoone detailid valmis, nii nagu näidatud joonisel, ning monteerige osad etteantud järjekorras. Kinnitusmutrid pingutage alles siis, kui karkass on koos.

LK. 26-29. UKSED JA AKNAD:

et monteerimine oleks kergem, õlitage uksekrusid. Uste ja akende klaasid või polükarbonaatplaadid paigaldatakse kohe koos profiilidega.

LK.32-35. KLAASIDE PAIGALDUS:

NB! Enne klaaside paigaldamist veenduge, et karkassi seinad on loodis ning ukсед-aknad liiguvad vabalt. Kõige mugavam on paigaldada klaasid sellises järjekorras: aknad-katus-uksed-otsaseinad-küljeseinad.

Puhastage klaaside ja profiilide ääred piirtuse, lakibensiini vms, et pinnad ei oleks rasvased. Paigaldage alustades altpoolt, üks klaas korraga. Pange 3 mm silikooni riba vertikaalsete profiilide peale nii nagu joonisel punktiirjoonega näidatud (3 mm silikooni on piisav korralikuks kinnituseks, kui soovite rohkem silikooni kasutada, saate silikooni juurde osta).

Kui klaas peaks purunema, eemaldage ettevaatlikult klaasitükid ning puhastage profiilid silikoonist (kasutades silikooni eemaldajat ja/või ettevaatlikult n terava noa abil kaapides), enne kui asute uue klaasi paigaldamise juurde.

Karastatud klaasi puhul paigaldage M-liistu nii nagu näidatud lk. 34-35. Asetage liistu ülemine osa alumiiniumprofiili alla kogu profiili pikkuses ja siis vajutage liist kohale kindlalt, alustades ülevalt poolt.

Nüüd on kasvuhoone paigaldatud. Pange veel tähele järgmiste asju:

HOOLDUS:

- õlitage uksehingid ja lukku;
- puhastage aeg-ajalt katuserenne;
- kontrollige, kas aknad liiguvad vabalt;
- vahetage välja katkised klaasid;
- puhastage kasvuhoonet nii kevadel kui sügisel, kasutades desinfitseerivaid vahendeid (Juliana kasvuhoone biopesimisvahendeid).

TALVEL:

- lumeroaketel talvedel toetage seestpoolt kasvuhoone keskelt katus ning eemaldage suur lumi;
- vaadake, et teiste hoonete katustelt või suurte puude pealt ei kukuks suurt hulka lund kasvuhoonele;
- kui olete paigaldanud akendele automaatsed aknaavajad, kruvige maha automaatsete aknaavajate silindrid ning hoiustage neid toas;
- kinnitage automaatsed aknaavajad pakendis kaasas olnud punase takjapaelaga, et aknaluugid talvel paigal püsiks;
- veenduge, et tuul ei pääseks ukse ja aknaid liigutama.

VESI JA KONDENSAAT:

kasvuhoone ei ole võrreldav tavaliste ehitistega, ikka võib kuskilt vett läbi tilkuda ja sisepindadele kondensaati koguneda; kondensaadi teket saab vältida hoolika tuulutamisega.

KINDLUSTUS:

kodukindlustust tehes soovime kindlustada ka kasvuhoone.

GARANTII:

kasvuhoone karkassi detailide tootmisvigadele kehtib 12-aastane garantii; garantii ei laiene klaasile, transpordile, paigaldusele; värvitud osadele kehtib 2-aastane garantii, värvitud osadel võib esineda väikseid kriimustusi, mis on tekkinud detailide riputamisel pulbervärvimise käigus; garantii ei kehti, kui kasvuhoone ei ole paigaldatud vastavalt juhistele.

KAEBUSED:

Juliana tehasele on kõrged kvaliteedistandardid, kõik selleks, et Teie Juliana kasvuhoone oleks veatu. Kui siiski ilmuvad puudused, pöörduge kohe oma kasvuhoone müüja poole. Kirjeldage täpselt, milles viga seisneb, täpsustage kasvuhoone tüüp, vigase detaili number ning kasvuhoone kvaliteedikontrolli number.

Värvitud profiilide otsad võivad olla läikivad, samuti võib olla näha pulbervärvimise tehnoloogiaga kaasnevat tehnilisi märke, neid ei jää kokkupanud kasvuhoone juures näha.

Loodame, et Juliana kasvuhoone pakub Teile pikkadeks aastateks rõõmu!

Lugupidamisega

Anu Poed OÜ

Juliana Drivhuse A/S

www.kasvuhooned.ee

www.juliana.ee

www.juliana.com

ARVOISA ASIAKAS!

Onnittelumme uuden kasvihuoneen hankinnan johdosta. Noudata huolella näitä ohjeita kasvihuonetta pystyttäessäsi.

Asennusohje koostuu teksteistä ja kuvista. Profiilit on pakattu numeroituihin osapakkauksiin, joiden numerointi noudattaa asennusohjeen vaihejärjestystä. Asenna osapakkaukset järjestyksessä. Kaikki ruuvit, mutterit ja kiinnikkeet on koottu pussiin nro 0 (eritelty sivulla 12). Jokaisen osapakkauksen sisällöstä on erillinen osaluettelo.

Kaikki detaljikuvat on merkitty symboleilla:



Sisäpuolelta katsottuna



Ulkopuolelta katsottuna

TURVALLISUUSOHJEITA

- Kasvihuoneen pystytys tulee suorittaa kuivalla ja tyyneellä säällä.
- Käytä aina käsineitä lasia asentaessasi. Kasvihuonelasissa on terävät reunat, erityisesti jos se särkyy.
- Varoita avustajia ja lapsia siitä, että lasinsirut voivat olla vaarallisia. Kerää lasinsirut talteen ja toimita ne turvallisesti lasinkeräyspisteeseen.
- Käytä suojalaseja lasijousia asentaessasi.
- Aseta tikkaat tasaiselle alustalle.
- Kasvihuoneen pystytykseen tarvitaan avustaja.

SIVU 12: TYÖKALUT

Kasvihuoneen pystytyksessä tarvitaan sivulla 12 esitetyt työkaluja.

SIVU 13: PERUSTUS

Perustus ei sisälly tähän toimitukseen; alkuperäisen Juliana-perustuksen voi hankkia erikseen. Se on tukeva ja helppo asentaa.

Jos teet perustuksen itse, annetut mitat ovat ulkomittoja.

Jos ostat Juliana-perustuksen, tarvitset lisäksi nurkka- ja keskiankkureiden kiinnitystä varten n. 75 litraa betonia ja 6–8 kpl n. 800 mm pituisia muovi- tai betoniputkia, jotka upotetaan routarajan alapuolelle.

Perustuksen täytyy olla täysin vaakasuorassa ja suorakulmainen. Suorakulmaisuus voidaan varmistaa tarkastamalla, että ristimitat ovat yhtä suuret.

KIINNITYS PERUSTUKSEEN

Jos teet perustuksen itse, poraa pohjapalkkiin 7 mm reikä kaikkien pystyrunkojen välille ja ruuvaa sitten runko kiinni perustukseen, katso piirustus A. Juliana-perustusta käytettäessä runko kiinnitetään jokaisen pystyrangan kohdalta kuvissa B ja C kuvatulla tavalla.

SIVU 14-31: ASENNUSJÄRJESTYS

Asettele osat kuvan mukaisesti ja kokoa ne sitten kuvien mukaisessa järjestyksessä. Älä kiristä muttereita täysin ennen kuin koko osarakenne on koottu.

SIVU 26-29: OVET JA IKKUNAT

Öljyä ovien ruuvit asennuksen helpottamiseksi. Ovien ja luukkujen lasit tai polykarbonaattilevyt asennetaan samaan aikaan kuin profiilit.

SIVU 32-35: LASIEN

Tärkeää!

Tarkasta ennen asennusta, että kasvihuoneen pääty ja sivut ovat pystysuorassa ja suorassa kulmassa ja että ovet ja luukut toimivat oikein.

Lasien ja polykarbonaattilevyjen suositeltu asennusjärjestys: Luukut – Katto – Ovet – Päädyt – Sivut

SIVU 32-35: LASIEN ASENNUS

Puhdista lasit ja profiilit spriillä. Asenna lasit yksi kerrallaan alhaalta ylöspäin. Purista 3 mm silikonipalko pystyprofiileihin, jotka on kuvassa merkitty katkoviivalla. (3 mm palko varmistaa parhaan tartunnan). Jos käytät suositeltua enemmän silikonia, voit ostaa lisäputkiloita.

Lasin rikkoontuessa poista varovasti lasinsirut ja irrota silikoni terävällä veitsellä. Puhdista profiili huolella ennen uuden lasin asennusta.

M-listat asennetaan sivulla 34/35 esitetyllä tavalla. Aseta levyn yläreuna alumiiniprofiilin alle levyn koko pituudelta ja napsauta lista sitten paikalleen yläpuolelta.

Kasvihuoneesi on nyt pystytetty, mutta huomaa seuraavat:

KUNNOSSAPITO

- Öljyä oven saranat ja lukko.
- Puhdista räystäskouruista lehdet ym.
- Säädä luukut
- Vaihda rikkoutuneet lasit.
- Pese kasvihuone desinfiointiaineella ennen kasvukautta ja sen jälkeen.

TALVISÄILYTYS

Suosittellemme seuraavia toimenpiteitä kasvihuoneen suojaamiseksi talven varalta:

- Tue kattopalkki keskikohdalta.
- Poista lumi kasvihuoneen katolta.
- Varmista, ettei kasvihuoneen päälle pääse putoamaan lunta katoilta tai puista.
- Poista automaattisten tuuletusluukunavaajien sylinterit (lisävaruste).
- Lukitse ovet ja tuuletusluukut estääksesi tuulen aiheuttamat vauriot.

VESI JA KONDENSSEIVI

Huomaa, että kasvihuonettasi ei voi verrata esim. katettuun terassiin. Sateella vettä saattaa vuotaa kasvihuoneen sisälle ja kosteutta tiivistyy myös kasvihuoneen sisäpinnoille. Huolehdi siksi hyvästä tuuletuksesta, jotta välttyt kondenssivedeltä.

VAKUUTUS

Huomaa, että kaikki vakuutukset eivät kata automaattisesti kasvihuoneita. Ota yhteyttä vakuutusyhtiösi tarkistaaksesi vakuutusturvasi.

TAKUU

Myönnämme kasvihuoneelle 12 vuoden takuun, joka kattaa viallisten osien vaihdon tai korjauksen. Takuu ei koske polykarbonaattilevyjä, lasia, kuljetuskustannuksia, asennustyötä, rahtia ym. Maalipinnoille myönnetään 2 vuoden takuu. Huomaa, että maalipinnoissa voi olla jälkiä, jotka syntyivät profiilien asennuksen yhteydessä. Takuu raukeaa, mikäli kasvihuonetta ei ole asennettu tämän ohjeen mukaisesti.

REKLAMAATIO

Meillä on tiukat laatuvaatimukset, joilla varmistamme, että sinä saat virheettömän tuotteen. Jos huomaat kasvihuoneessasi vikoja tai puutteita, ota heti yhteys jälleenmyyjääsi. Muista eritellä puute ilmoittamalla kasvihuoneen mallin ja osanumeron sekä laadunvalvontanumeron.


Mahdolliset kiinnitysmerkinnät sekä maalattujen Juliana-profiilien käsittelemättömät päät eivät jää näkyviin kasvihuoneen asennuksen valmistuttua.


Toivotamme sinulle onnea uuden kasvihuoneesi johdosta ja toivomme, että siitä on sinulle iloa moneksi vuodeksi.

Ystävällisin terveisin


Juliana Drivhuse A/S

Oversigt - Survey - Übersicht - Översikt - Vue d'ensemble
Overzicht - Resumen - Schema - Sisällys

	
	13 + 37
	14 - 15
	16 - 18
	19 - 21
	22 - 25
	26 - 27
	28 - 29
	30 - 31
	32 - 35

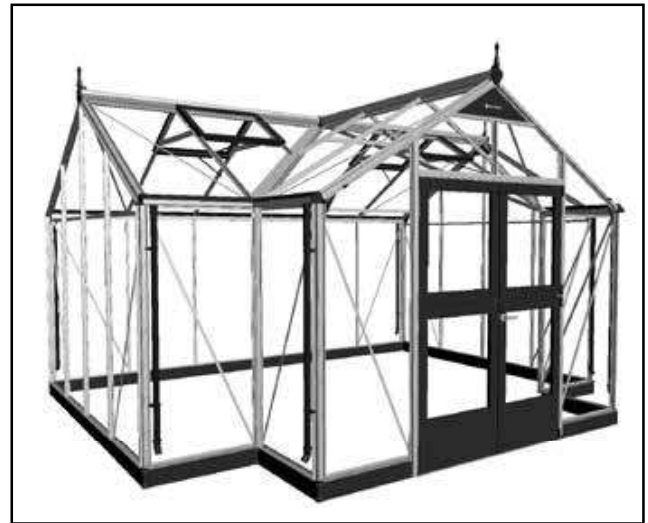

**Værktøj - Tools -
Werkzeug - Verktøj - Outillage
- Gereedschap
Herramientas - Utensili -
Työkalut**

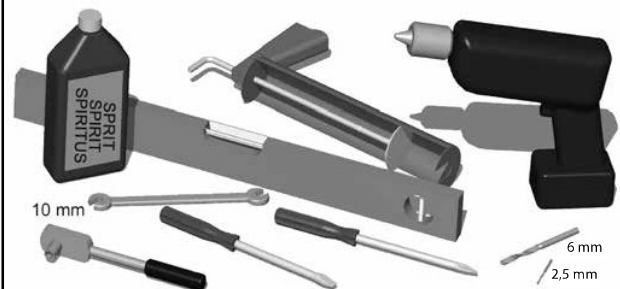


**Fittings - Raccorderie -
Kleinteile - Hulpstukken -
Garnitures - Accesorios - Osat**

0	#		15,2
	78	14-23	230
	79	14-23	258
	84	14-23	18
	602	14-29	10
	78N	24-25	16
	79N	24-25	16

Tilbehør - Accessories - Zubehör - Tillbehör - Accessoires
Toebehoren - Accesorios - Accessori - Lisävarusteet

Fundament - Foundation - Fondement - Fundering
Fundamento - Basamento - Perustus









Steel-foundation

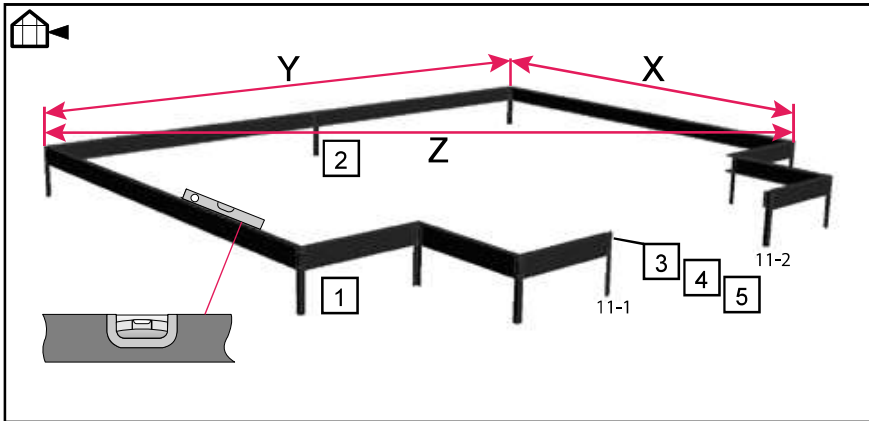


	X	Y	Z
15,2	2958	4394	5297

Fundamentstegning på side 37
 Foundation drawing on page 37

	#	mm	15,2
	690	690	2
	798	798	4
	1468	1468	1
	2958	2958	2
	4394	4394	1
	280		108
	989	345	9
	11-1	345	1
	11-2	345	1
	994	M6x10	56
	995	M6x40	2
	996	M6	58
	850		18

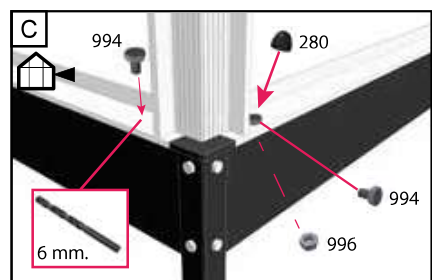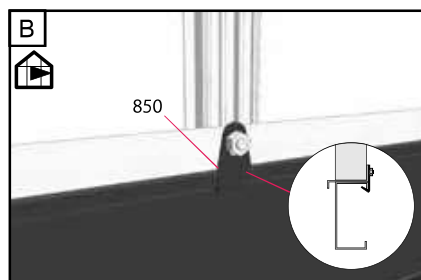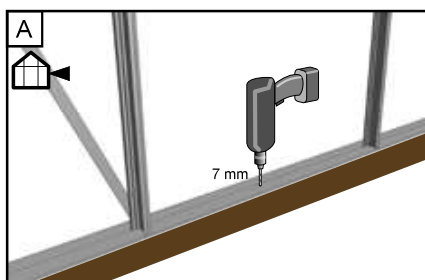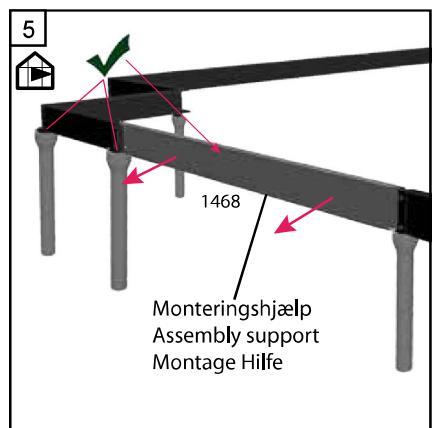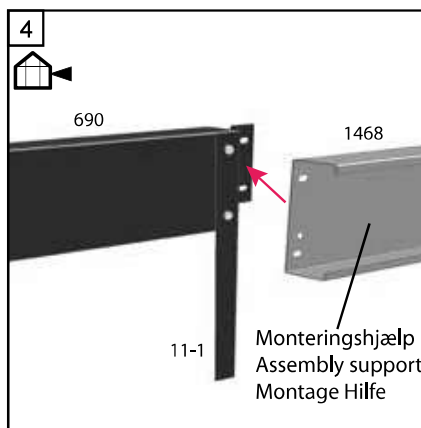
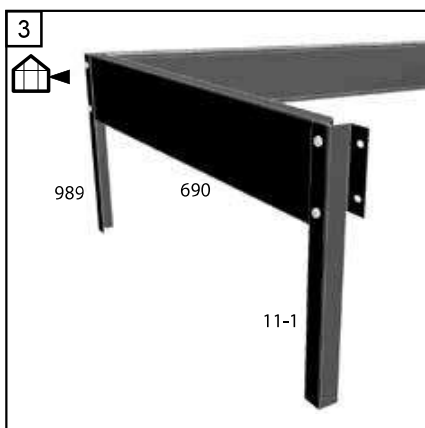
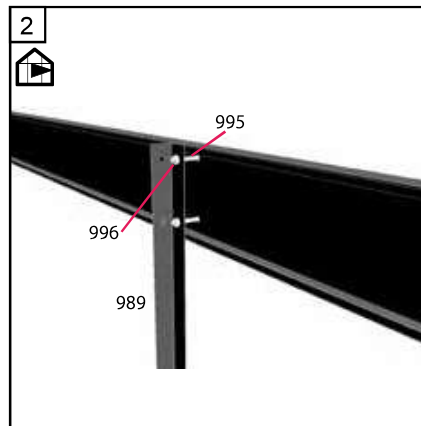
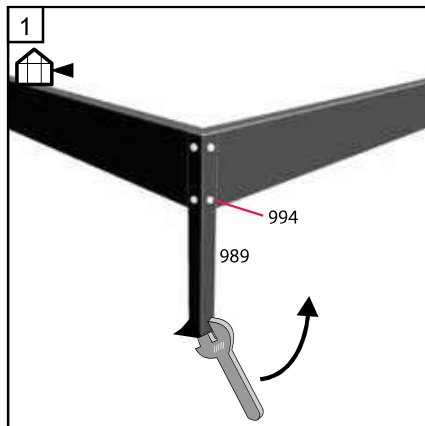


**Baggavl - Rear gable - Hintergiebel - Bakgavel - Pignon derrière -
Achtergevel - Frontis trasero - Pannello posteriore - Peräpääty**












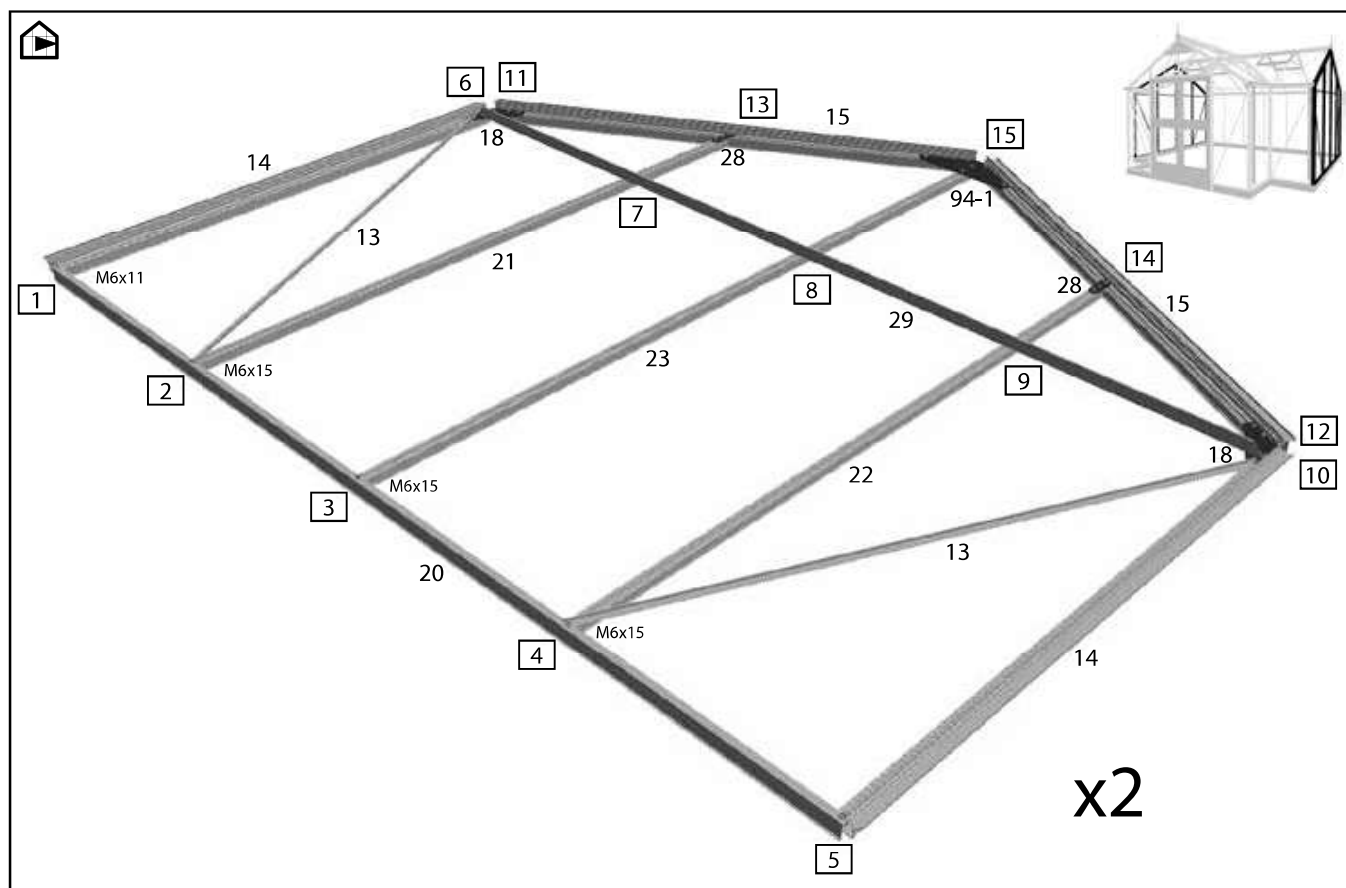


1	#	mm	15,2
	13	1687	2
	14	1600	2
	15	1644	2
	20	2896	1
	21	2031	1
	22	2031	1
	23	2418	1
	29	2884	1
	18		2
	28		2
	94-1		1


x2

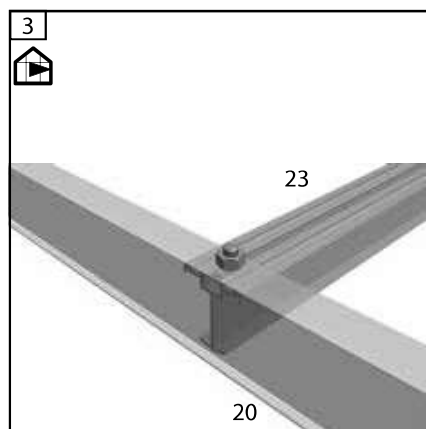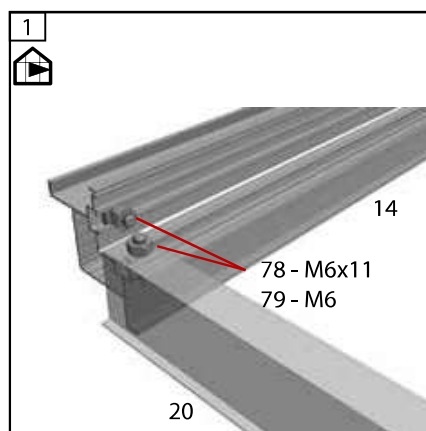





**Baggavl - Rear gable - Hintergiebel - Bakgavel - Pignon derrière -
Achtergevel - Frontis trasero - Pannello posteriore - Peräpääty**

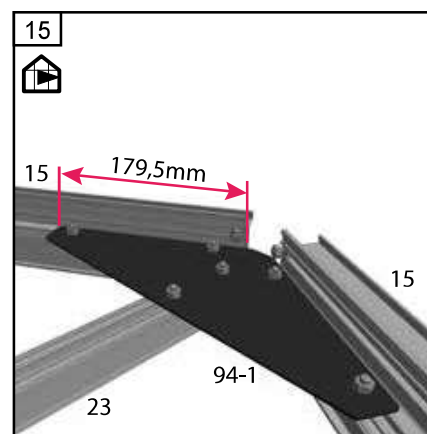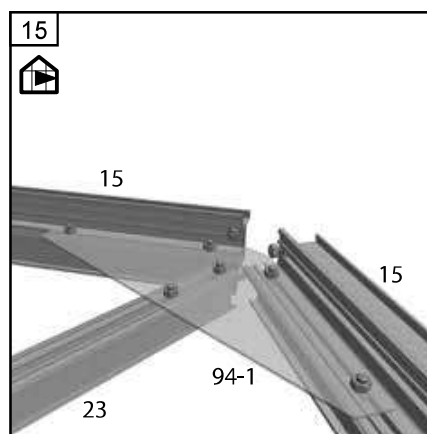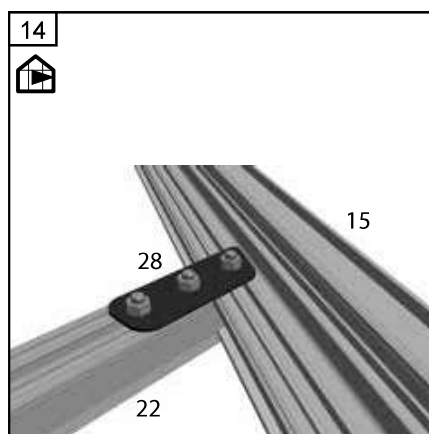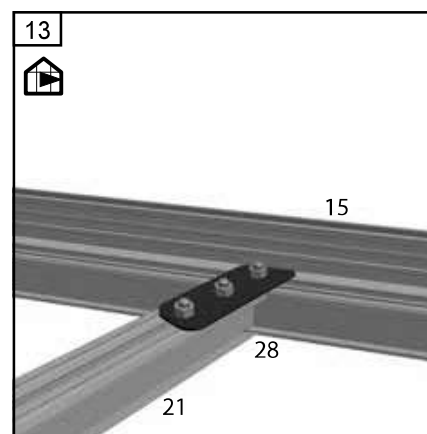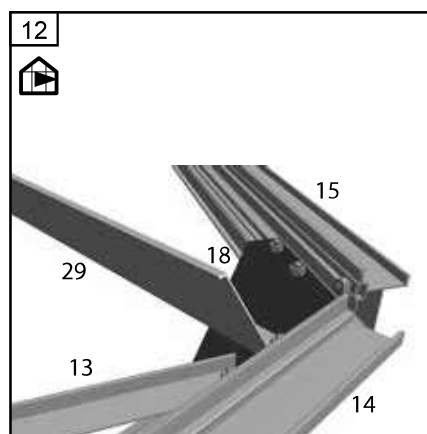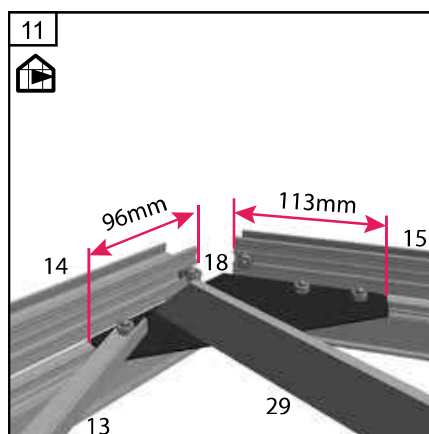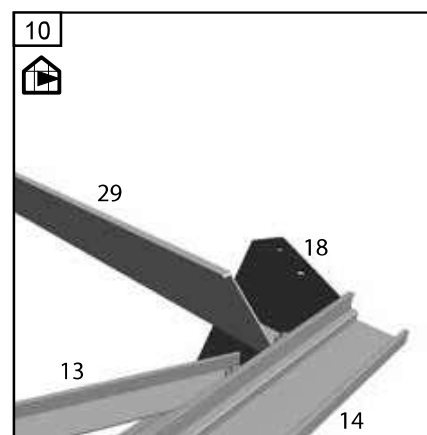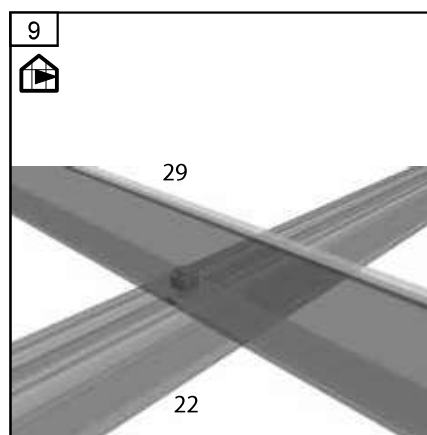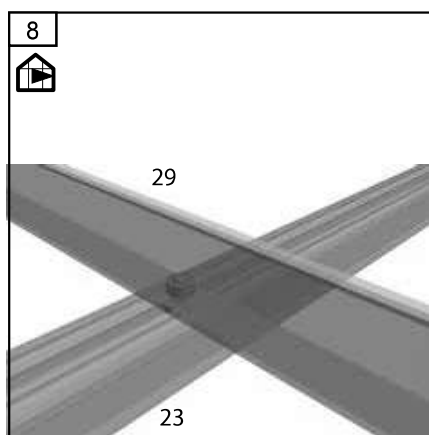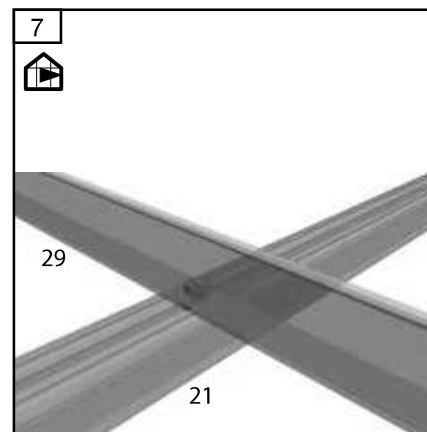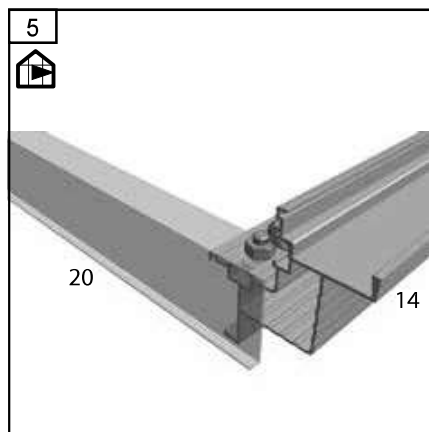













Forgavl - Front gable - Vordergiebel - Frontgavel - Pignon devant **Voorgevel - Frontis frontal - Pannello frontale - Ovipääty**

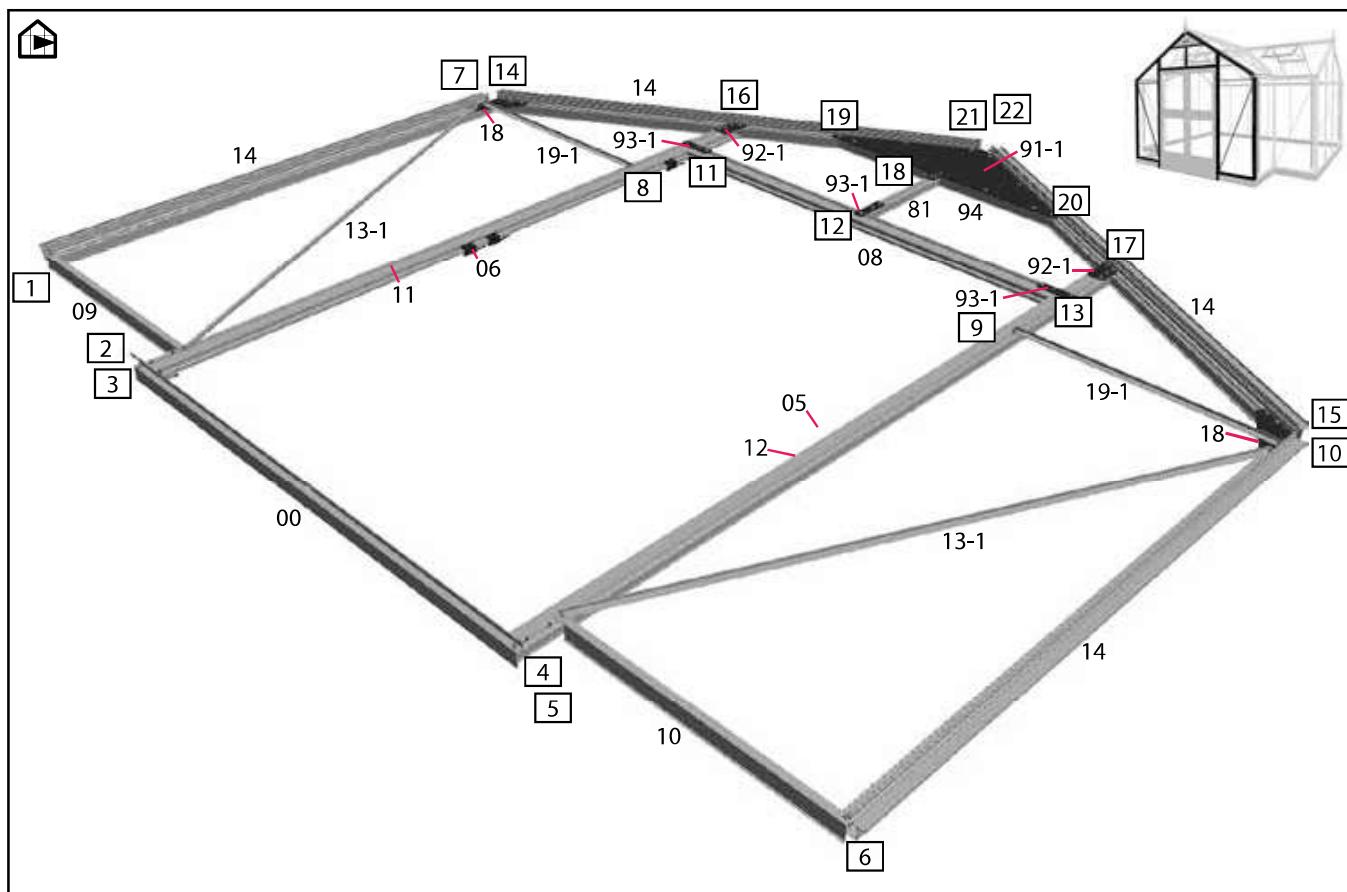







2	#	mm	15,2
	00	1468	1
	08	1404	1
	09	692	1
	10	692	1
	11	2153	1
	12	2153	1
	13-1	1667	2
	14	1600	4
	19-1	679	2
	81	380	1
	94	809	1
	05		4
	06		4
	18		2
	91-1		1
	92-1		2
	93-1		3




**Forgavl - Front gable - Vordergiebel - Frontgavel - Pignon devant
Voorgevel - Frontis frontal - Pannello frontale - Ovipääty**

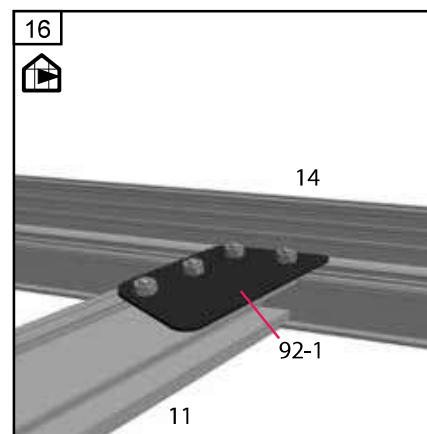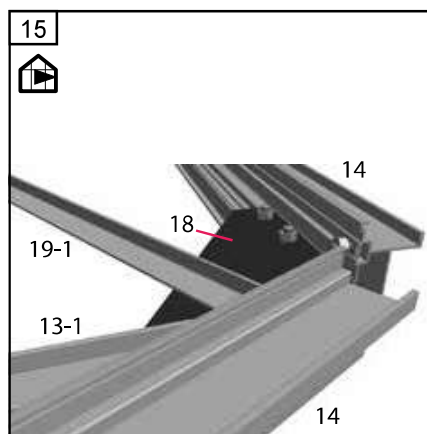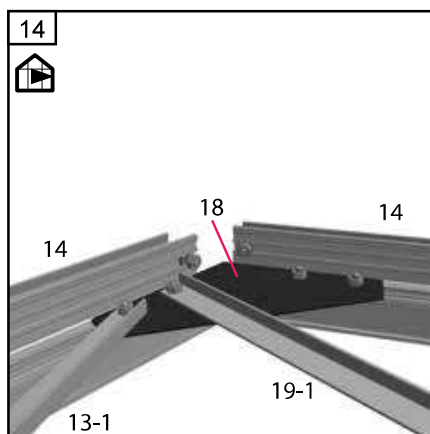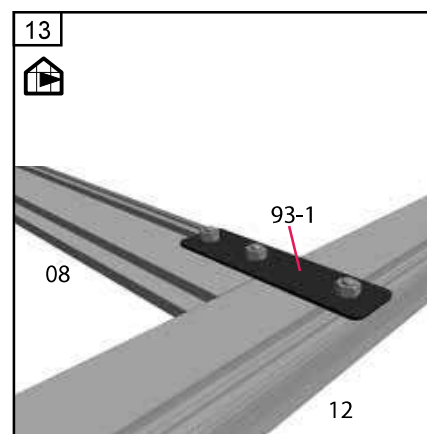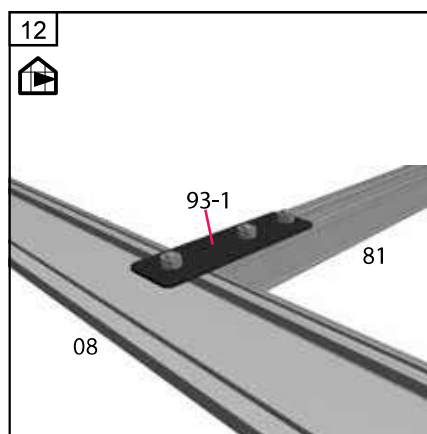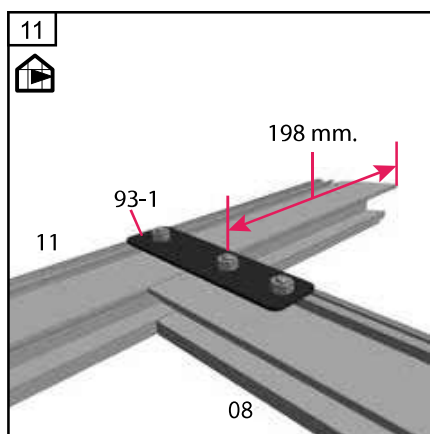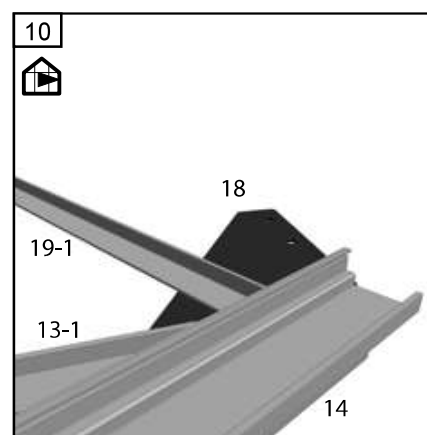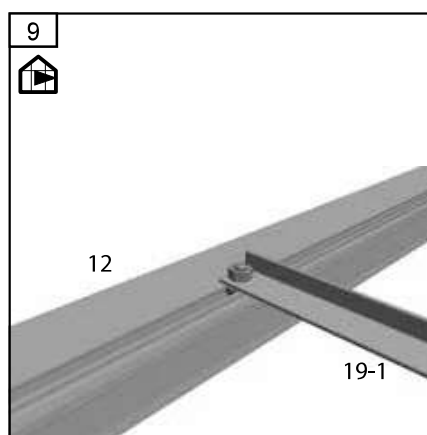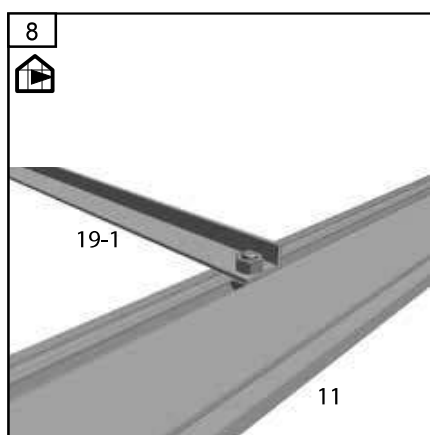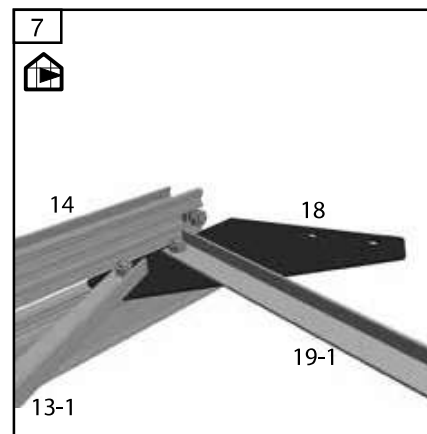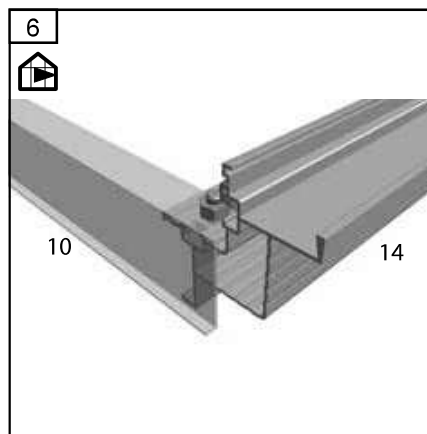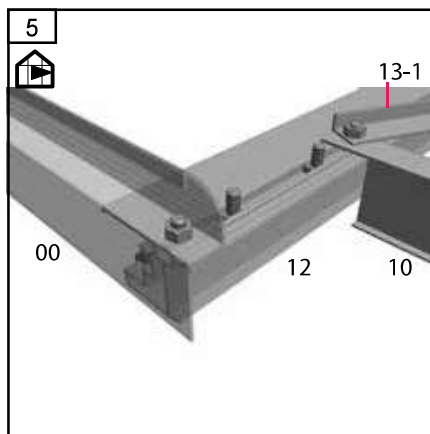





**Forgavl - Front gable - Vordergiebel - Frontgavel - Pignon devant
Voorgevel - Frontis frontal - Pannello frontale - Ovipääty**

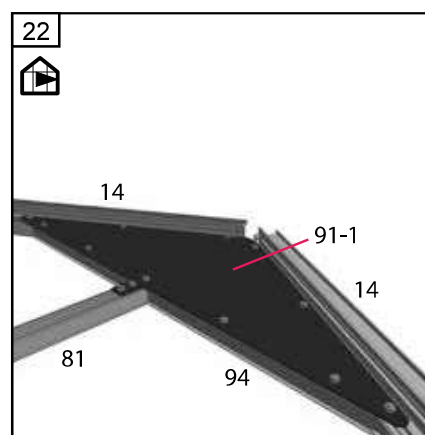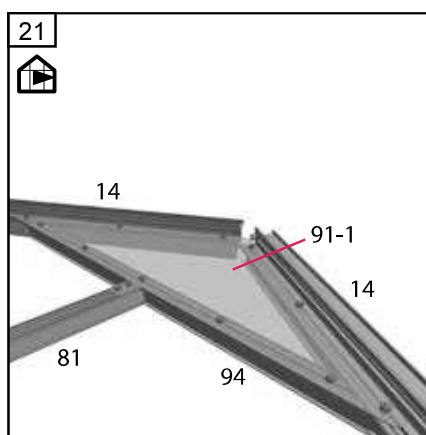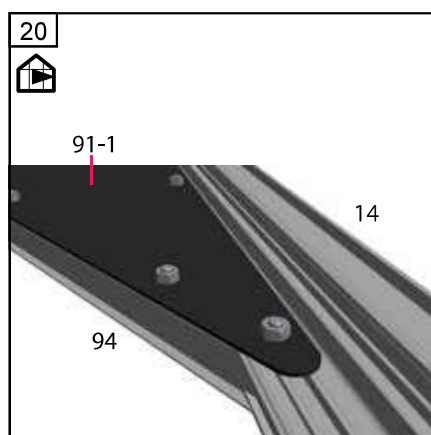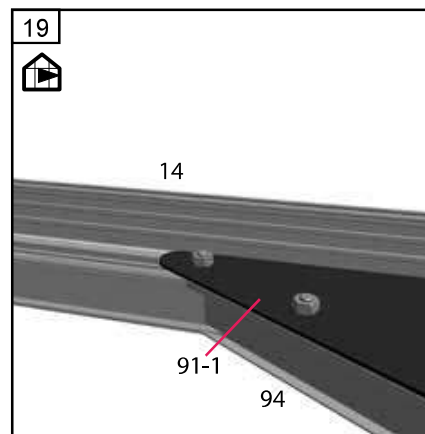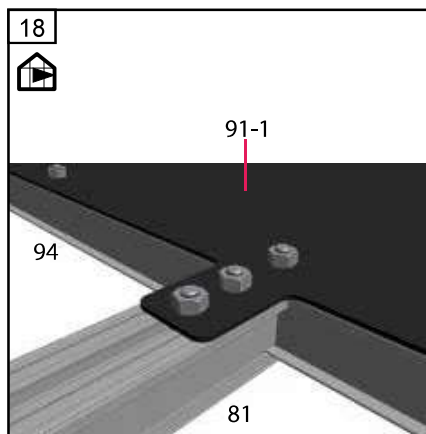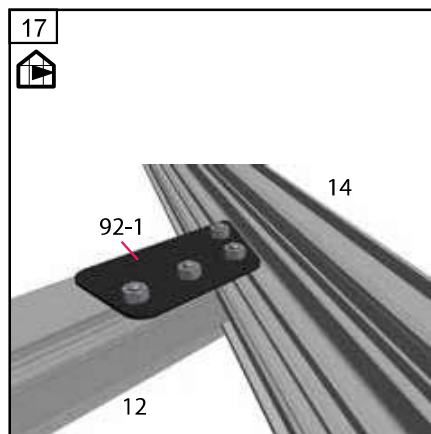





Sider - Sides - Seiten - Sidor - Côtés - Zijkanten Laterales - Pannelli laterali - Sivut

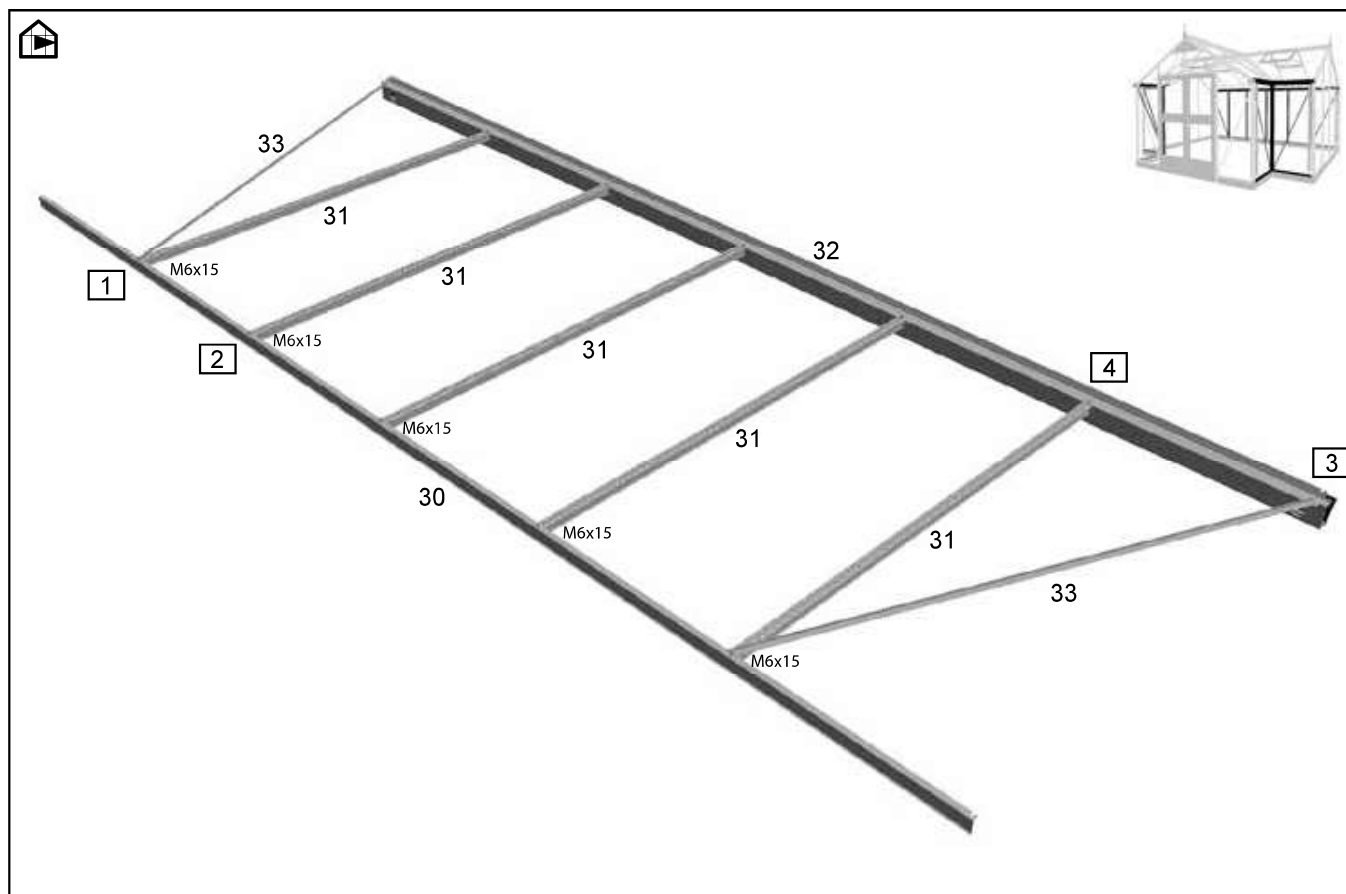







3	#	mm	15,2
	30-1	767	2
	30-2	767	2
	30	4332	1
	31	1600	5
	36	1600	2
	32	811x2	2
	32	4376	1
	33	1747	6
	34-1	778	2
	34-2	778	2
	34	4376	1

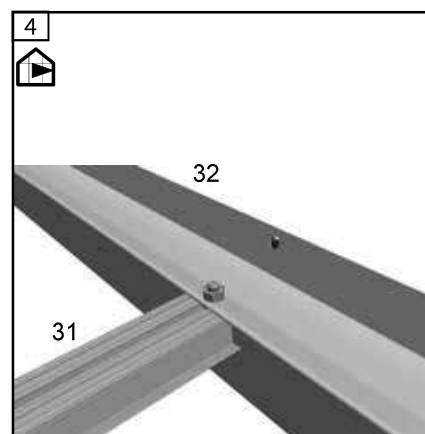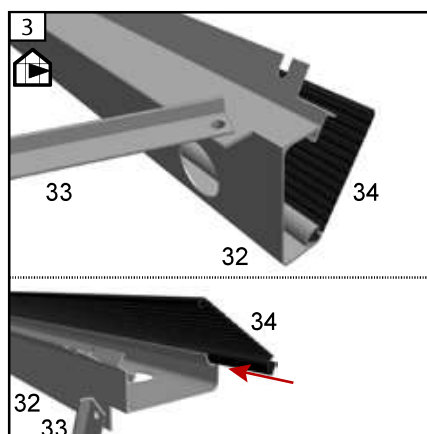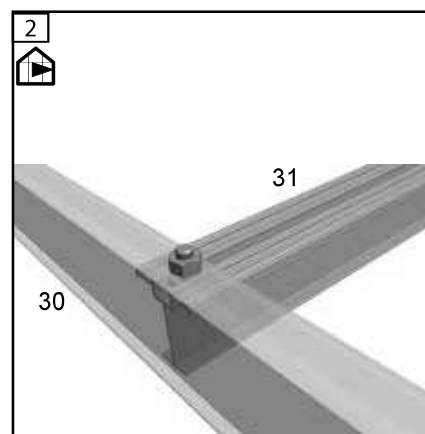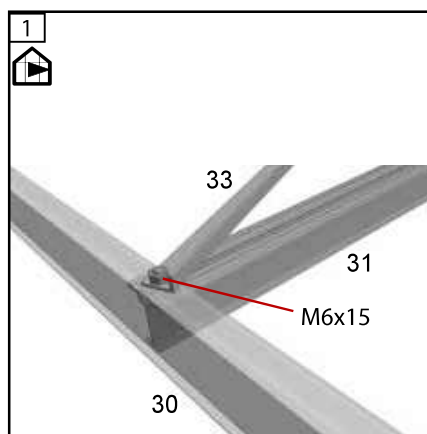


Sider - Sides - Seiten - Sidor - Côtés - Zijkanten
Laterales - Pannelli laterali - Sivut

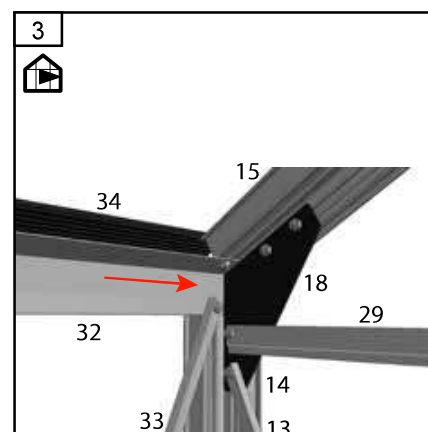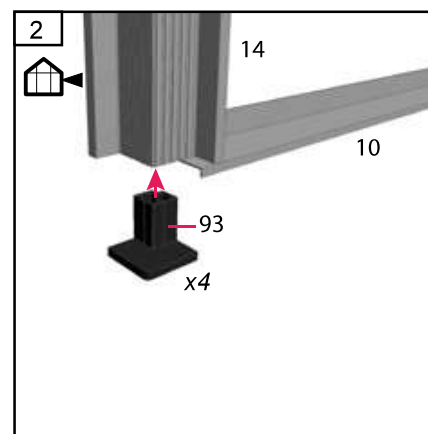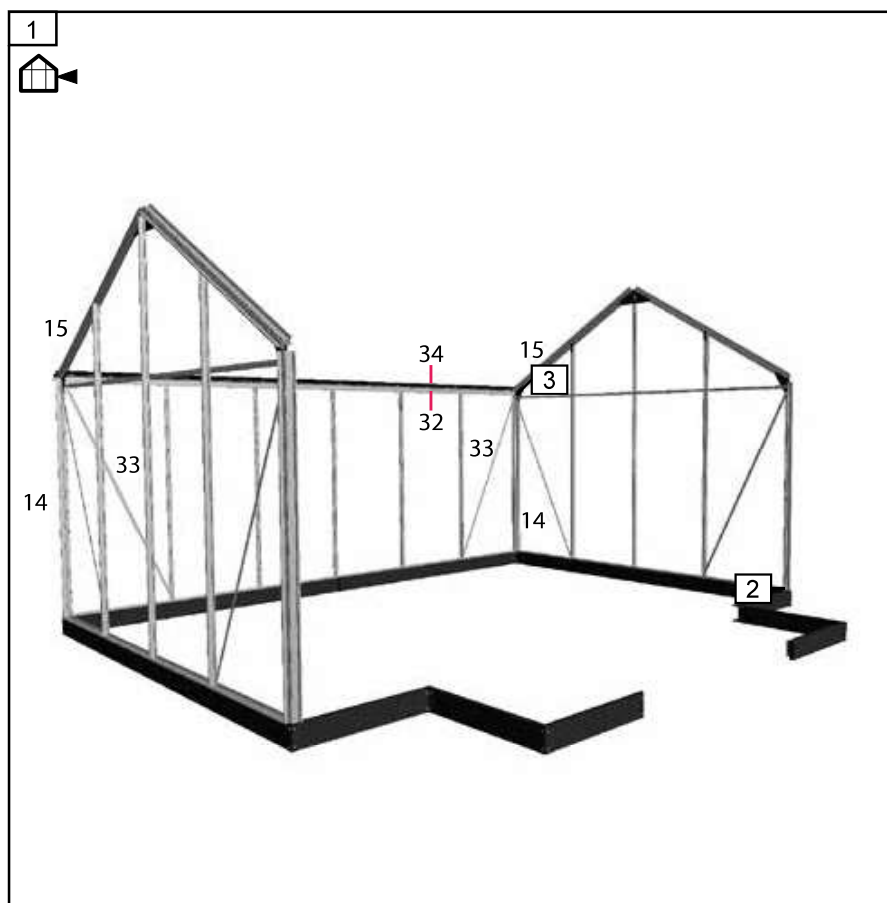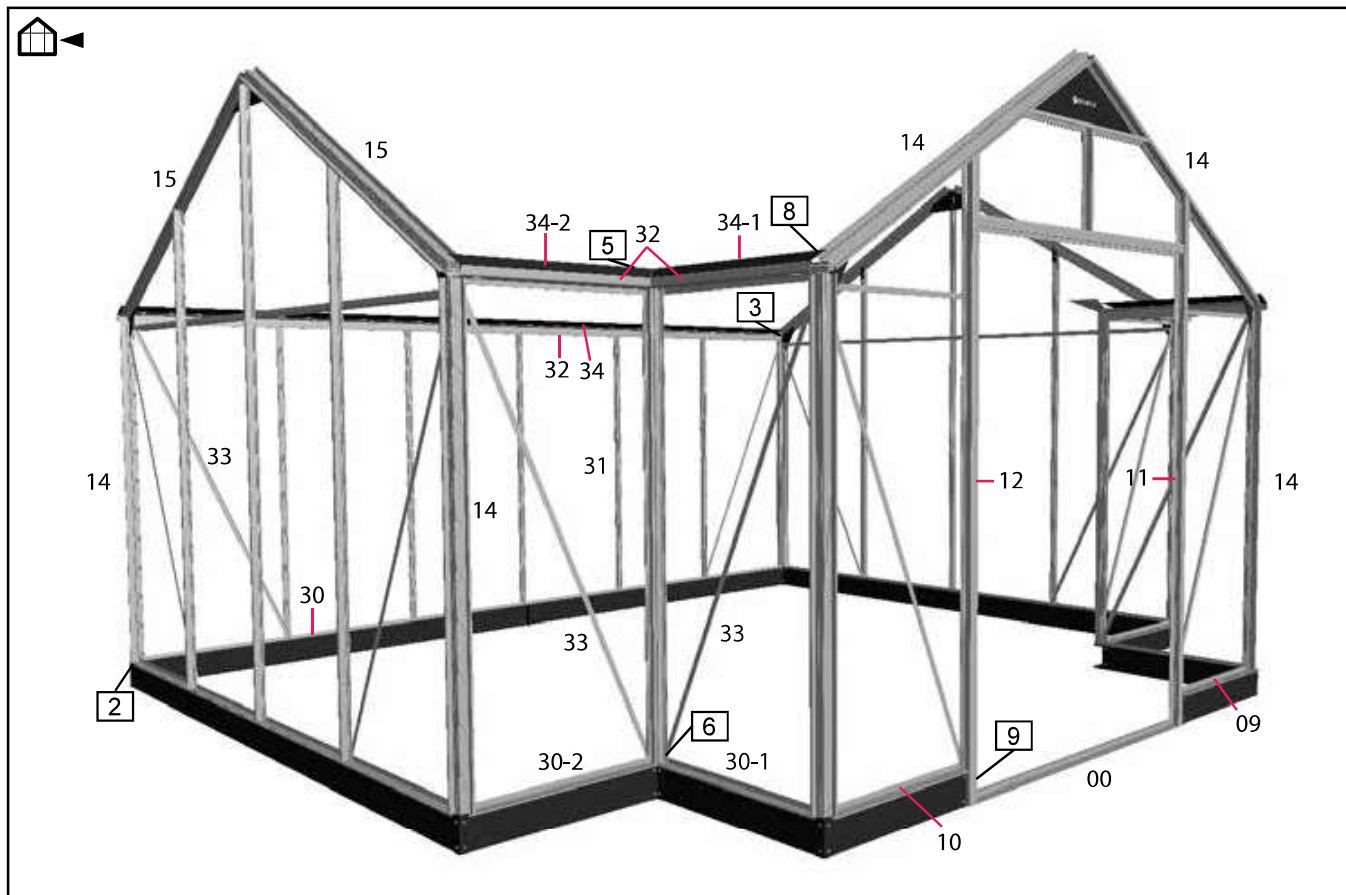





Sider - Sides - Seiten - Sidor - Côtés - Zijkanten
Laterales - Pannelli laterali - Sivut

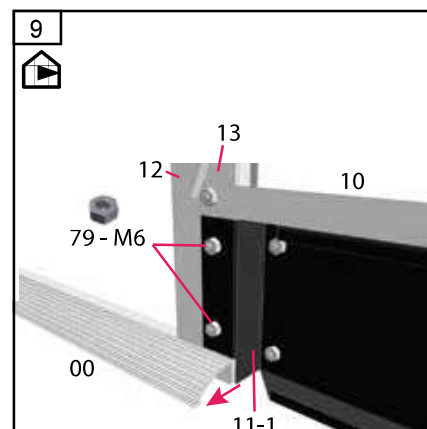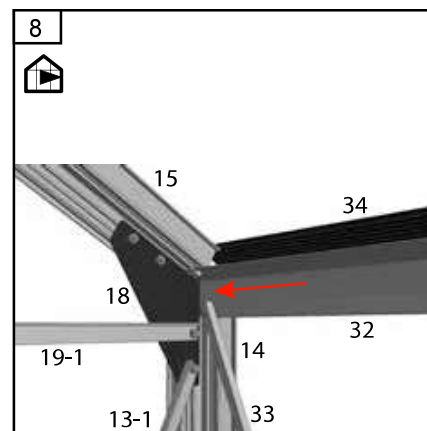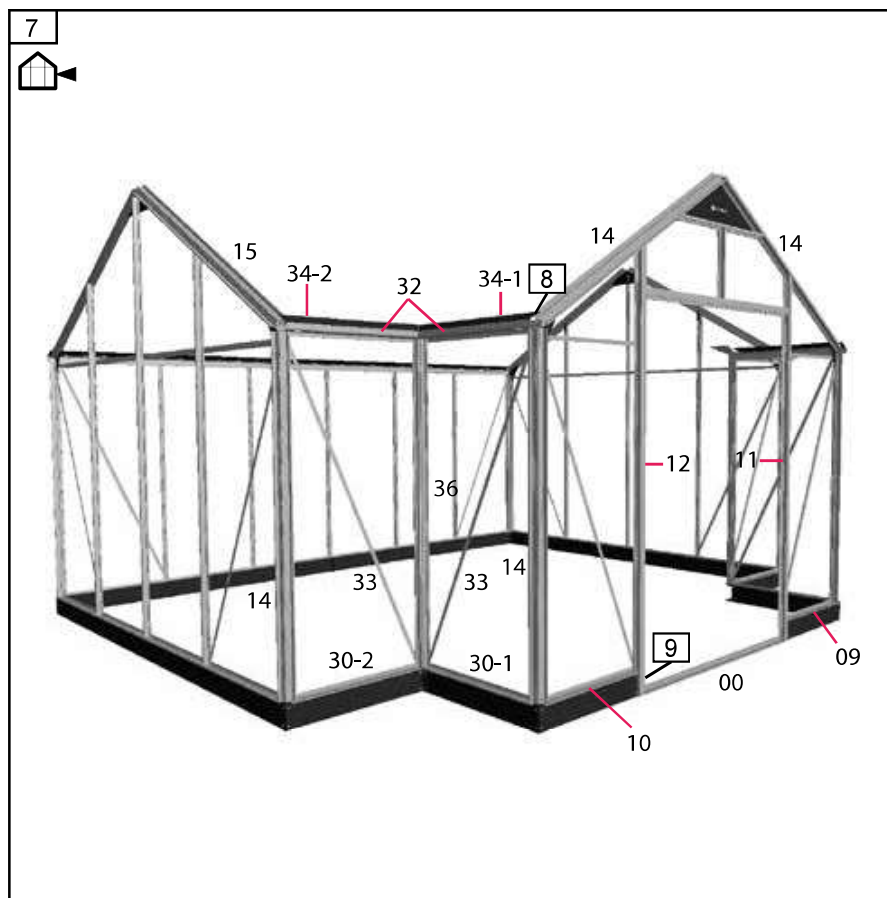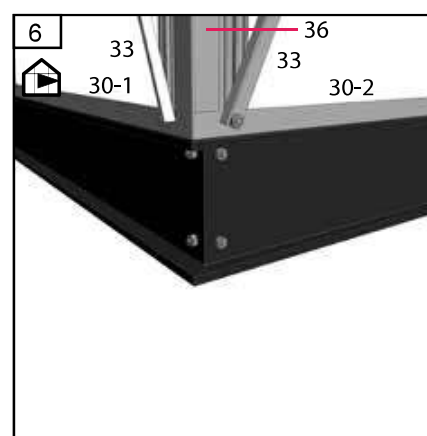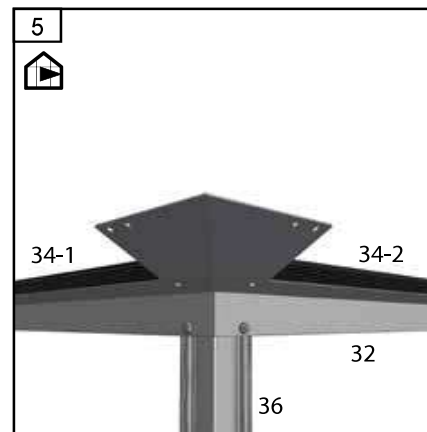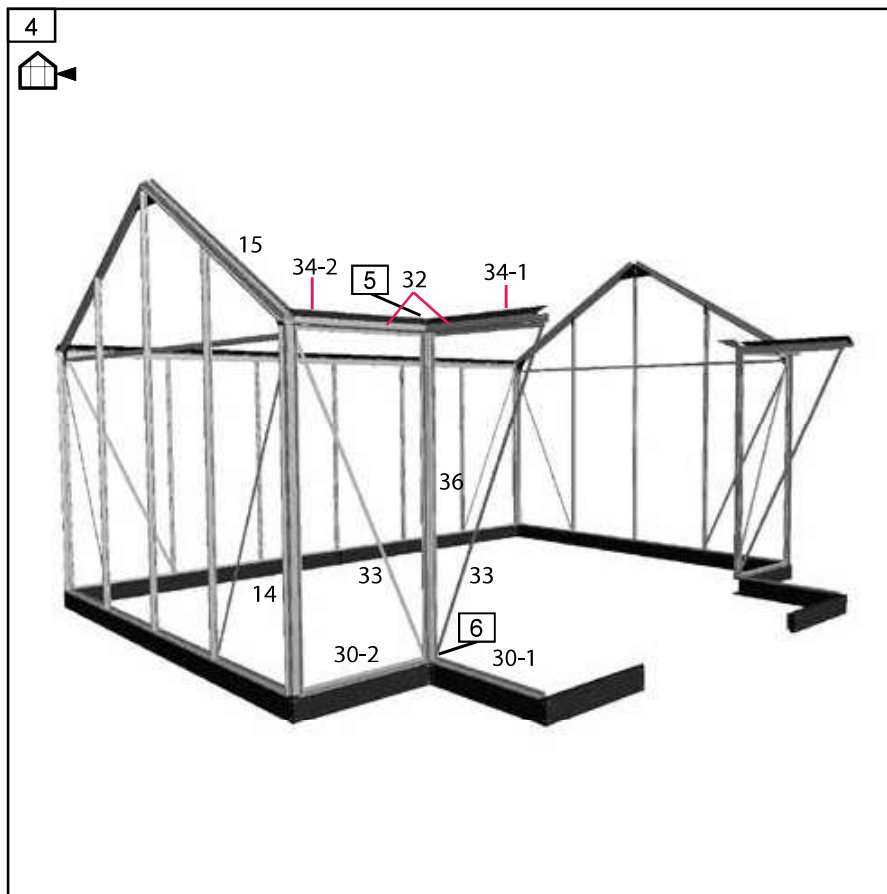







Tag - Roof - Dach - Tak - Toit - Dak - Tejado - Tetto - Katto

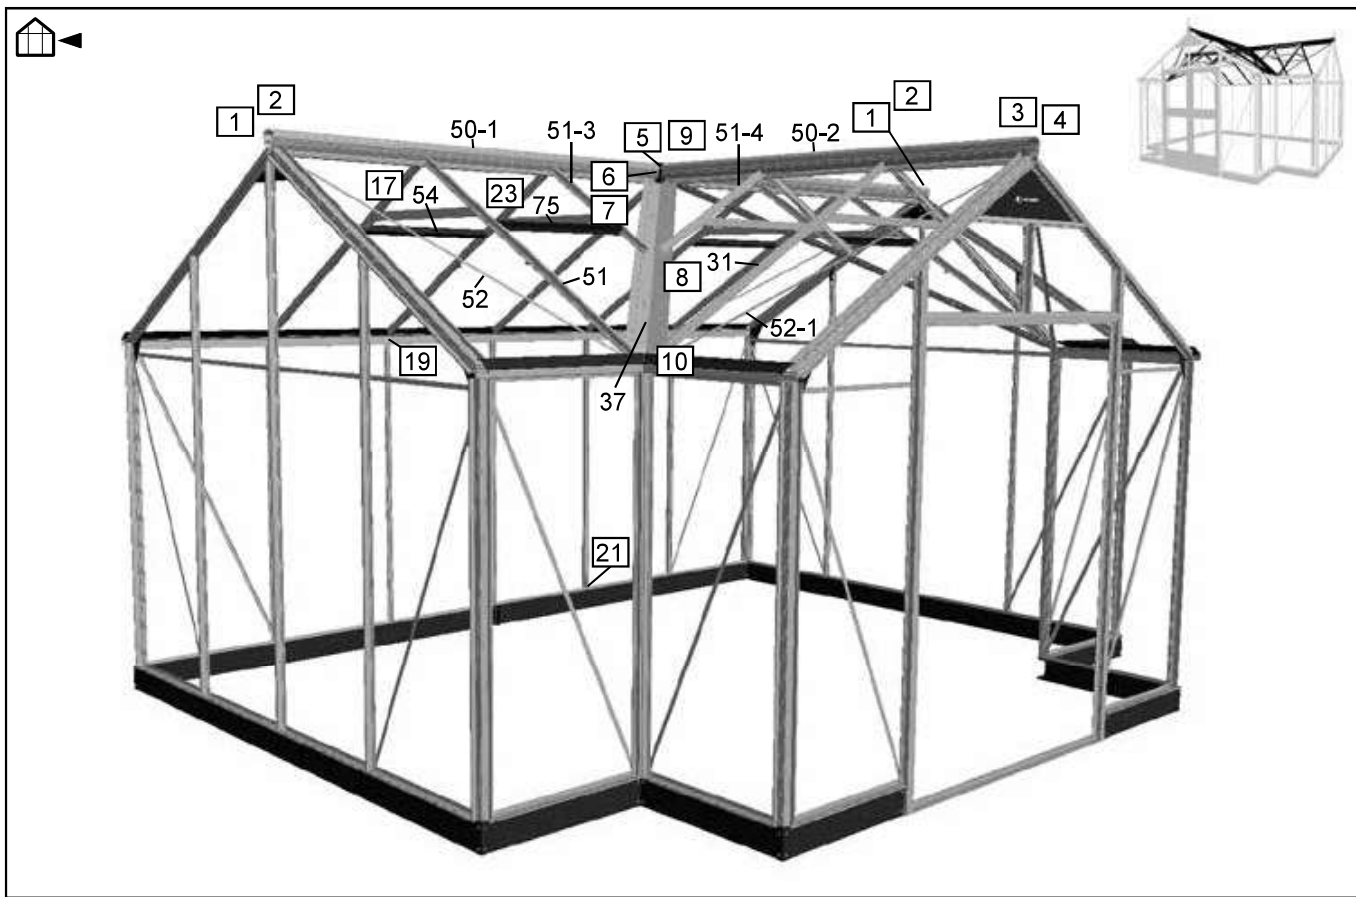







4	#	mm	15,2
	31	1600	2
	37	2177	2
	50-1	4376	1
	50-2	2222	1
	51	1644	7
	51-1	790	1
	51-2	766	1
	51-3	790	1
	51-4	766	1
	52	1791	4
	52-1	1751	2
	54	1015	6
	75	718	4

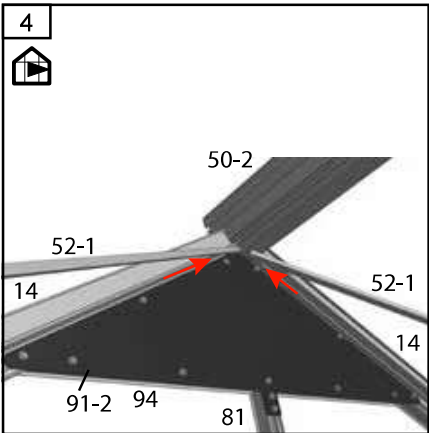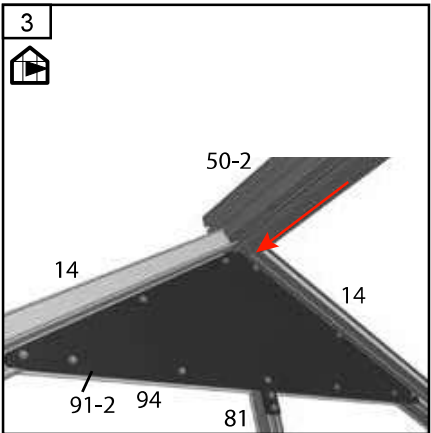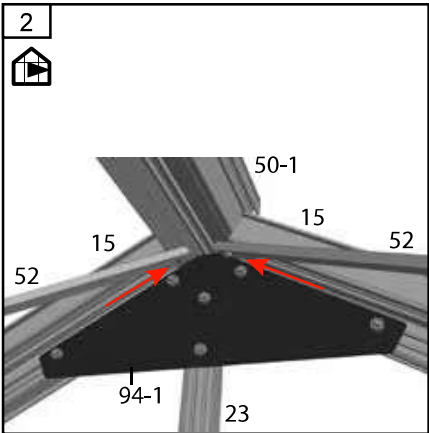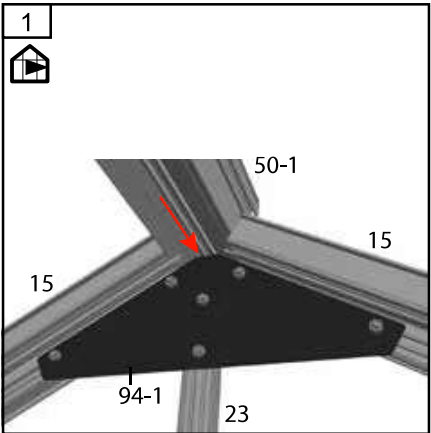










Tag - Roof - Dach - Tak - Toit - Dak - Tejado - Tetto - Katto

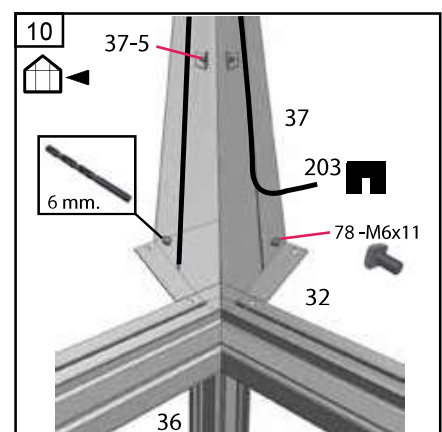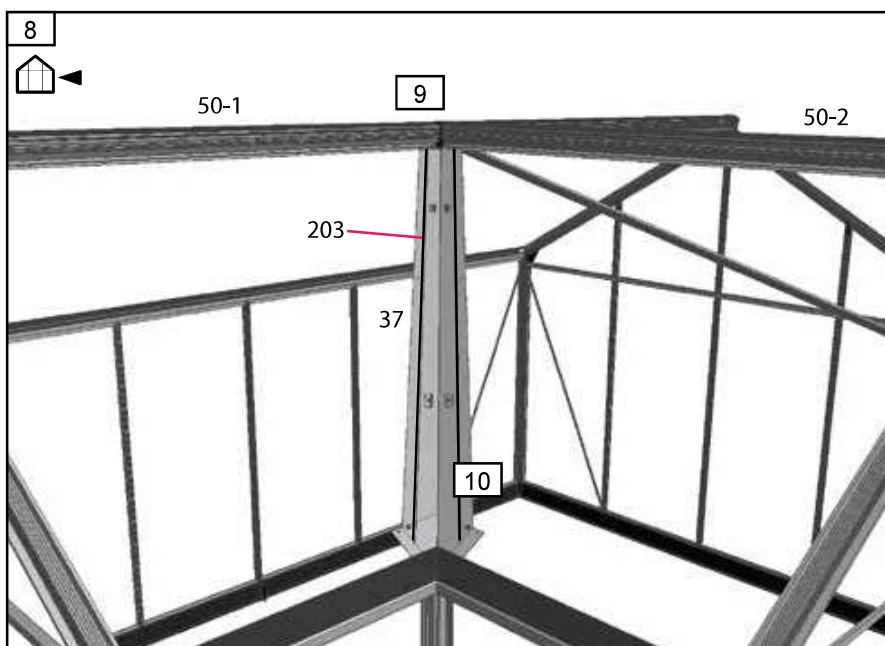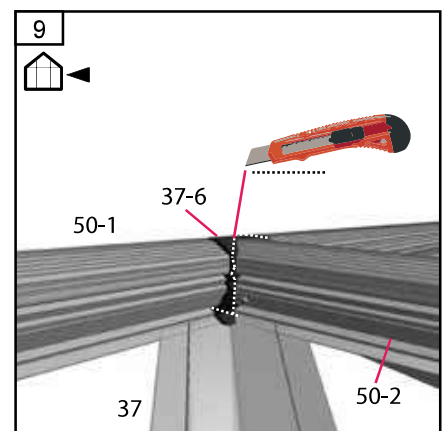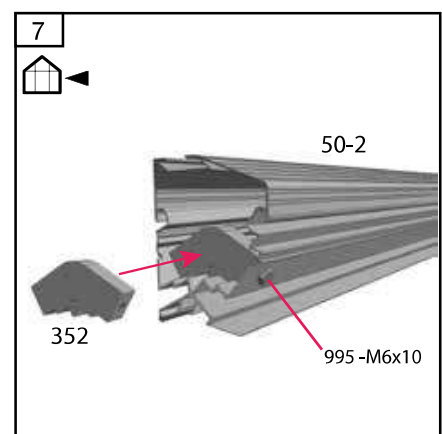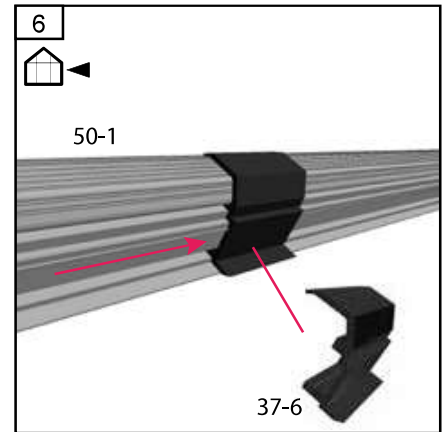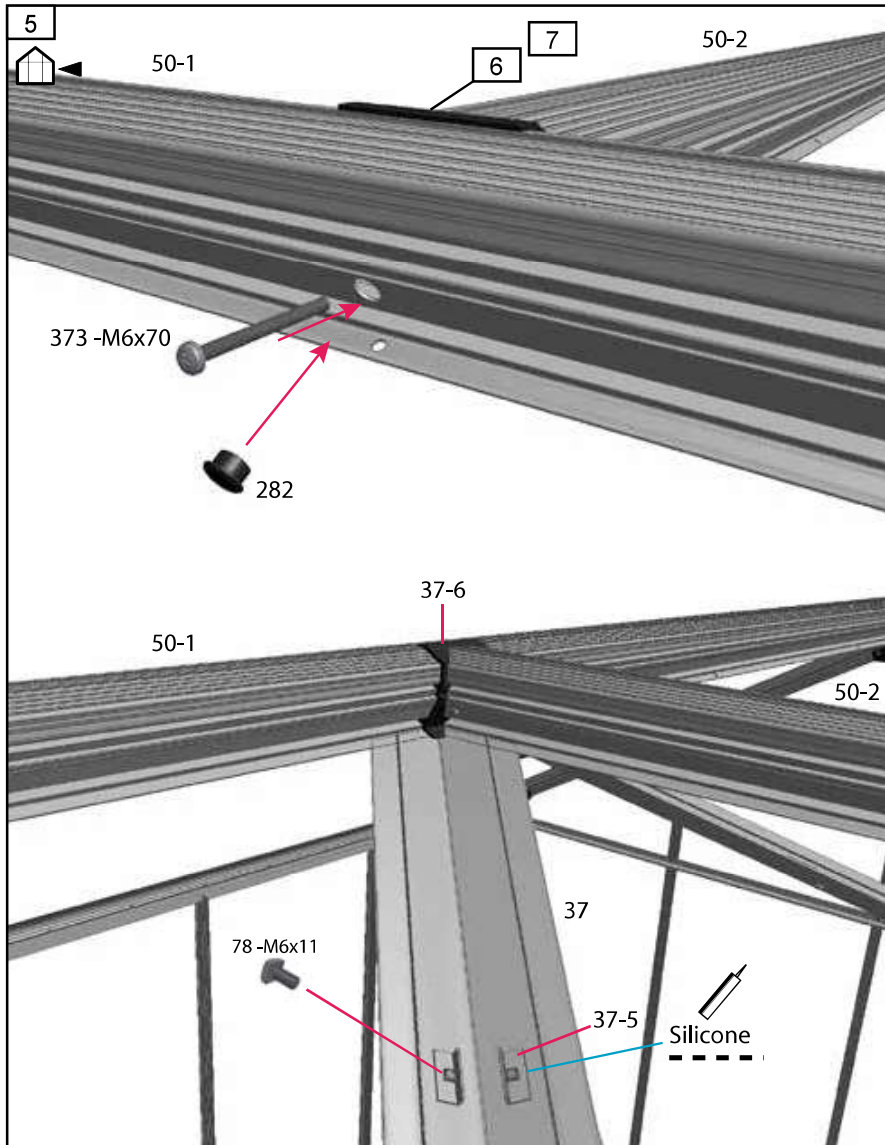


Tag - Roof - Dach - Tak - Toit - Dak - Tejado - Tetto - Katto

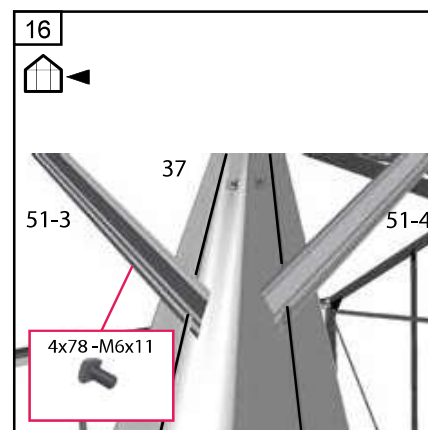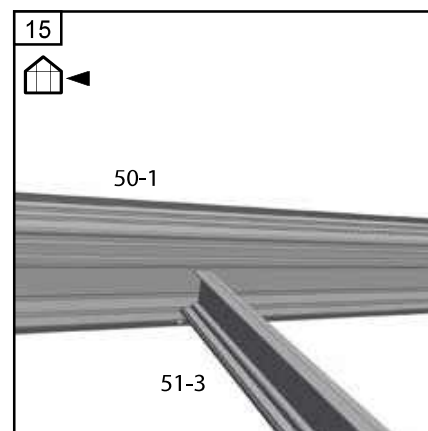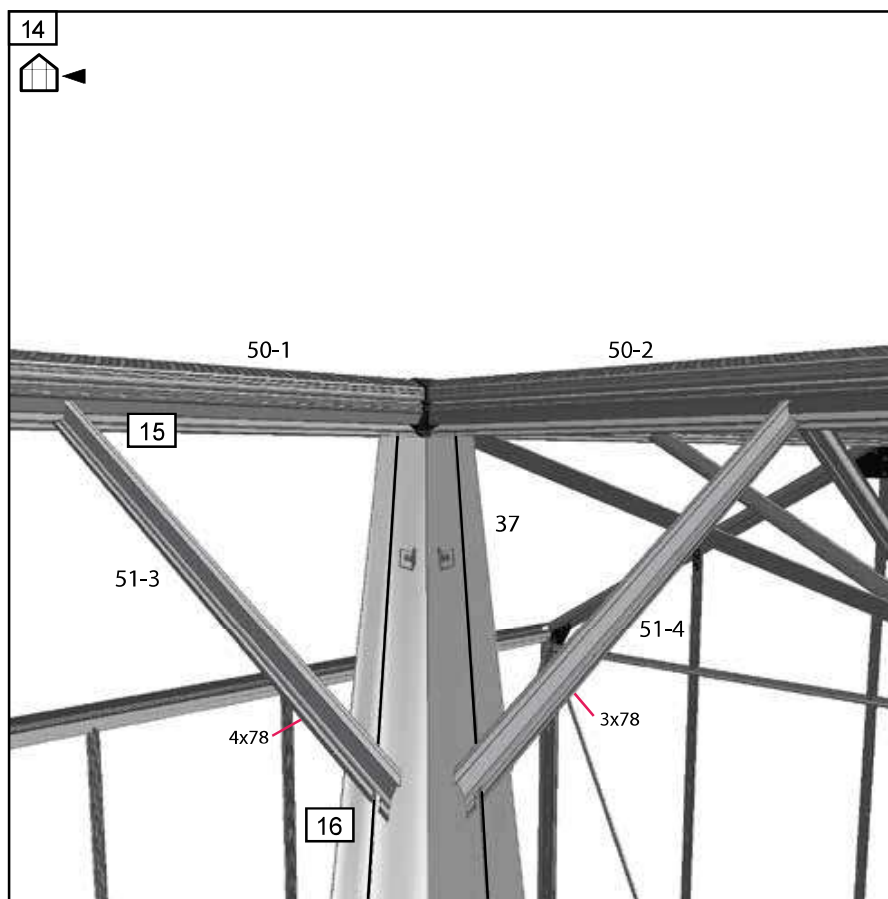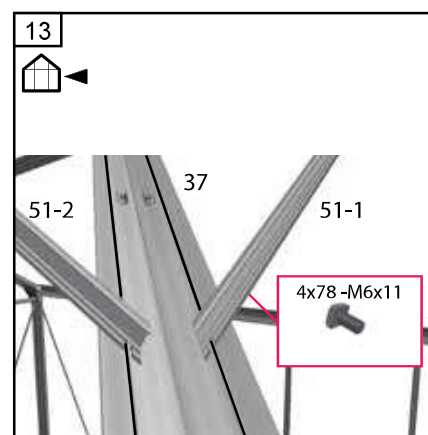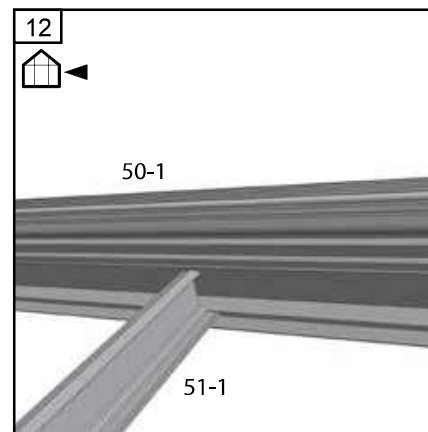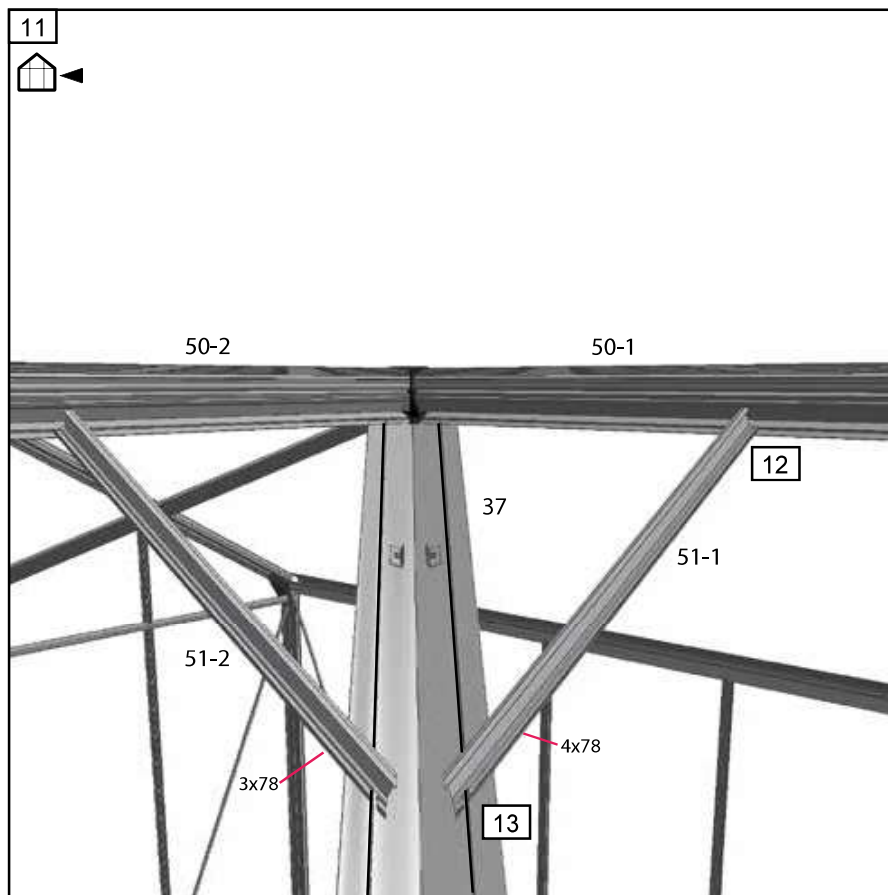

Tag - Roof - Dach - Tak - Toit - Dak - Tejado - Tetto - Katto

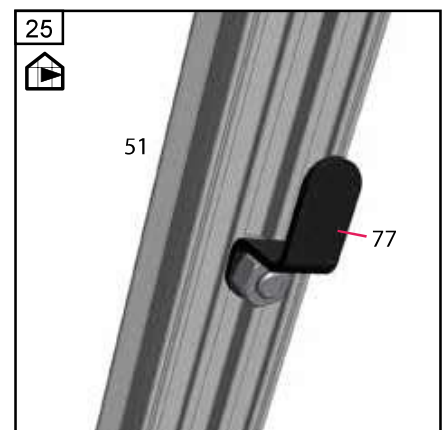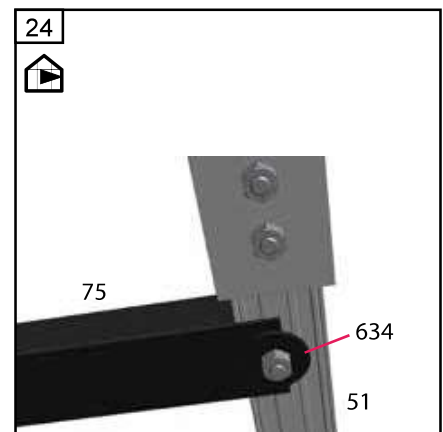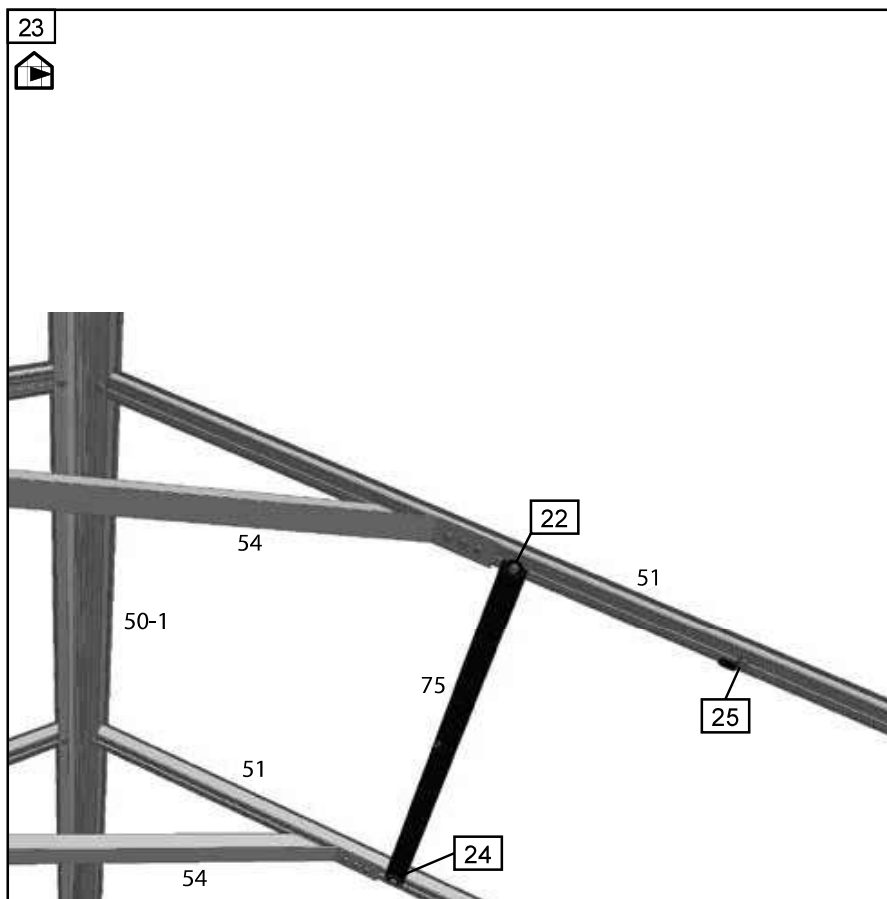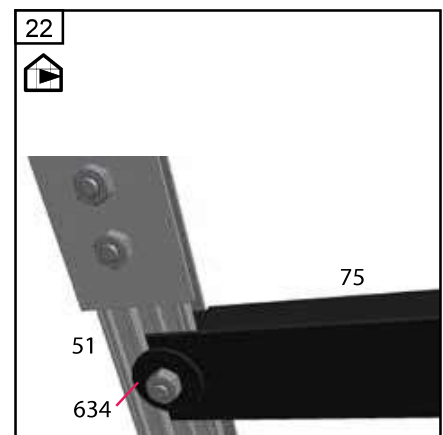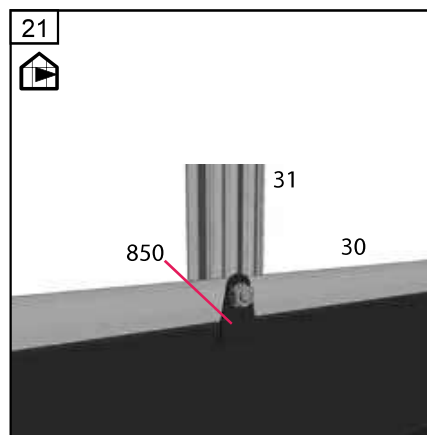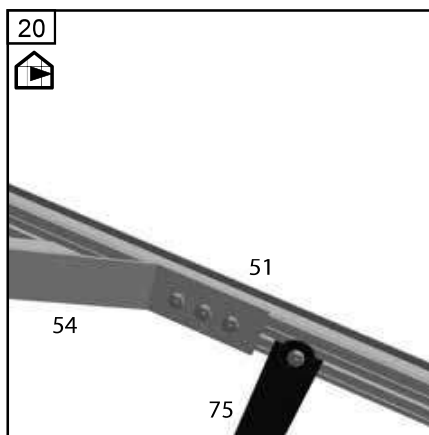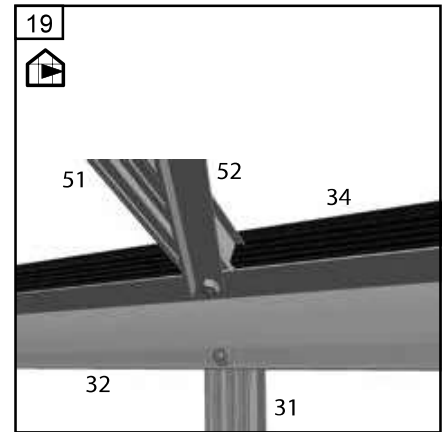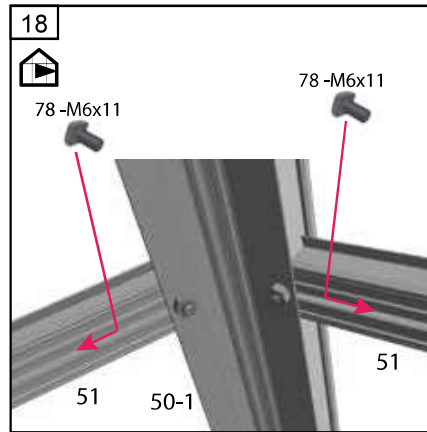
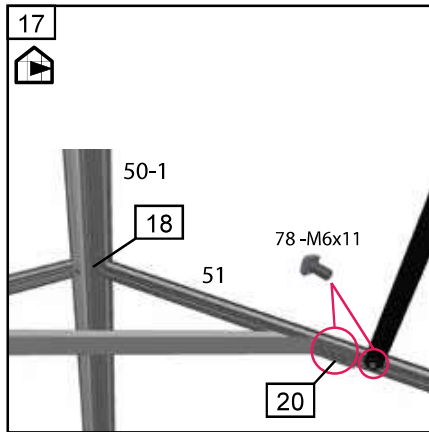


Dør - Door - Tür - Porte - Deur - Puerta - Porta - Ovi











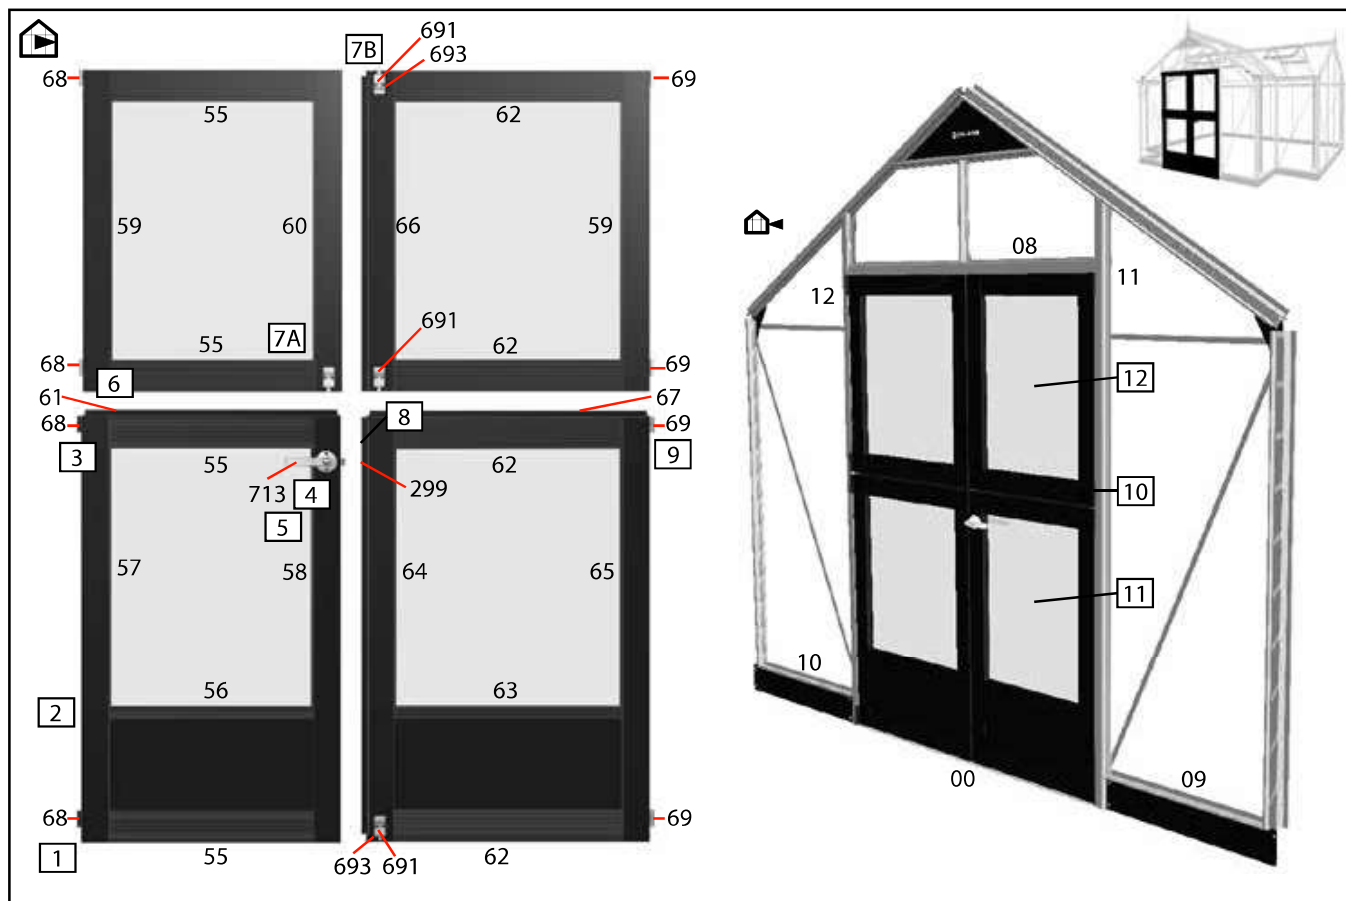


6	#	mm	
	55	517	4
	56	517	1
	57	1075	1
	58	1075	1
	59	812	2
	60	812	1
	61	651	1
	62	578	4
	63	578	1
	64	1075	1
	65	1075	1
	66	812	1


6	#	mm	
	67	712	1
	68		4
	69		4
	299		1
	691		4
	693		2
	713		1
	662	5x80	36
	664	3,5x16	16
	1011	4,2x13	2
	03	261x578	1
	04	261x517	1

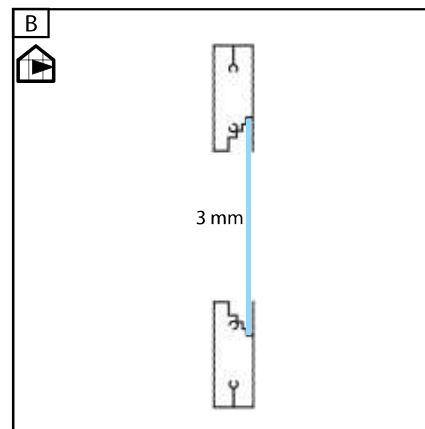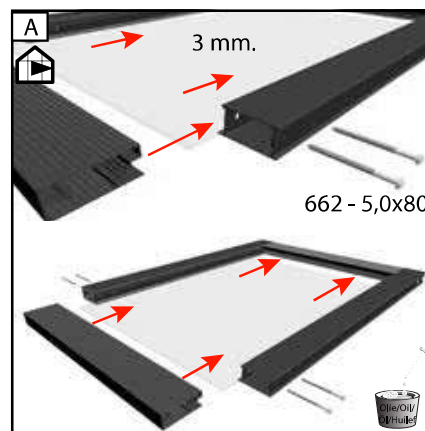





Dør - Door - Tür - Porte - Deur - Puerta - Porta - Ovi

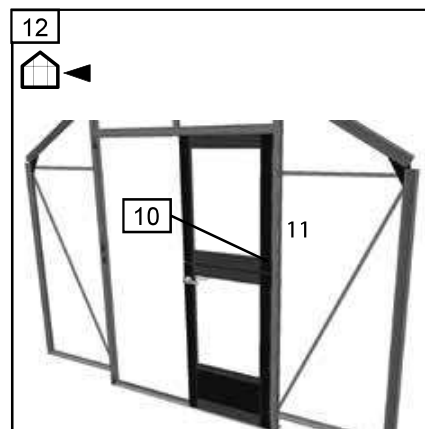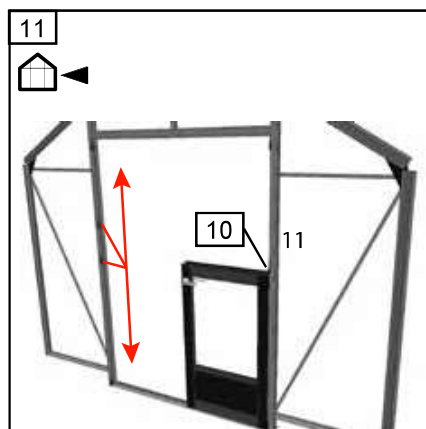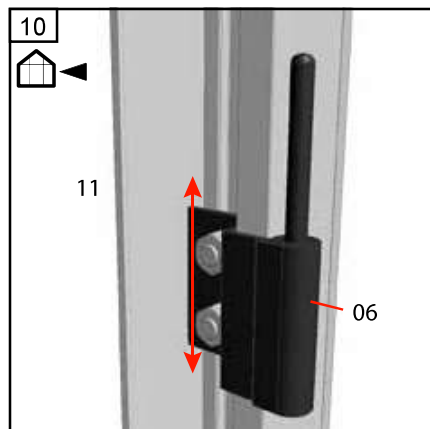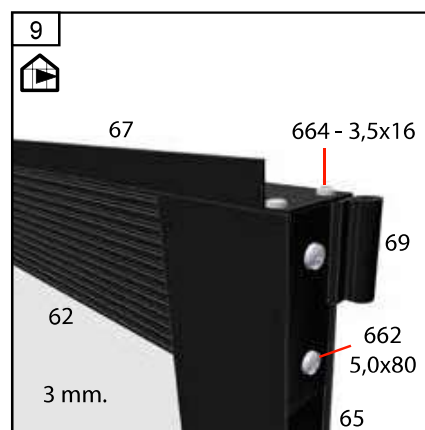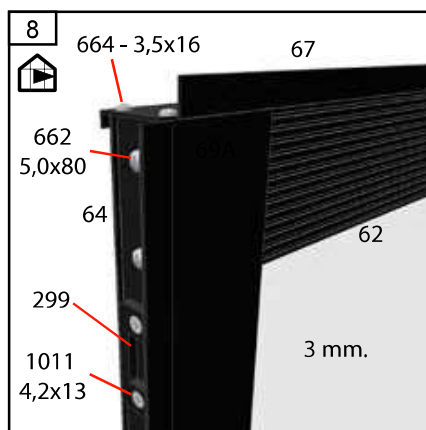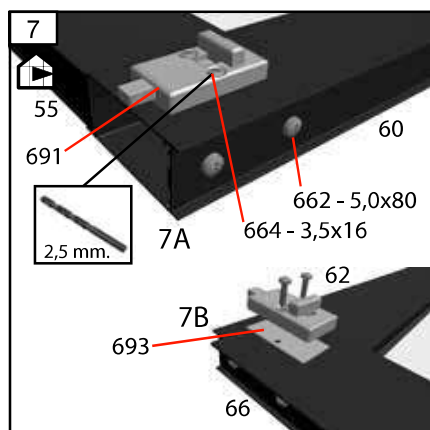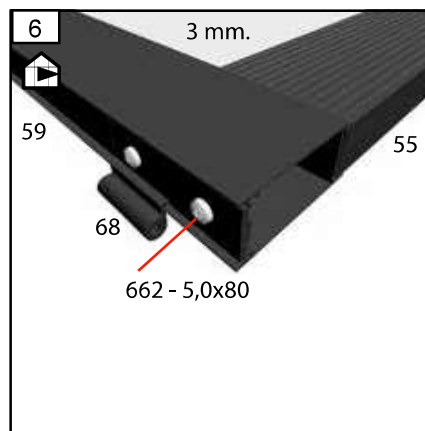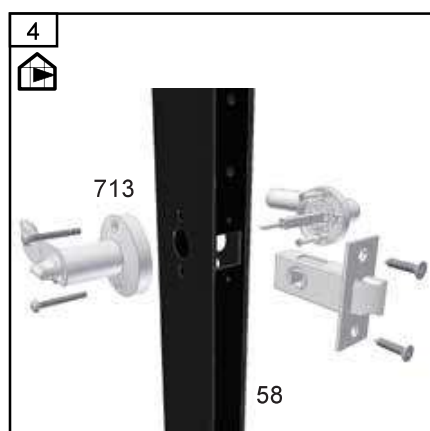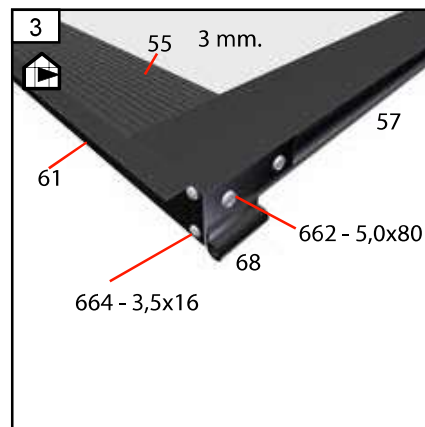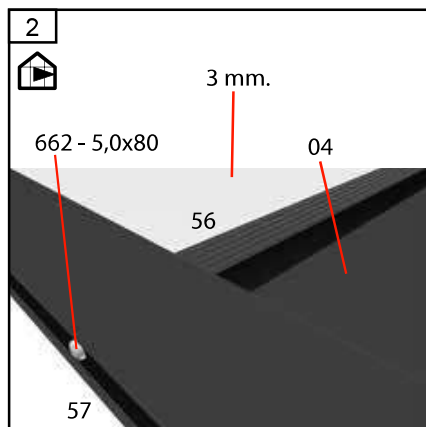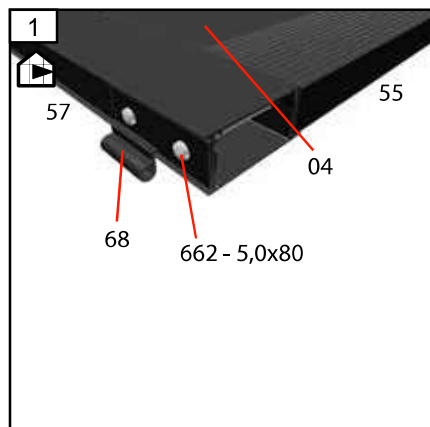










Vinduer - Windows - Fenster - Fönster - Fenêtres Ramen - Ventanas - Finestre - Luukut

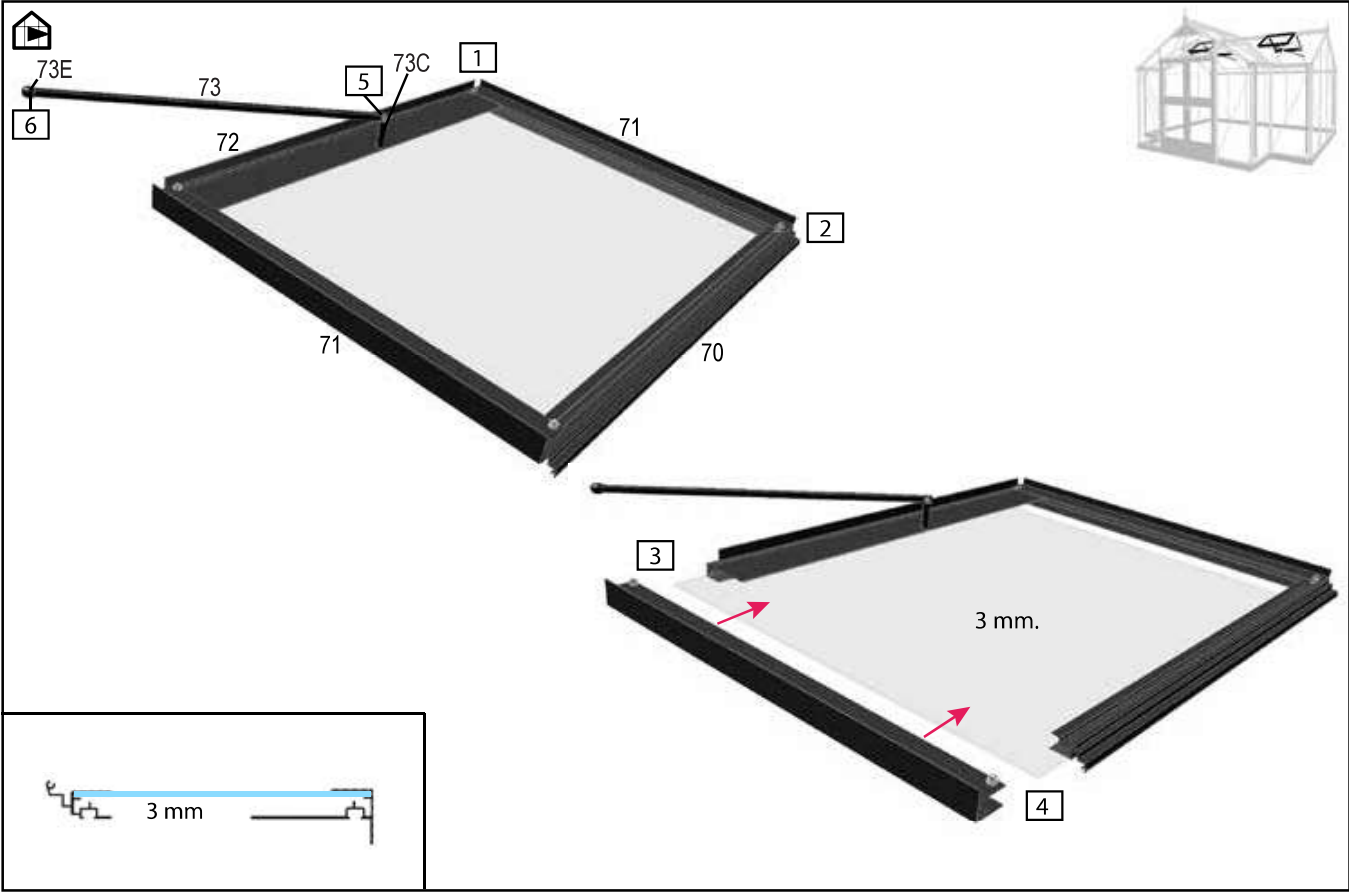


7	#	mm	15,2
	70	738	4
	71	611	8
	72	738	4
	73	510	4
	73C		4
	73E		4
	90A		3
	90B		3
	94-2		3

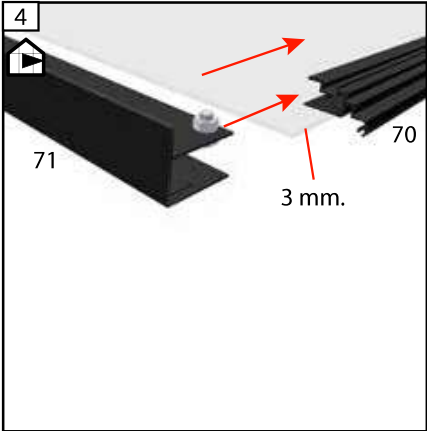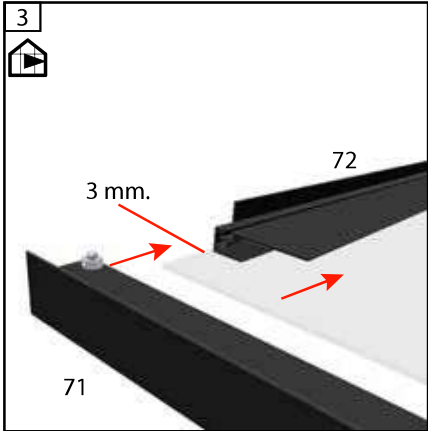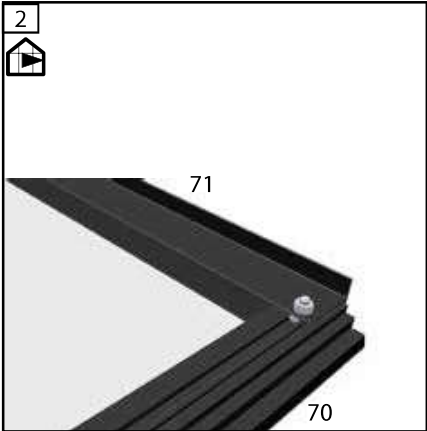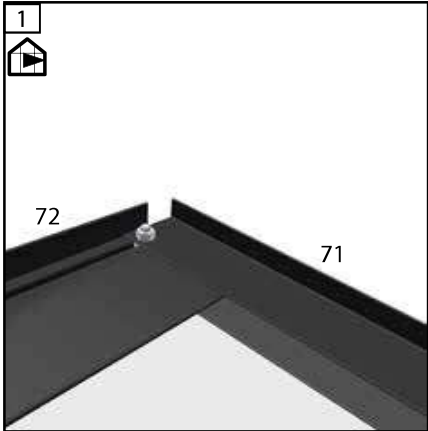





Vinduer - Windows - Fenster - Fönster - Fenêtres Ramen - Ventanas - Finestre - Luukut

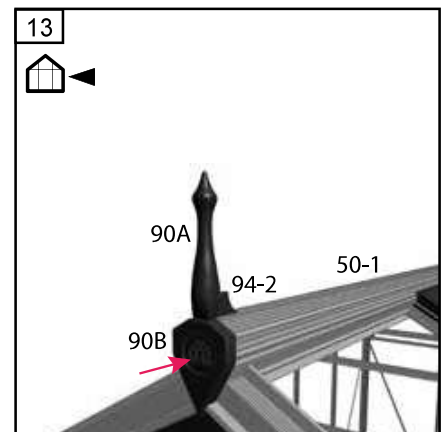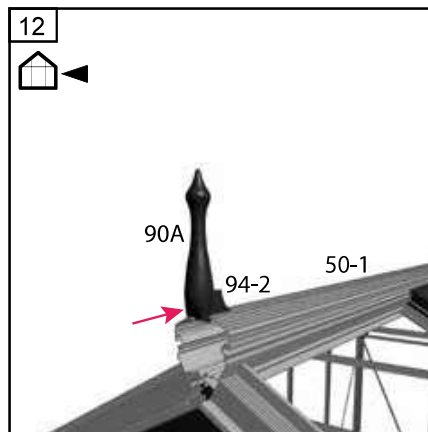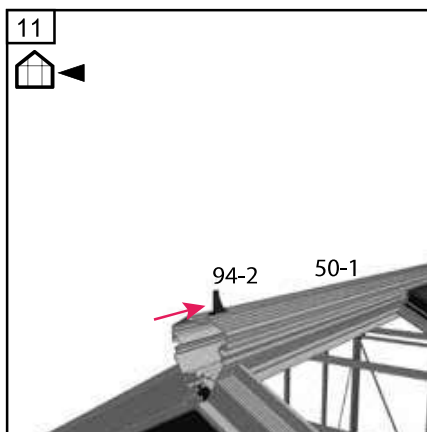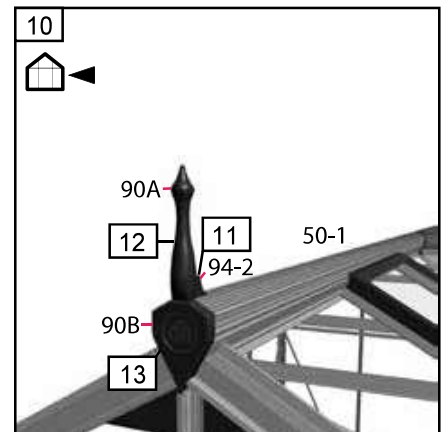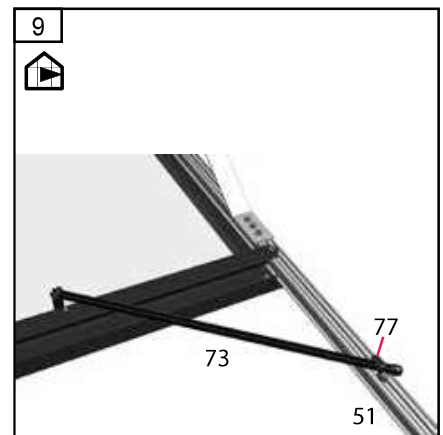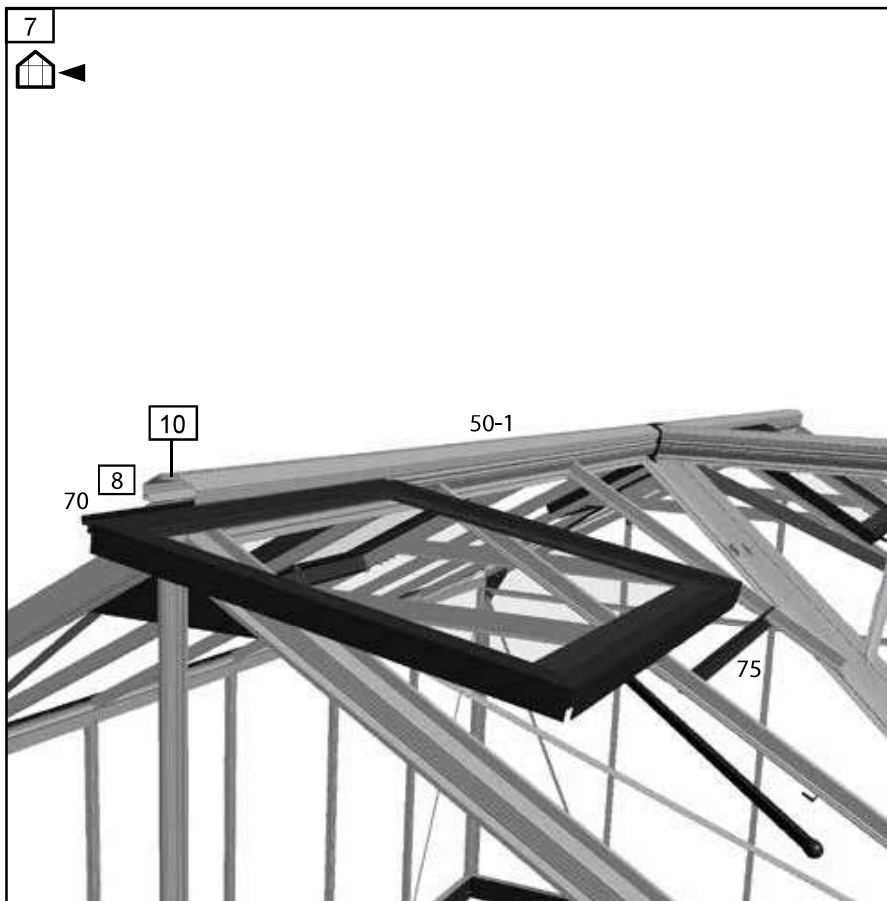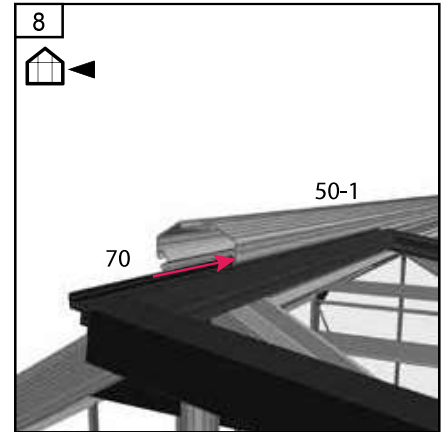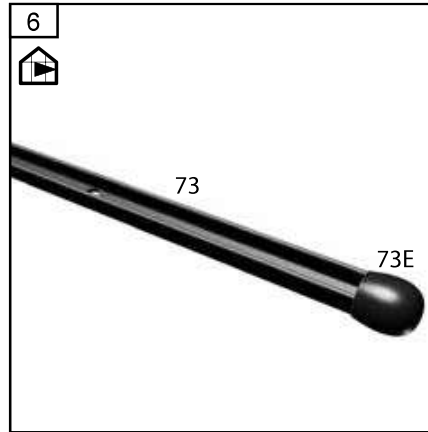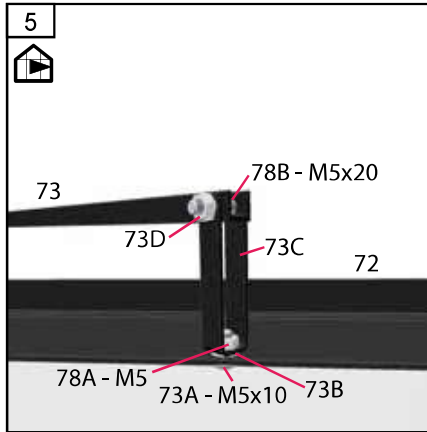













Nedløb - Downpipe - Fallrohr - Stuprör - Tuyan de descente - Goot - Canalón - Scarico - Syöksytörvet

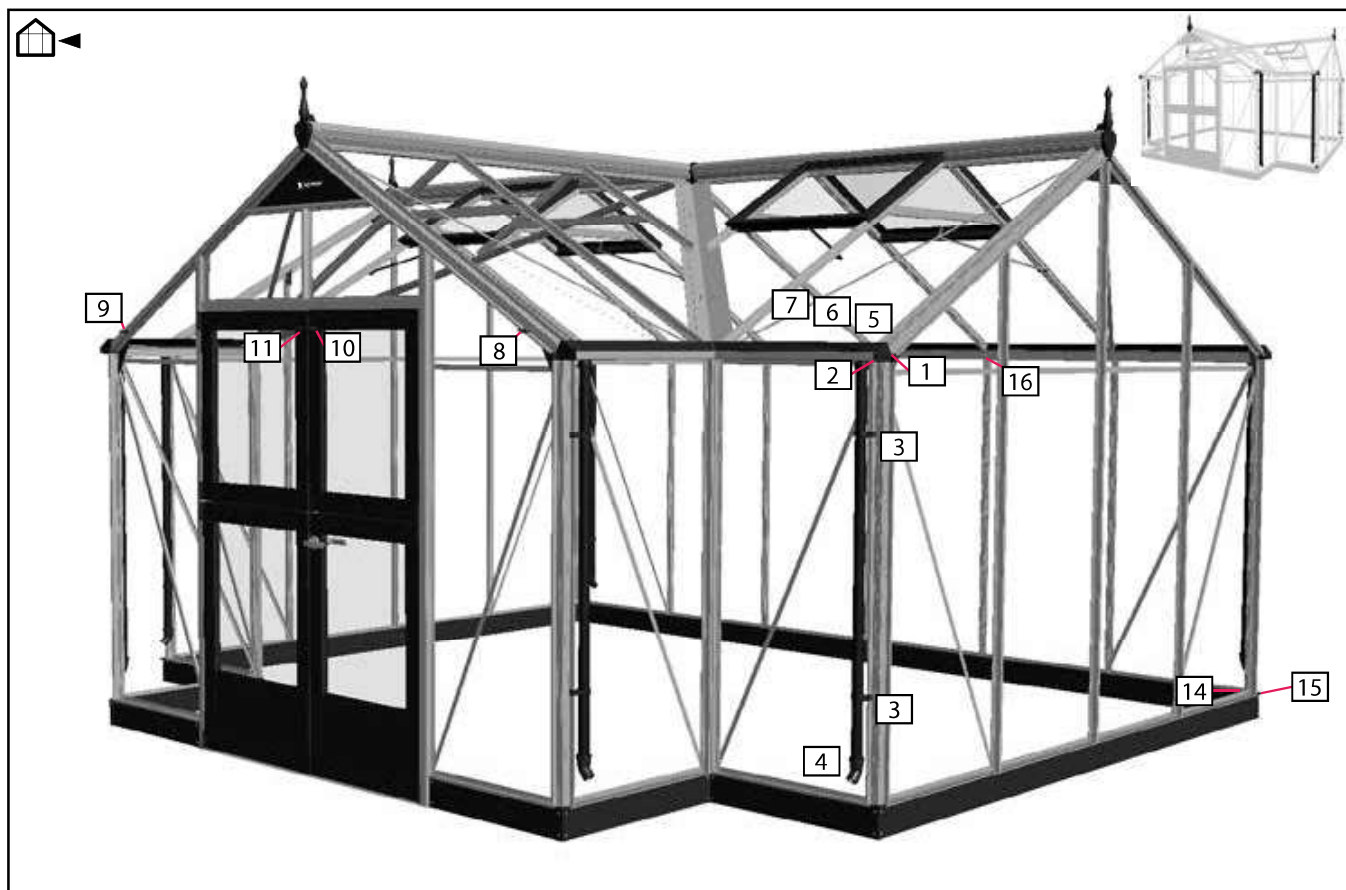



7	#	mm	15,2		
	91	3			
	92	3			
	440	6			
	441A 441B	6			
	443	1450	6		
	469	2			
	470	2			
	280	258			
	76A	3,5x6,5	12		
	78A	M5	12		
	664	3,5x16	4		
	958	M5x10	12		

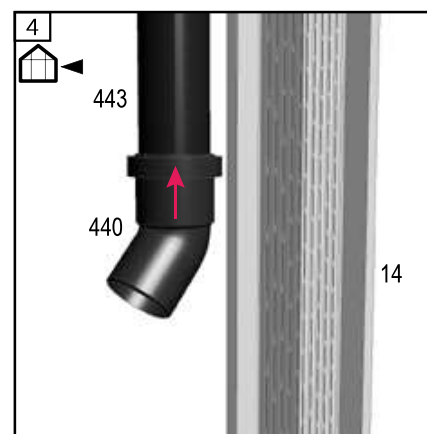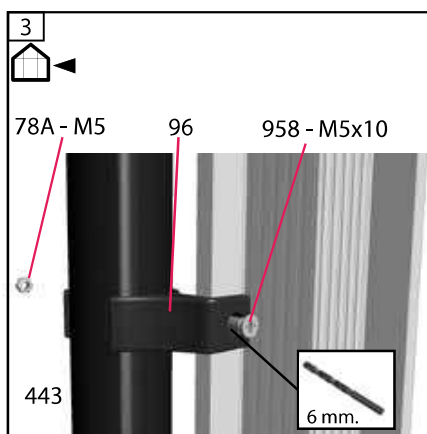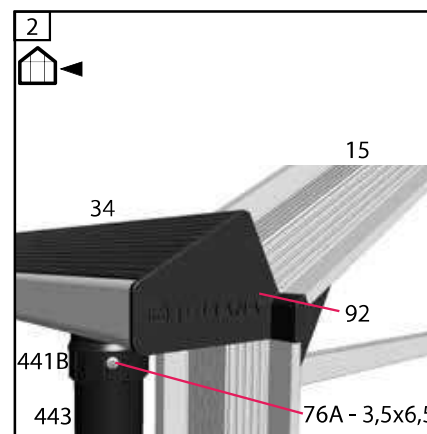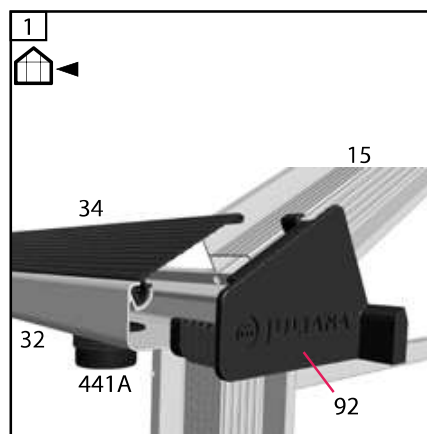



Nedløb - Downpipe - Fallrohr - Stuprör - Tuyan de descente - Goot - Canalón - Scarico - Syöksytorvet

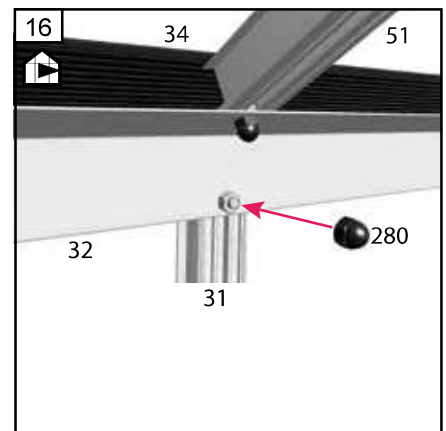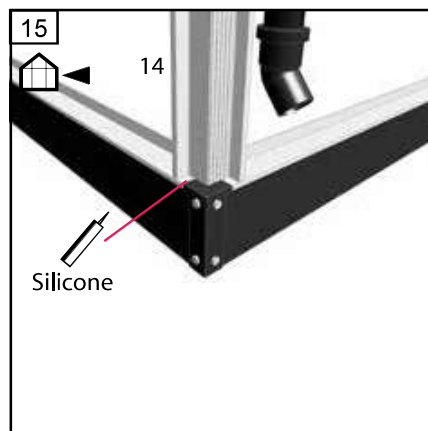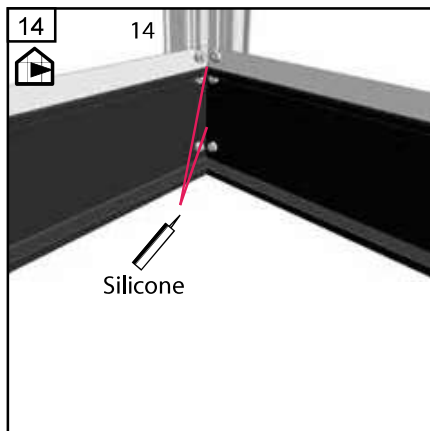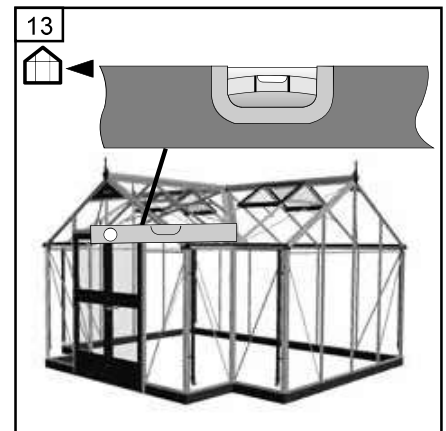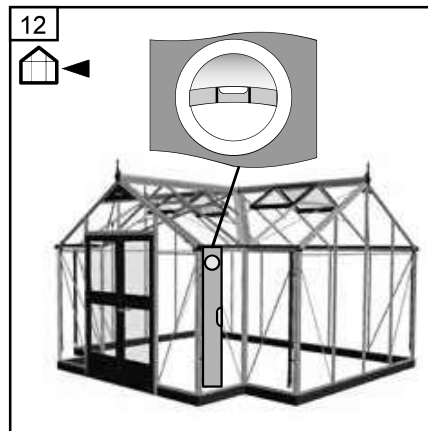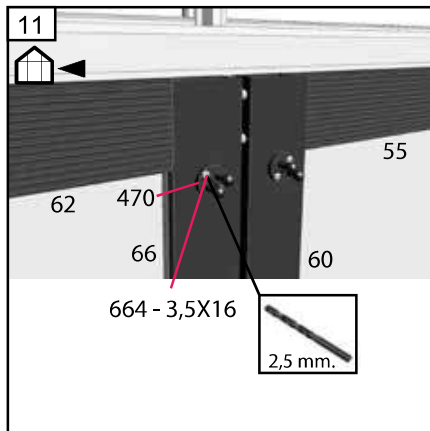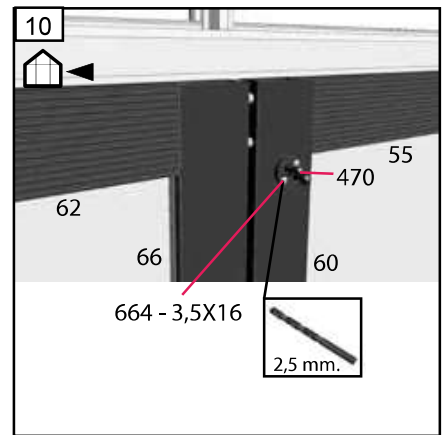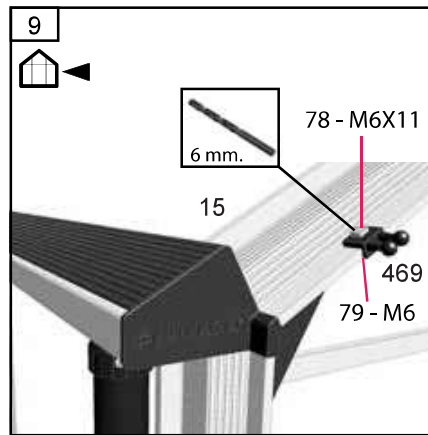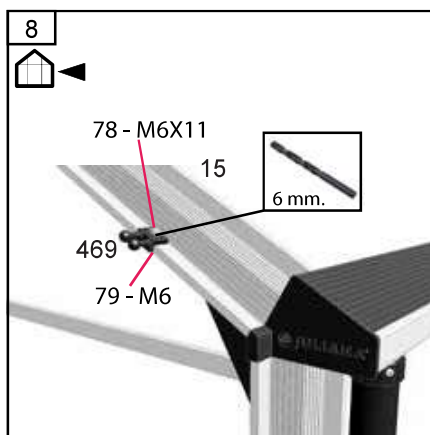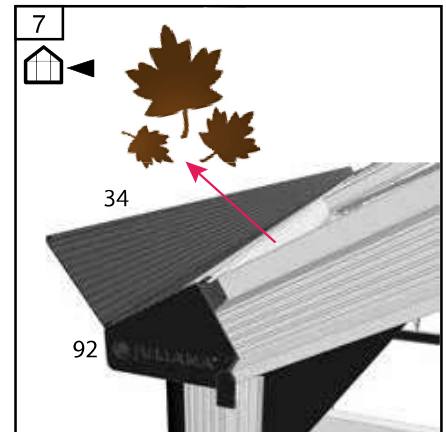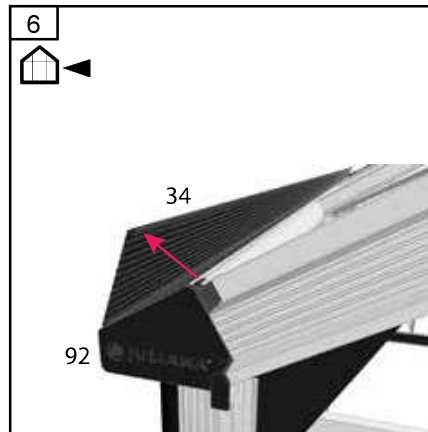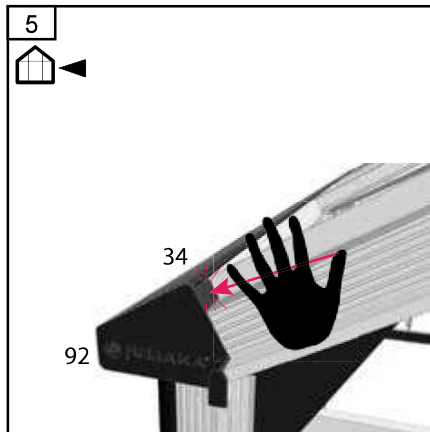


3 mm. - Hærdet glas - Tempered glass - Sicherheitsglas -
Verre - Cristales - Vetro - Lasit

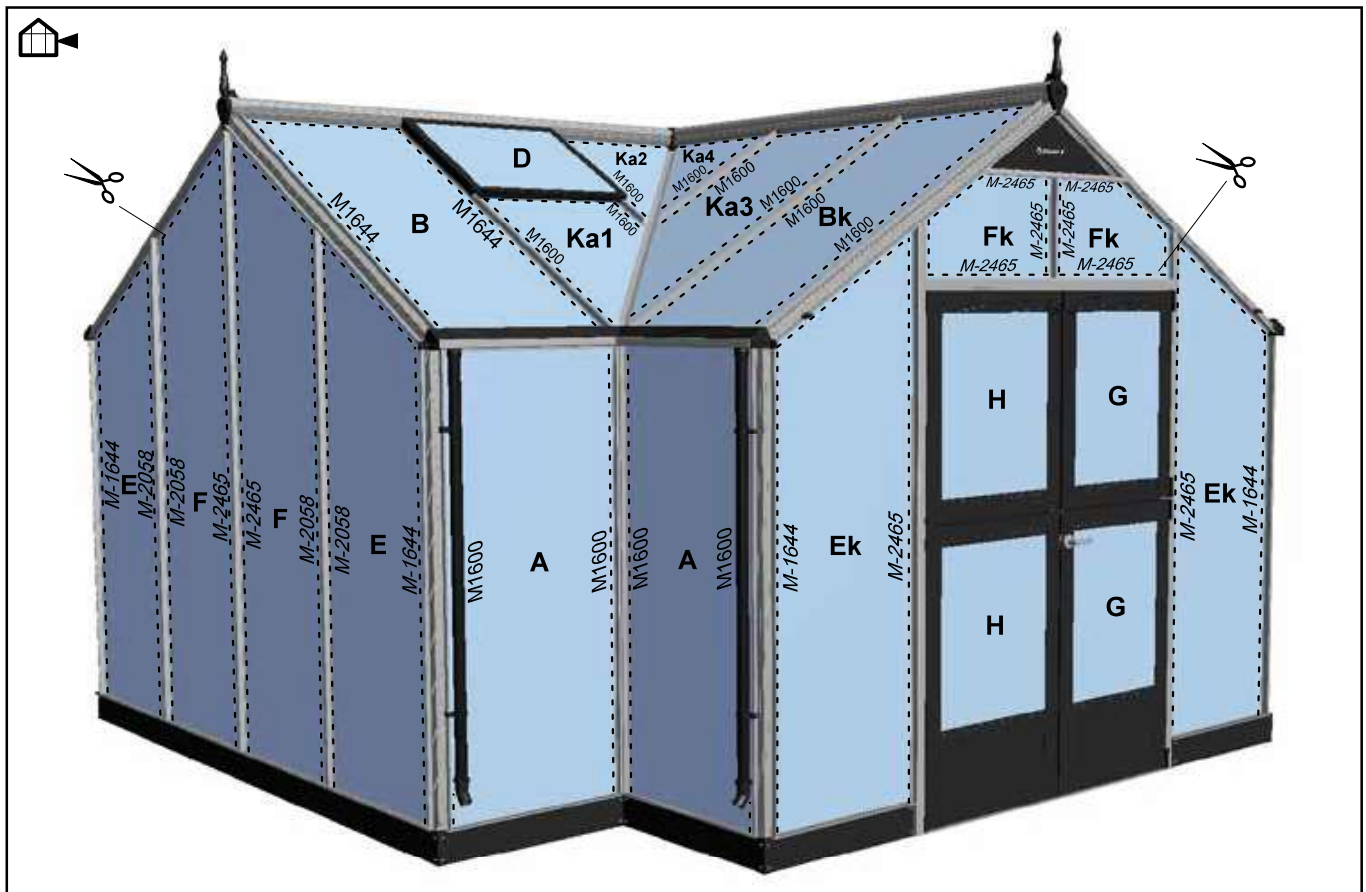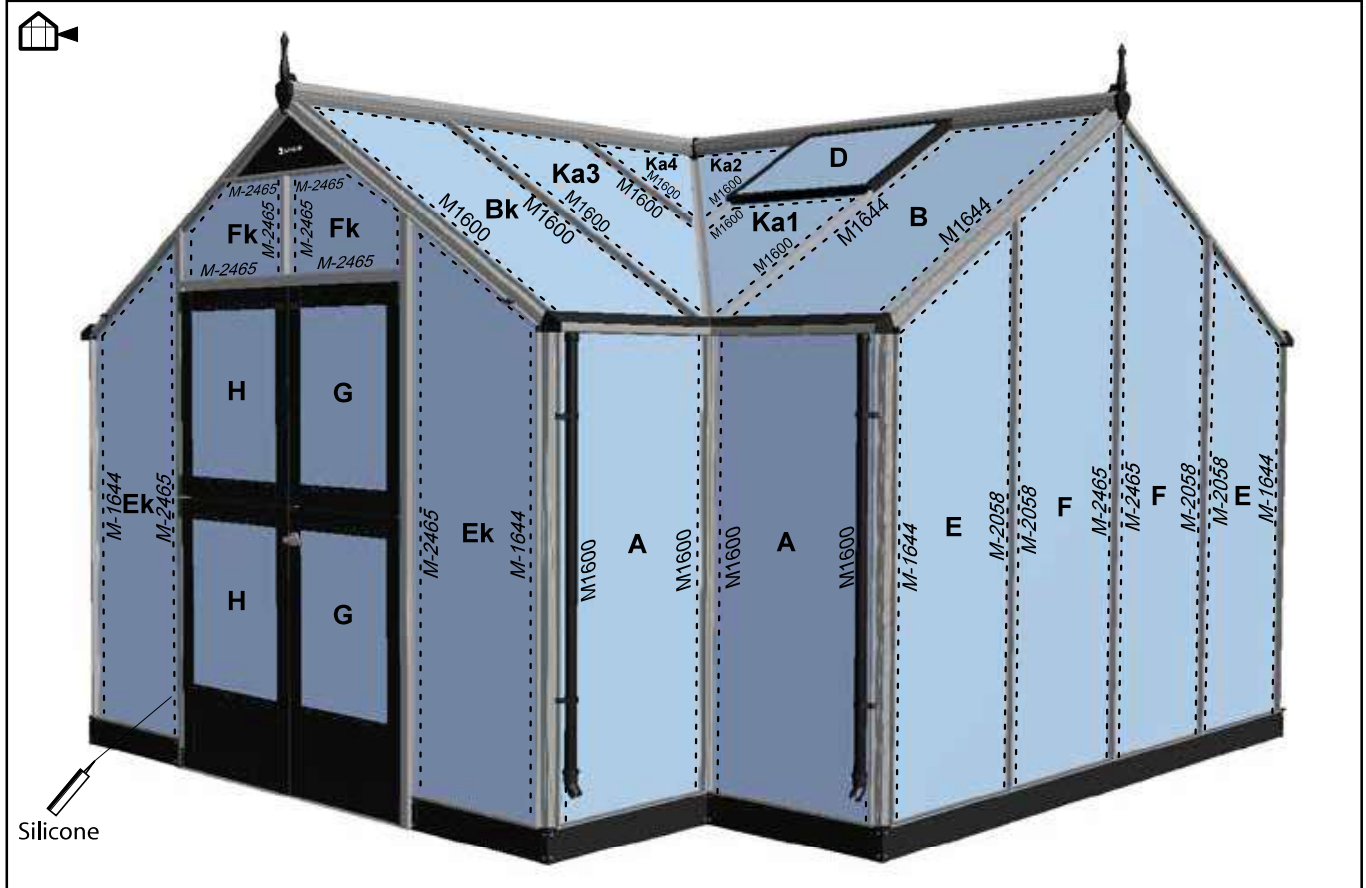





**3 mm. - Hærdet glas - Tempered glass - Sicherheitsglas -
Verre - Cristales - Vetro - Lasit**

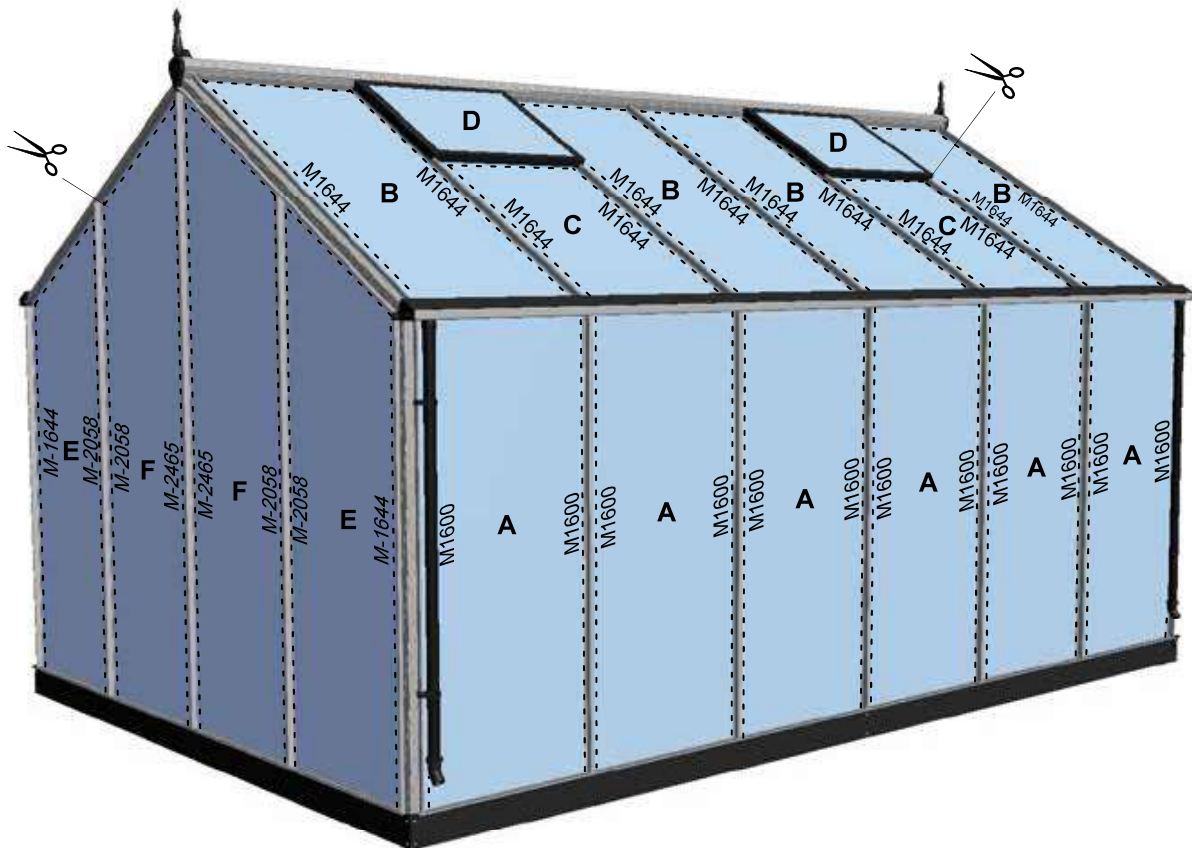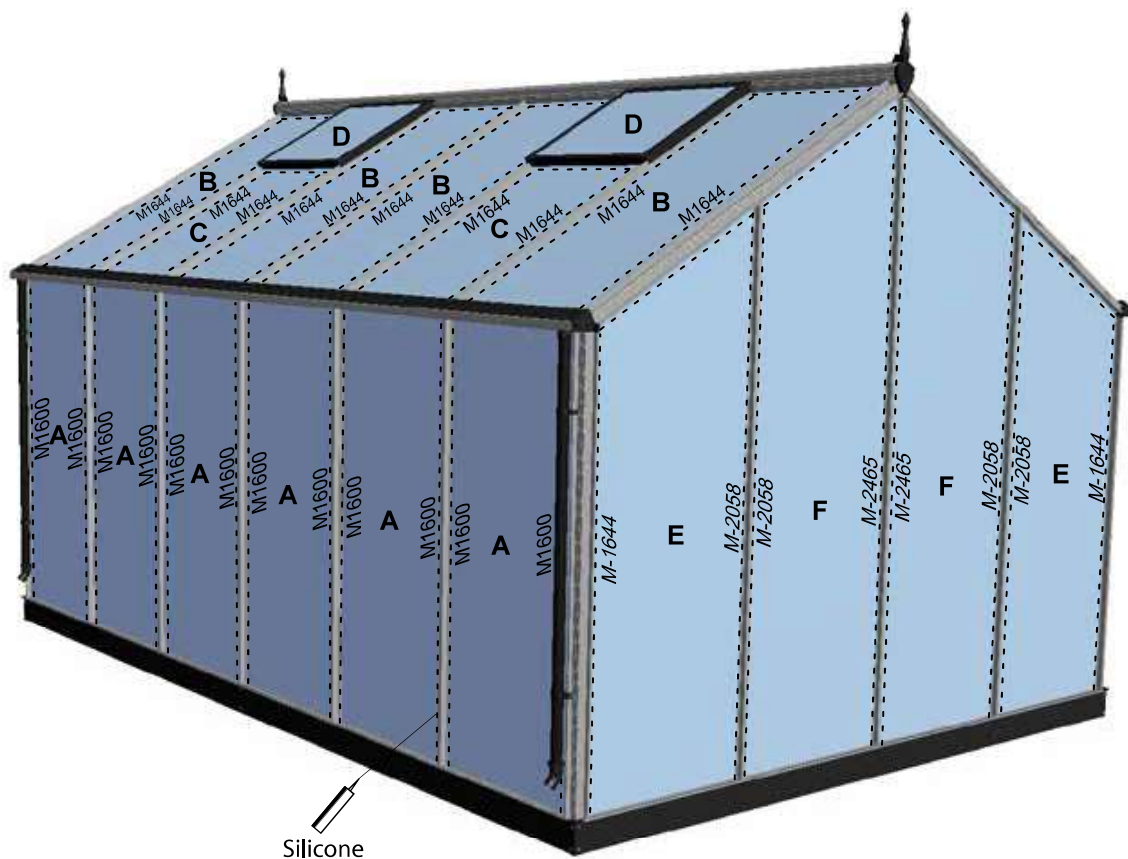


**3 mm. - Hærdet glas - Tempered glass - Sicherheitsglas -
Verre - Cristales - Vetro - Lasit**






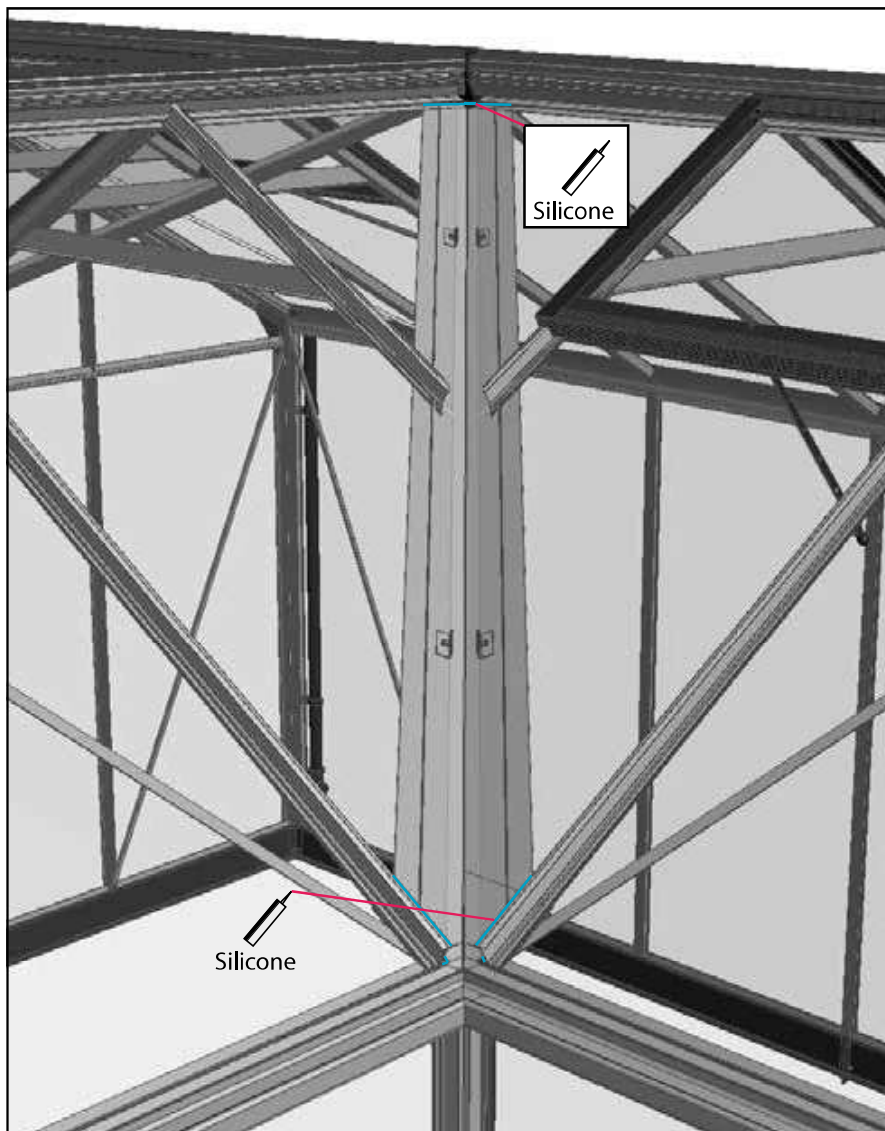


	#	mm	15,2
	M	1600	36
	M	1644	22
	M	2058	8
	M	2465	8
	350	-----	8

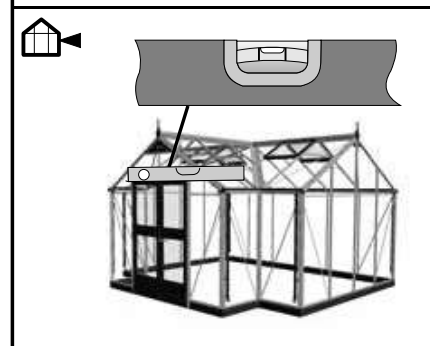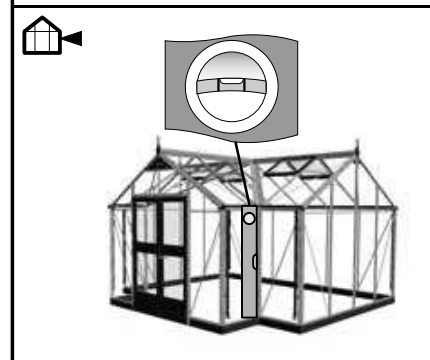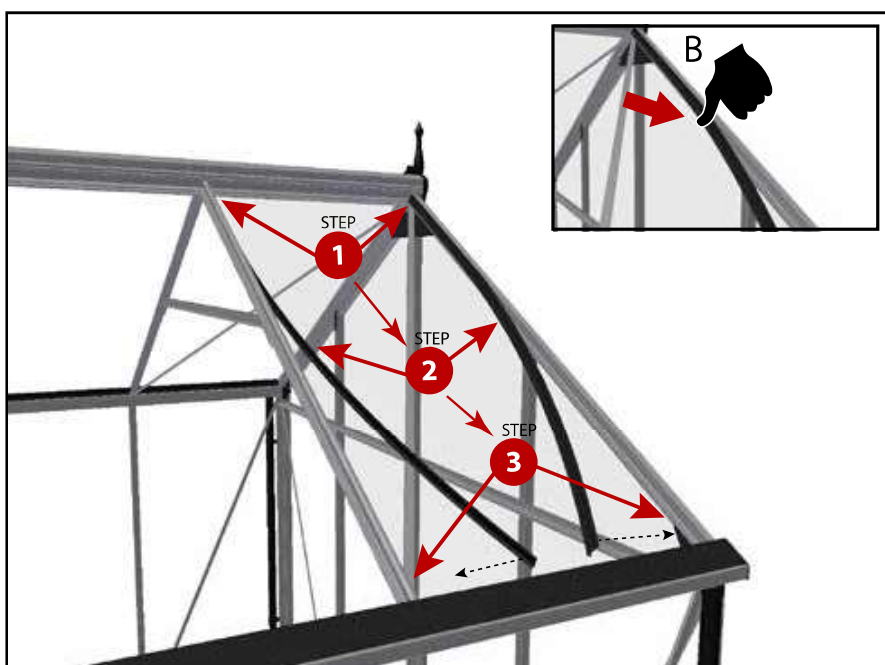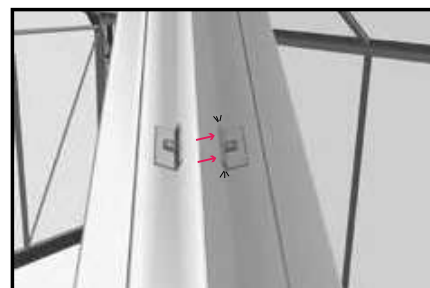

**3 mm. - Hærdet glas - Tempered glass - Sicherheitsglas -
Verre - Cristales - Vetro - Lasit**

	#	3 mm	15,2
	A	700 x 1597	10
	B	700 x 1663	6
	C	700 x 1072	2
	D	700 x 610	4
	E	700 x 1613 / 2017	4
	F	700 x 2027 / 2432	4
	G	517 x 700	2
	H	578 x 700	2
	Bk	700 x 1619	2
	Ek	649 x 1612 / 2001	2
	Ka1	700 x 1067 / 4 / 233	2
	Ka2	673 x 806 / 0	2
	Ka3	729 x 1617 / 4 / 803	2
	Ka4	697 x 783 / 0	2
	Fk	691 x 189 / 395 / 366	2

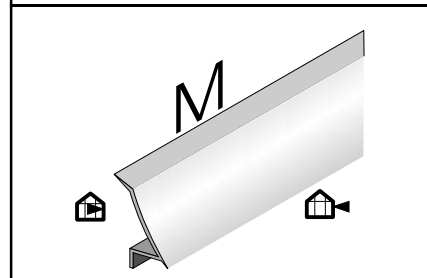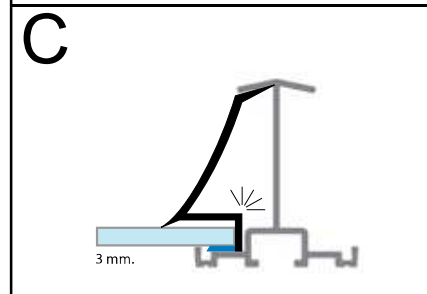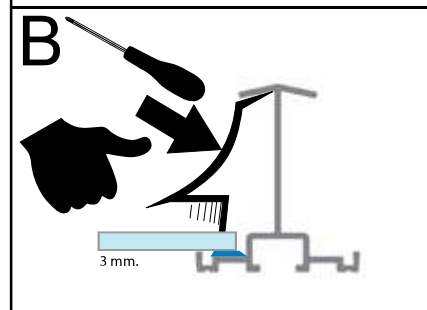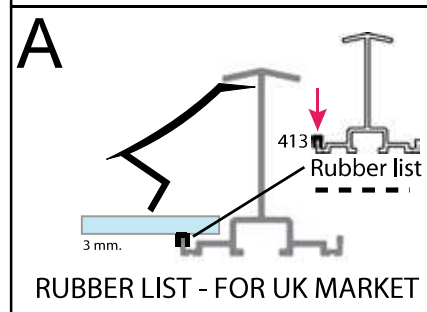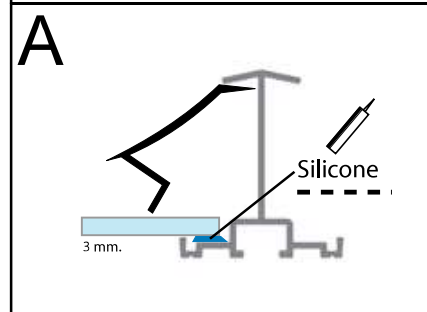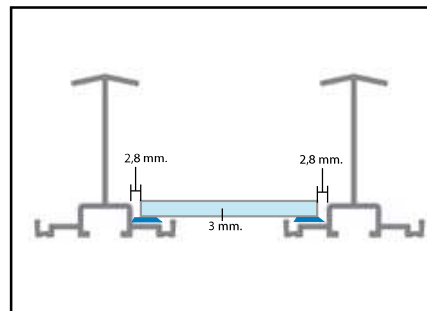


Oversigt - overview - Übersicht - Översikt - Spécification - Reseña - Sommario

#	Part number	#	Part number	#	Part number	#	Part number	#	Part number	#	Part number
00	13-20301468-00	37-6	00402129	79N	00300616	996	00500996	3 mm. - Hærdet glas - Tempered glass - Sicherheitsglas		Fundament - Foundation - Fondement	
03	00310339S	50-1	13-20244376-501	81	13-20130380-81	1011	00401011	A	00281501	690	00510690S
04	00310340S	50-2	13-20242222-502	82	00300346	299S	00310299S	B	00281502	798	00510798S
05	13-20210040-05S	51	13-20131644-51	83	00300343	441A / 441B	00300441	C	00281503	1468	00511468S
06	13-20210040-06S	51-1	13-20130790-511	84	00300606	73A	00300621	D	00281504	2958	00512958S
08	13-20151404-08	51-2	13-20130766-512	91	00300417	73B	00300450	E	00281505	4394	00514394S
09	13-10020692-09	51-3	13-20130790-513	91-2	00310345S	73C	00310204S	F	00281506	11-1	00310341S
10	13-10020692-10	51-4	13-20130766-514	92	00300418	73D	00300629	G	00281507	11-2	00310342S
11	13-20152153-11	52	13-10301791-52	92-1	00310337S	73E	00300407	H	00281508	280	00402280
12	13-20152153-12	52-1	13-10301751-521	93	00300419	76A	00300667	Bk	00281521	850	00500992S
13	13-10301687-13	54	13-10541015-54	93-1	00310338S	78A	00300612	Ek	00281522	989	00500989S
13-1	13-10301667-131	55	13-20170517-55S	94	13-20130809-94	78B	00300615	Ka1	00281523	994	00500995
14	13-20141600-14	56	13-20160517-56S	94-1	00310332S	90A	00300415	Ka2	00281524	995	00500994
15	13-20141644-15	57	13-20221075-57S	94-2	00300420	90B	00300416	Ka3	00281525	996	00500996
18	00310335S	58	13-20221075-58S	95	00300421			Ka4	00281526		
19-1	13-10300679-191	59	13-20220812-59S	96	00300422			Fk	00281527		
20	13-10022896-20	60	13-20220812-60S	203	00402203			3 mm. list - Hærdet glas - Tempered glass - Sicherheitsglas			
21	13-20132031-21	61	13-10020651-61S	280	00402280			M1600	07093021		
22	13-20132031-22	62	13-20170578-62S	282	00402204			M1644	07093022		
23	13-20132418-23	63	13-20160578-63S	350	00300350			M2058	07093029		
28	00310336S	64	13-20231075-64S	352	00300353			M2465	07093048		
29	13-10022884-29	65	13-20221075-65S	373	00401073						
30	13-10024332-30	66	13-20230812-66S	440	00300440						
30-1	13-10020767-301	67	13-10020712-67S	443	00300443						
30-2	13-10020767-302	68	13-20200080-68S	469	00300469						
31	13-20131600-31	69	13-20200080-69S	470	00300470						
32	13-20184376-32	70	13-20250738-70S	602	00300602						
32	13-20180811-32	71	13-20270611-71S	634	00300634S						
33	13-10301747-33	72	13-20260738-72S	662	00300662						
34	13-20194376-34S	73	13-10530510-73S	664	00300664						
34-1	13-20190778-341S	75	13-20290718-75S	691	00300691						
34-2	13-20190778-342S	77	00310205S	693	00300693						
36	13-20391600-36	78	00300601	713	00300713						
37	13-32272177-37	78N	00300617	958	00401007						
37-5	13-10300050-37S	79	00300622	995	00500995						

Tilbehør - Accessories - Zubehör - Tillbehör - Accessoires
Toebehoren - Accesorios - Accessori - Lisävarusteet

Fundament - Foundation - Fondement - Fundering
Fundamento - Basamento - Perustus

Steel-foundation

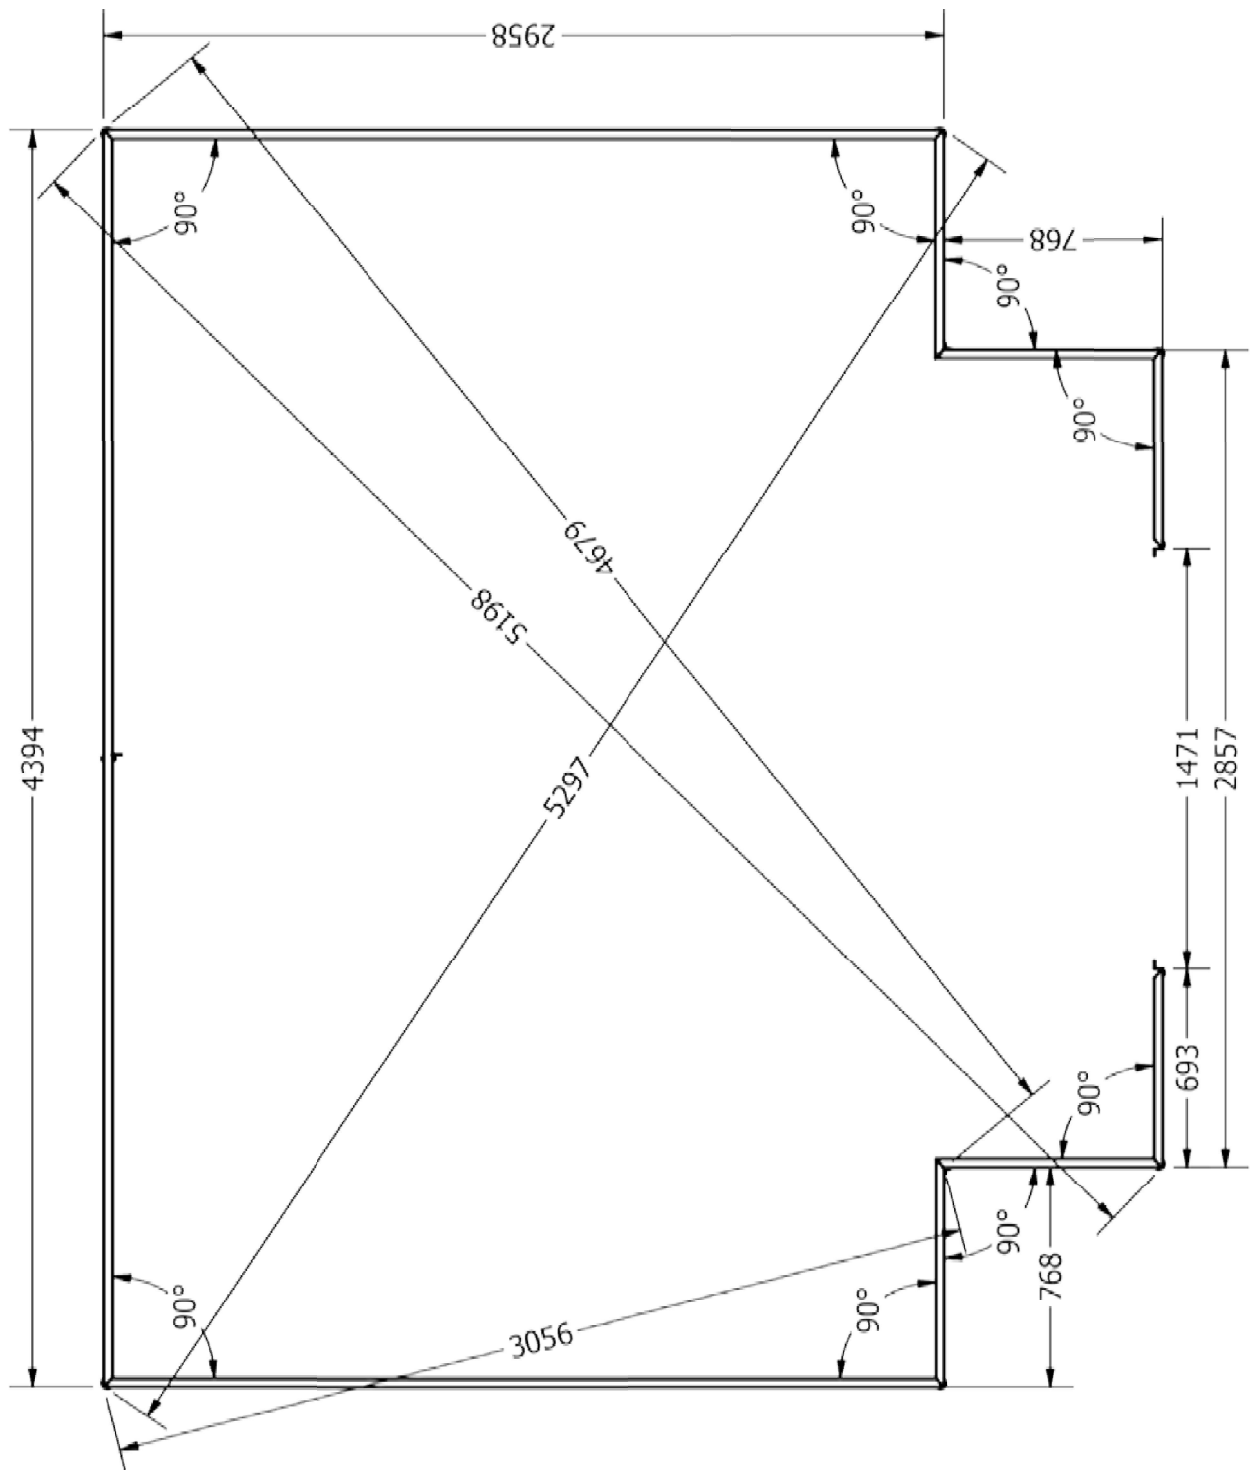

Det er vigtigt med rigelig ventilation og skygge, når solen er stærk.

Gute Belüftung und Schatten sind wichtig, wenn die Sonne brennt.

It is important to have plenty of ventilation and shade when the sun is very strong.

Lorsque le soleil est fort, il importe de bien ventiler et ombrager.




Juliana Spiro automatisk vinduesåbner
Juliana Spiro Automatischer Fensteröffner
Juliana Spiro Automatic window opener
Juliana Spiro Ouvre-fenêtre automatique



Juliana Cylinder
Juliana Ersatzzylinder
Juliana Spare cylinder
Juliana Vérin cylindrique d'ouverture de fenêtre



Juliana Ventomax automatisk vinduesåbner
Juliana Ventomax Automatischer Fensteröffner
Juliana Ventomax Automatic window opener
Juliana Ventomax Ouvre-fenêtre automatique

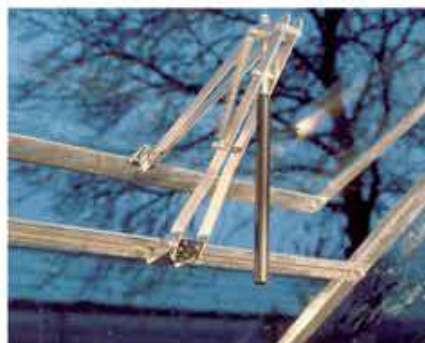

Juliana Univent automatisk vinduesåbner
Juliana Univent Automatischer Fensteröffner
Juliana Univent Automatic window opener
Juliana Univent Ouvre-fenêtre automatique



Juliana Jalousivindue - serger for frisk luft i drivhuset
Juliana Lamellenfenster - sorgt für frische Luft im Gewächshaus
Juliana Louvre windows - even ventilation
Juliana Volets d'aération - ventilation régulière



Juliana Sesam automatisk vinduesåbner
Juliana Sesam Automatischer Fensteröffner für Lamellenfenster
Juliana Sesam Automatic window opener
Juliana Sesam Ouvre-fenêtre automatique



Juliana Skyggenet skærmer for solen
Juliana Schattierungsnetz - schützt gegen die Sonne
Juliana Shade net to shield sunlight
Juliana Le filet d'ombrage protège contre le soleil



Juliana Skyggepaste beskytter planterne
Juliana Schattierungspaste schützt die Pflanzen
Juliana Shade paste to protect the plants
Juliana La pâte d'ombrage protège les plantes

Sørg for rigeligt med vand til planterne!
 En tomatplante kan fx "drikke" op til 2 liter vand om dagen.

Geben Sie den Pflanzen reichlich Wasser! Eine Tomatenpflanze "trinkt" z.B. bis zu 2 l Wasser pro Tag.

Make sure the plants have plenty of water. As an example, a tomato plant "drinks" up to two litres of water a day.

Veillez à arroser les plantes copieusement.
 Un pied de tomates, par ex, consomme jusqu'à 2 litres d'eau par jour.



Juliana Vanlet automatisk vandings- og gødningsanlæg
Juliana Vanlet automatische Bewässerungs- und Düngungsanlage
Juliana Vanlet is an automatic drip irrigation and fertilizer system
Juliana Vanlet - système d'arrosage et de fertilisation automatique



Kom godt i gang med dit nye drivhus med et startset fra Juliana.
 Fangen Sie richtig an - mit einem Start-Mix von Juliana.
 Get your greenhouse off to a good start with Juliana starter pack.
 Commencez bien l'installation de votre serre, avec le Kit de base Juliana.



Juliana Start-Mix

1 stk. Automatisk vinduesåbner
 1 stk. Min-Max termometer
 3 stk. Plantespiraler
 1 stk. Topnøgle
 20 stk. Specialbolte m/møtrikker
 20 stk. Planterøjer
 1 ltr. Drivhusrens

Juliana Start-Mix

1 Automatischer Fensteröffner
 1 Min-Max Thermometer
 3 Pflanzenspiralen
 1 Steckschlüssel
 20 Spezialschrauben mit Muttern
 20 Pflanzenösen
 1 l. Gewächshausreiniger

Juliana Start-Mix

1 Automatic window opener
 1 Min-Max thermometer
 3 Plant spirals
 1 Box spanner
 20 Special bolts and nuts
 20 Plant rings
 1 Liter greenhouse cleaner

Kit de démarrage Juliana

1 ouvre-fenêtre automatique
 1 thermomètre à minima maxima
 3 tuteurs en spirale
 1 clé à tube
 20 boulons spéciaux avec écrous
 20 pitons d'attache
 1 l de produit de nettoyage pour serre



Juliana Fundament

Juliana Fundament

Juliana Base

Juliana Embase

JULIANA A/S

Sivlandvænget 29 · 5260 Odense S · Denmark

Tel: +45 66 11 18 11 · mail@juliana.com

www.juliana.com

